

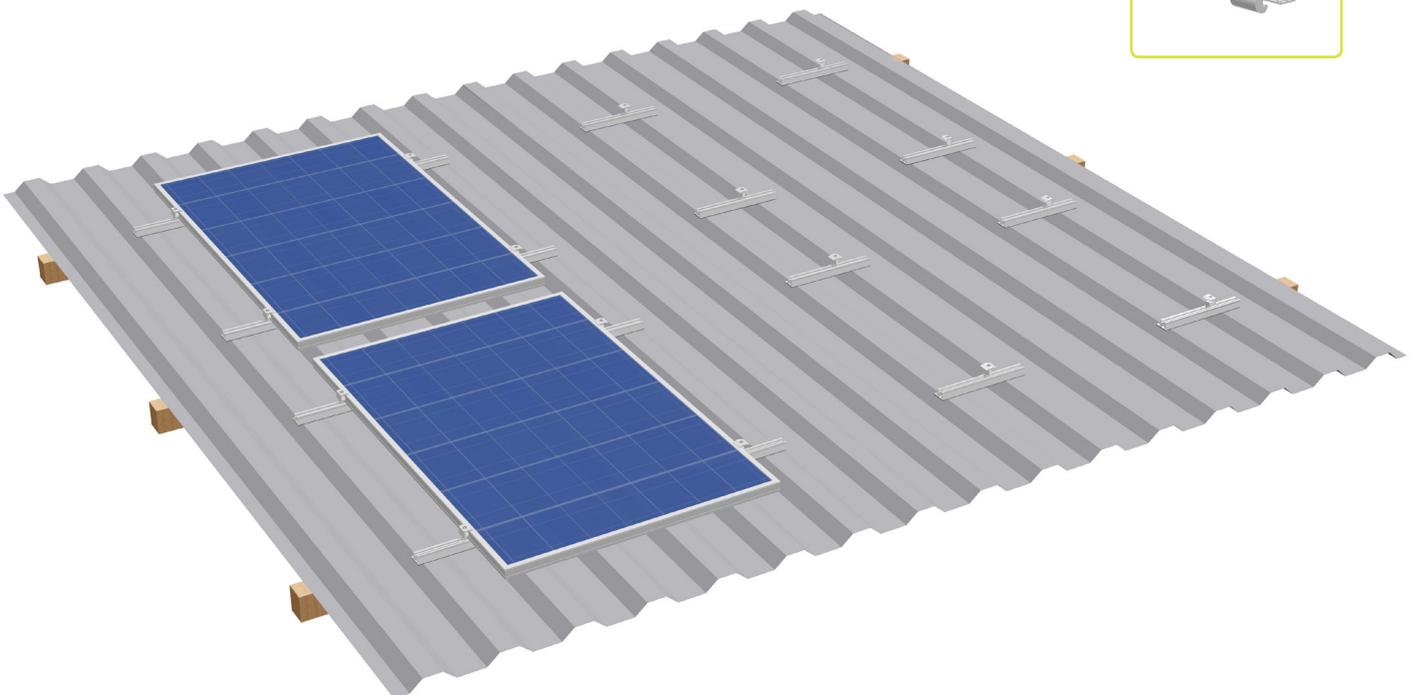




Montageanleitung

TRAPEZBLECHSCHIENE HK

Gestellsystem für Eindeckungen mit Trapezblech

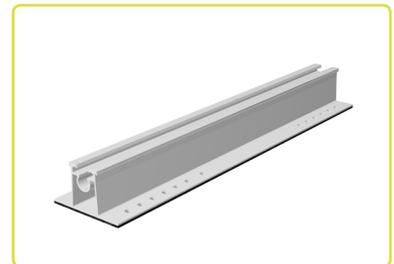

1 Einführung

| | | |
|-----|--|---|
| 1.1 | Bestimmungsgemäße Verwendung | 3 |
| 1.2 | Zu dem Dokument | 3 |
| 1.3 | Warnungen | 4 |
| 1.4 | Allgemeine Hinweise - Normen und Richtlinien | 4 |
| 1.5 | Systembeschreibung | 6 |

2 Montage Trapezblechschiene HK

| | | |
|-----|---|---|
| 2.1 | Systemkomponenten | 7 |
| 2.2 | Direkte Dachanbindung mittels Dünnschrauben | 8 |
| 2.3 | Montage für direkte Modulmontage | 9 |

3 Demontage und Entsorgung

| | | |
|-----|------------|----|
| 3.1 | Demontage | 18 |
| 3.2 | Entsorgung | 18 |

4 Nutzungsbedingungen und Garantie

| | | |
|-----|-------------------------------|----|
| 4.1 | Nutzungsvereinbarung | 19 |
| 4.2 | Garantie / Haftungsausschluss | 19 |

Diese Montageanleitung ist vor der Installation des S:FLEX Montagesystems sorgfältig zu lesen und zum späteren Nachschlagen aufzubewahren!

Diese Montageanleitung ist nur vollständig mit der projektbezogenen Ausführungsplanung (Projektbericht)!

Die Montageempfehlung dient der Installation des S:FLEX PV-Befestigungssystems auf Dächern mit Trapez- und Wellblecheindeckung. Die Montageempfehlung richtet sich an einen vom Betreiber der PV-Anlage eingewiesenen Personenkreis mit entsprechender Qualifikation. Die Montage des S:FLEX PV-Befestigungssystems auf Trapez- und Wellblechdächern erfordert vom Verarbeiter umfassende Fachkenntnisse, so dass empfohlen wird, für diese Installationen einen Fachbetrieb für Dachdeckerhandwerk zu kontaktieren.

Mit dem S:FLEX Befestigungssystem ist die Hochkantmontage der Module möglich.

Das S:FLEX PV-Befestigungssystem für Trapezblechdächer zeichnet sich durch einen sehr hohen Grad der Vormontage aus. Durch die innovative patentierte Klick-Technologie ist eine maximale Reduzierung der Montagezeiten möglich.

Alle Bauteile sind grundsätzlich aus Aluminium und Edelstahl gefertigt. Die hohe Korrosionsbeständigkeit garantiert eine maximale Lebensdauer und bietet die Möglichkeit vollständiger Wiederverwertung.

1.1 Bestimmungsgemäße Verwendung

Das S:FLEX PV-Befestigungssystem für Trapezblechdächer ist ein Gestellsystem für die Montage von PV-Modulen.

Es ist ausschließlich für die Aufnahme von PV-Modulen konzipiert.

Jede Verwendung, die davon abweicht, muss als nicht bestimmungsgemäß angesehen werden. Insbesondere gehört die Einhaltung der Angaben dieser Montageempfehlung zum bestimmungsgemäßen Gebrauch. Die S:FLEX GmbH haftet nicht für Schäden, die aus Nichtbeachtung der Montageempfehlung sowie aus missbräuchlicher und nicht bestimmungsgemäßer Verwendung des Produktes entstehen.

1.2 Zu dem Dokument

Das S:FLEX PV-Befestigungssystem für Trapezblech ermöglicht die Montage von dachparallelen PV Anlagen.

Diese Montageanleitung beschreibt die Montage mit Trapezblechschienen. Diese ist möglich bei:

- Trapez- und Wellblechen
- ggf. Sandwichprofilen (wenn die Freigabe des Herstellers zur Befestigung an der Deckschale vorliegt)

Es ist sicherzustellen, dass ausschließlich aktuelle und vollständige Montageempfehlungen für die Montage benutzt werden.

Im Rahmen dieser Montageanleitung wird die Montage exemplarisch anhand der Trapezblechschiene HK I=375/26 komplett dargestellt.

1.3 Warnungen

Die in dieser Montageanleitung verwendeten Warnhinweise kennzeichnen sicherheitsrelevante Informationen. Sie bestehen aus:



Bei Nichtbeachtung besteht großes Verletzungsrisiko sowie Lebensgefahr.



Nichtbeachtung kann zu Sachschäden führen.

1.4 Allgemeine Hinweise - Normen und Richtlinien

Jede Photovoltaikanlage ist unter Beachtung der Vorgaben der vorliegenden Montageanleitung und des Projektberichts zu montieren.

Die vorliegende Montageanleitung basiert auf dem Stand der Technik und der langjährigen Erfahrung, wie unsere Systeme vor Ort installiert werden können. Es ist sicherzustellen, dass ausschließlich aktuelle und vollständige Montageanleitung für die Montage benutzt werden und dass ein Ausdruck der Montageanleitung in unmittelbarer Nähe der Anlage aufbewahrt wird. Technische Änderungen vorbehalten.

Der Projektbericht ist Teil der Montageanleitung und wird projektbezogen erstellt. Alle Angaben aus dem Projektbericht sind unbedingt einzuhalten. Im Projektbericht werden die statischen Berechnungen standortbezogen durchgeführt. Die Auslegung und Planung der S:FLEX Montagesysteme muss mit der S:FLEX Software erfolgen.

Da bei jedem Dach individuelle projektbezogene Besonderheiten zu berücksichtigen sind, muss vor der Montage immer eine fachkundige Klärung vorgenommen werden. Es ist durch den Ersteller der PV-Anlage vor der Montage sicherzustellen, dass die gegebene Dacheindeckung und Dachunterkonstruktion für die auftretenden zusätzlichen Belastungen ausgelegt ist. Durch den Ersteller ist der Zustand der Dachunterkonstruktion, die Qualität der Dacheindeckung und die maximale Tragfähigkeit der Dachkonstruktion zu überprüfen.

Kontaktieren sie dazu einen Statiker direkt vor Ort.

Bei der Montage der PV-Anlagen ist stets auf die Einhaltung der Montagehinweise des Modulherstellers zu achten. Es ist insbesondere zu prüfen, ob die Vorgaben des Modulherstellers bezüglich der Modulklemmvorgaben (Klemmfläche und Klemmbereich am Modul) eingehalten werden. Wenn dieses nicht der Fall ist muss bauseits vor der Montage die Einverständniserklärung des Modulherstellers eingeholt werden oder das Gestell den Vorgaben des Modulherstellers angepasst werden.

Die Anforderungen zum Blitz- und Überspannungsschutz von Montagesystemen für PV-Anlagen sind entsprechend der DIN und VDE Vorschriften herzustellen. Die Vorgaben des zuständigen Energieversorgungsunternehmens sind einzuhalten.

Es ist darauf zu achten, dass die zu installierende PV-Anlage die Wirkung der vorhandenen Blitzschutzanlage nicht beeinträchtigt. Es ist auch darauf zu achten, dass die PV-Anlage so konzipiert wird, dass diese in den Schutzbereich des Gebäudeblitzschutzes einbezogen werden kann. Trennungsabstände zwischen PV-Anlage und Blitzschutzanlage sind den entsprechenden Vorschriften zu entnehmen und einzuhalten. Bei der Montage sind Brandschutzregelungen einzuhalten, so sind z. B. keine Brandschutzmauern zu überbauen und entsprechende Abstände einzuhalten.

Bei Veränderung in der Dacheindeckung sind die Vorschriften des Herstellers zu beachten. Während und nach der Montage dürfen die Gestellteile nicht betreten oder als Steighilfe benutzt werden. Es besteht Absturzgefahr, und die darunter liegende Dacheindeckung könnte beschädigt werden.

Es ist durch den Ersteller der Photovoltaikanlage vor der Montage sicherzustellen, dass die Montage strikt entsprechend den nationalen und standortspezifischen Bauvorschriften, Arbeitssicherheit- und Unfallverhütungsvorschriften, Normen und Umweltschutzregulierungen durchgeführt wird.

Jede Person, die S:FLEX PV-Befestigungssysteme montiert, ist verpflichtet sich selbständig über alle Regeln und Vorschriften für eine fachlich korrekte Planung und Montage zu informieren und diese auch bei der Montage einzuhalten. Diese umfasst auch die Einholung des aktuellen Stands der Regeln und Vorschriften.

Die Montage der PV-Anlage darf nur von entsprechend ausgebildeten Fachkräften ausgeführt werden.



Alle Systemkomponenten sind vor der Montage auf Beschädigungen zu überprüfen. Beschädigte Komponenten dürfen nicht verwendet werden!



Die Montage der S:FLEX Unterkonstruktion und der PV-Anlage darf nur von entsprechend ausgebildeten Fachkräften ausgeführt werden. Systemkomponenten sind nicht als Trittleiter zu verwenden; die Module sind nicht zu betreten. Bei Dacharbeiten besteht Absturz- und Durchsturzgefahr. Bei Stürzen besteht Verletzungs- oder Lebensgefahr. Für geeignete Aufstiegs- und Absturzsicherungen (z.B. Gerüste) sowie Schutz gegen herunterfallende Teile ist zu sorgen.



Vor der Montage Gebäudestatik und Aufbau/Zustand der Dachunterkonstruktion überprüfen. Die Vorgaben aus der Montageanleitung dem Projektbericht sind bei der Montage unbedingt zu beachten. Die Nichtbeachtung der Vorgaben aus der Montageanleitung dem Projektbericht kann zu Schäden an der PV-Anlage und am Gebäude führen.

1.5 Systembeschreibung

Die S:FLEX Trapezblechschiene HK bietet passende Lösungen für unterschiedliche Anforderungen:

Systemeigenschaften Trapezblechschiene HK

| | |
|-------------------|--|
| Verwendung: | Trapez- und Wellblechen, ggf. Sandwichprofilen |
| Modultyp: | gerahmte Module |
| Modulausrichtung: | hochkant |
| Dachneigung: | max. 60° |
| Modulfeldlänge: | max. 6,00 m zusammenhängendes Modulfeld |
| Max. Belastung: | 5,4 kN/m ² |
| Anbindung: | Dünnblechschrauben |
| Material: | Aluminium EN AW-6063 / T6, Edelstahl |
| Farbe: | Natur, pressblank |




Es ist stets auf die Einhaltung der Montagehinweise des Modulherstellers zu achten. Alle Vorgaben des Dachherstellers zur Montage an der Dacheindeckung sind einzuhalten.

2.1 Systemkomponenten

1 Komponenten für Dachanbindungen

Trapezblechschiene HK I=375 / 26
komplett



S:FLEX Lift Trapezblechschiene 375



2 Endhalter HK

EH HK 25-45



EH HK 25-45 E



3 Modulhalter HK

MH HK 25-45



MH HK 25-45 E



4 Abrutschsicherungsset

Abrutschsicherungsset



5 Dünoblechschraube

Dünoblechschraube 4,5x25



6 Kabelclips

Kabelbinder Kantendclip KC 15



7 Erdungsklemme

Erdungsklemme DEH uni HK



Montage einlagig mit gerahmten PV Modulen in Hochkantmontage

2.2 Direkte Dachanbindung mittels Dünoblechschauben

Bei der Montage der Dünoblechschauben sind die in den bauaufsichtlichen Zulassungen der Dünoblechschauben angegebenen Bestimmungen einzuhalten (z. B. Anwendungsbereich, Vorbohrdurchmesser, Mindeststärken der zu verbindenden Materialien, Lochdurchmesser bei bestehenden Lochungen).

Die entsprechenden Dünoblechschauben sind Teil unserer Lieferung. Die Auswahl der Befestigungsmittel ist abhängig von der Dacheindeckung und den auftretenden Kräften. Dünoblechschauben sind ausschließlich im Bereich der Hochsicke / des Wellenbergs anzuordnen.

Dünoblechschaube:


4,5 x 25 A2 / Bimetall

Montage: - SW 8
- Werkzeug Außenmaß (Steckschlüssel) \leq 15mm



Montage einlagig mit gerahmten PV Modulen in Hochkantmontage


2.3 Montage einlagig mit gerahmten PV-Modulen in Hochkantmontage

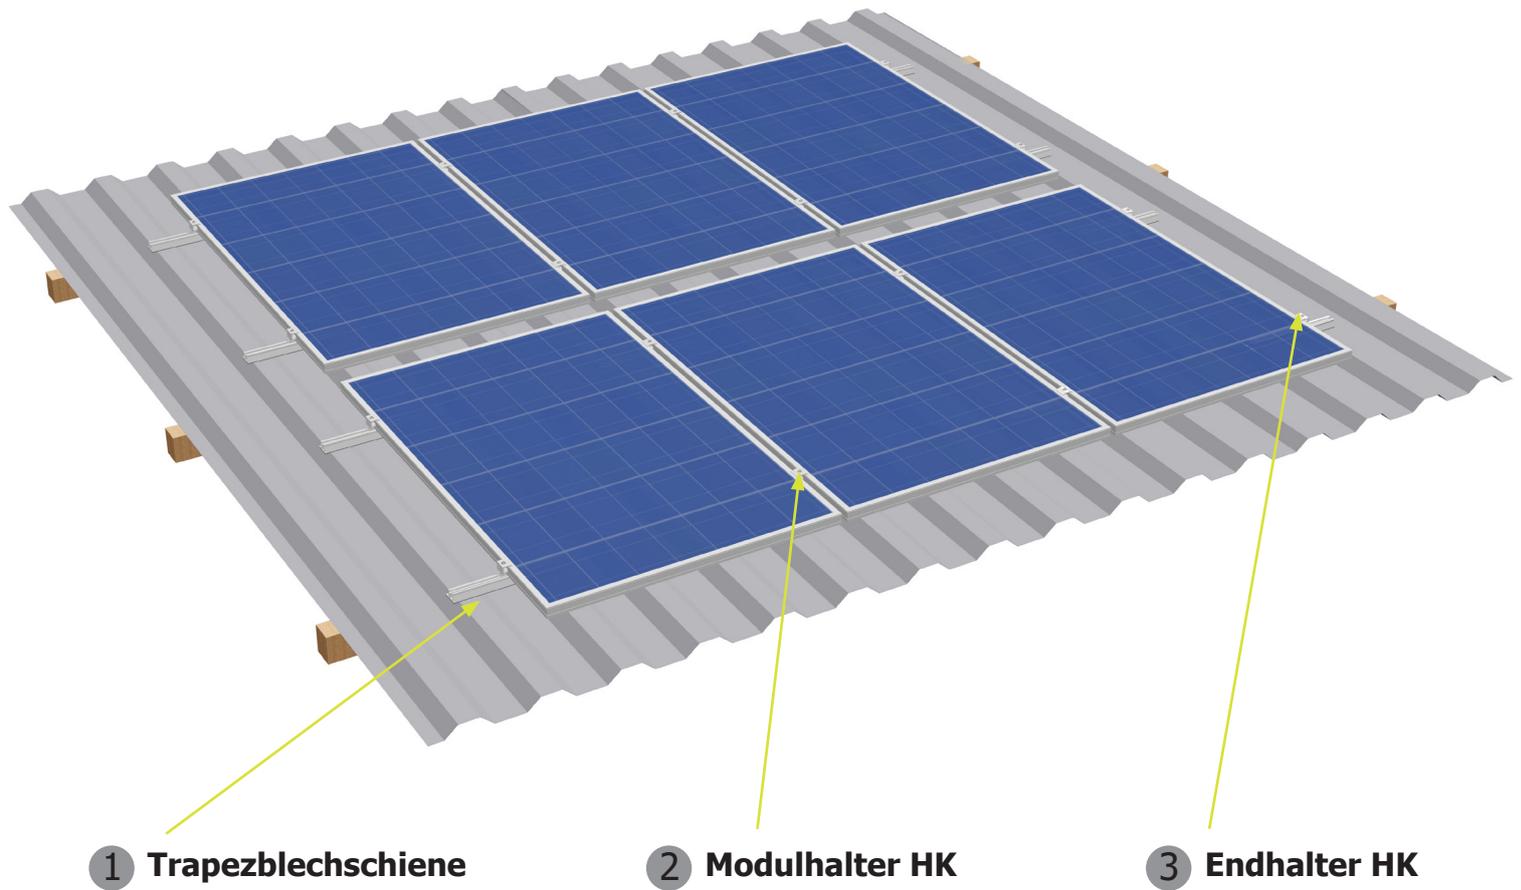

Montage einlagig mit gerahmten PV Modulen in Hochkantmontage

Montage – 1 (Positionierung der Trapezblechschiene HK)

Die Positionierung der Trapezblechschienen (Trapezblechschiene HK l=375 / 26 komplett) muss entsprechend den statischen Erfordernissen des Standorts und der Einbausituation festgelegt werden. Die Trapezblechschienen sind so zu positionieren, dass die Endhalter und Modulhalter später zwischen den Befestigungspunkten am Trapezblech montiert werden können. Hierbei muss nochmals überprüft werden, ob die in der Planung zugrunde gelegten Maße mit den auf dem Dach vorgefundenen Maßen übereinstimmen (ggf. müssen Anpassungen vorgenommen werden). Bei einlagigen Unterkonstruktionen ist der Sitz der Trapezblechschienen mit den vorgeschriebenen Klemmabständen der Module abzugleichen. Die geschlossene Seite der Schiene muss immer nach unten (zur Traufe) hin montiert werden!

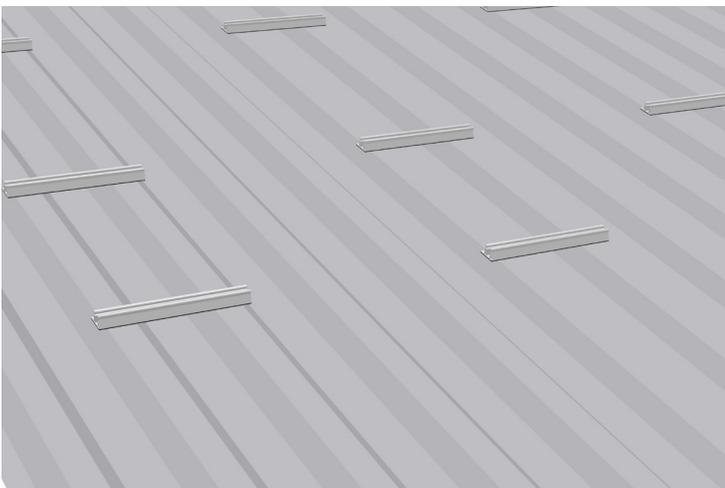

Planungsgrundlage prüfen



Positionierung nach den statischen Erfordernissen und Einbausituation



Ausrichtung der Trapezblechschienen mit Richtschnur


Montieren Sie die Trapezblechschiene mit den Dünoblechschrauben. Verwenden Sie 4 Dünoblechschrauben pro Trapezblechschiene (jeweils 2 Dünoblechschrauben pro Hochsicke oder Wellenberg). Damit kein Wasser zwischen Trapezblechschiene und Dacheindeckung eindringen kann, muss die Trapezblechschiene immer auf der Hochsicke/ dem Wellenberg montiert werden.

Die Trapezblechschiene HK l=375 / 26 komplett ist für die gängigen Hochsickenabstände / Wellenlängen von 173 mm bis 333 mm mit 5,0 mm vorgebohrt und auf der Unterseite mit EPDM Dichtstreifen flächig beklebt.



Bei der Montage auf Wellblecheindeckungen dürfen die Dünoblechschrauben nur auf dem Hochpunkt der Welle eingeschraubt werden. Das Verschrauben im Seitenbereich des Wellblechs gefährdet die Systemstatik und die Dachdichtigkeit.

Montage einlagig mit gerahmten PV Modulen in Hochkantmontage

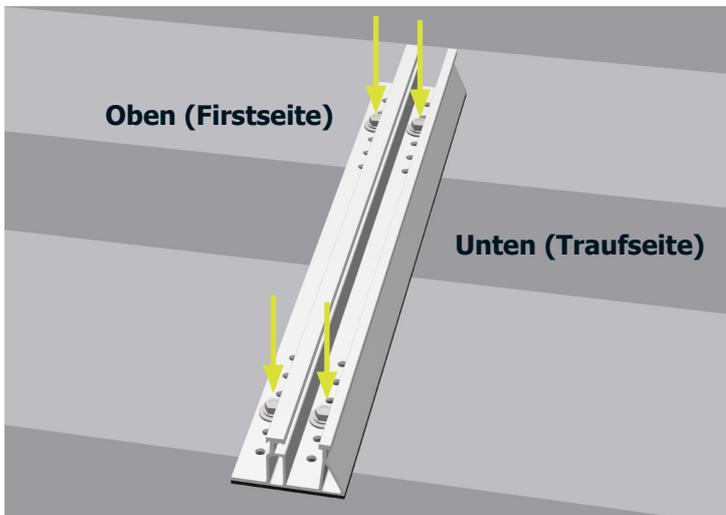

SW 8, Werkzeugaußenmaß \leq 15mm



2 Dünnschrauben pro
Hochsicke oder Wellenberg
(4 Stk. pro Trapezblechschiene HK)



Werden die Trapezblechschienen HK ohne EPDM bestellt, so wird, um das Dach vor eindringendem Wasser zu schützen, vor der Montage ein EPDM Dichtstreifen auf den Hochsicken bzw. unter der Trapezblechschiene angebracht. Der Abstand der Befestigungsmittel muss vor der Montage statisch nachgewiesen werden. Die Trapezblechschiene muss in diesem Fall bauseits zugeschnitten und gebohrt werden.

Montage einlagig mit gerahmten PV Modulen in Hochkantmontage



Ist das Modulfeld längs zur Traufe länger als 6,00 m, so ist es, bei einlagiger Unterkonstruktion, durch das Setzen einer zusätzlichen Trapezblechschiene (Trapezblechschiene HK I=375 / 26 komplett) mit Endhalter zu trennen.


In dem Bereich zwischen den Endhaltern ist die Trapezblechschiene zu trennen (Dehnungsfuge). Die Anordnung der Dehnfugen ist den Gegebenheiten des Daches und den verschiedenen Ausdehnungseigenschaften der Materialien anzupassen.



Dehnungsfugen dürfen nicht mit Modulen überbaut werden.

Es liegt keine erdschlüssige Verbindung vor.

Diese ist herzustellen ohne die Wirkungsweise der Dehnungsfuge einzuschränken.

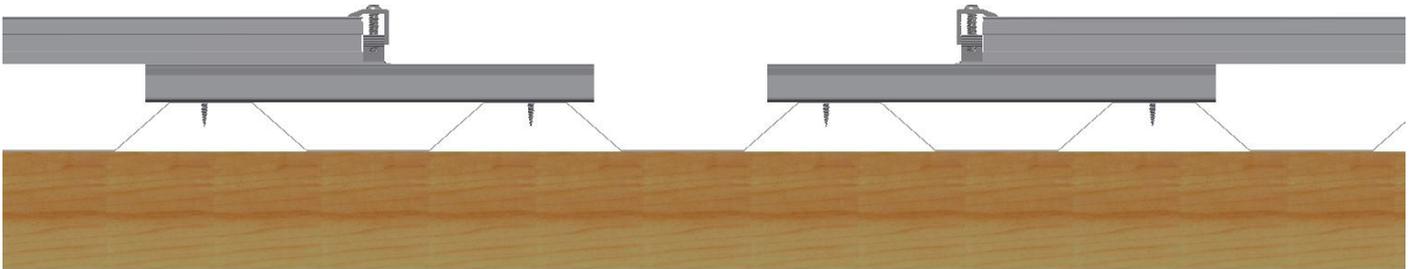



Fertigstellung der Montage der Schienenlage.



Montage einlagig mit gerahmten PV Modulen in Hochkantmontage

Montage - 2 (Modulmontage, Abrutschsicherung für Dachneigung größer 5°)

Vor der Montage von Modulen der untersten Modulreihe sind die Module generell mit dem Abrutschsicherungsset zu versehen. Gleiches gilt für Module unterhalb derer kein weiteres Modul direkt angrenzt (Module oberhalb von Störobjekten z.B. Fenster, Schornsteine etc.). Befestigen Sie dazu 2 Schrauben M6 x 20 (mit dem Schaft nach unten) mit Muttern M6 in 2 Rahmenbohrungen (8 mm) der Module, sodass die Schrauben auf einer Höhe liegen und sich im verbauten Zustand oberhalb mindestens einer horizontalen Systemträgerlage befinden, ggf. so, dass die Schrauben an der Unterseite des Modulrahmens von oben an den horizontalen Systemträger anschlagen. Ist die untere Befestigungsbohrung größer als 8 mm bitte eine dafür entsprechende Schraube verwenden.


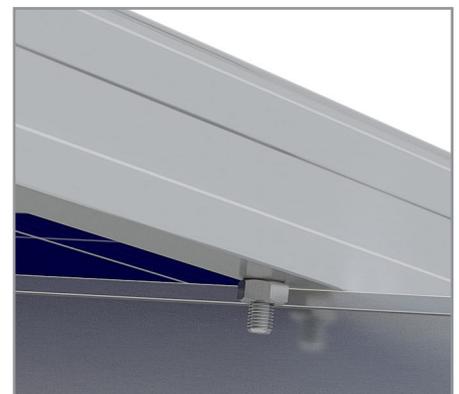
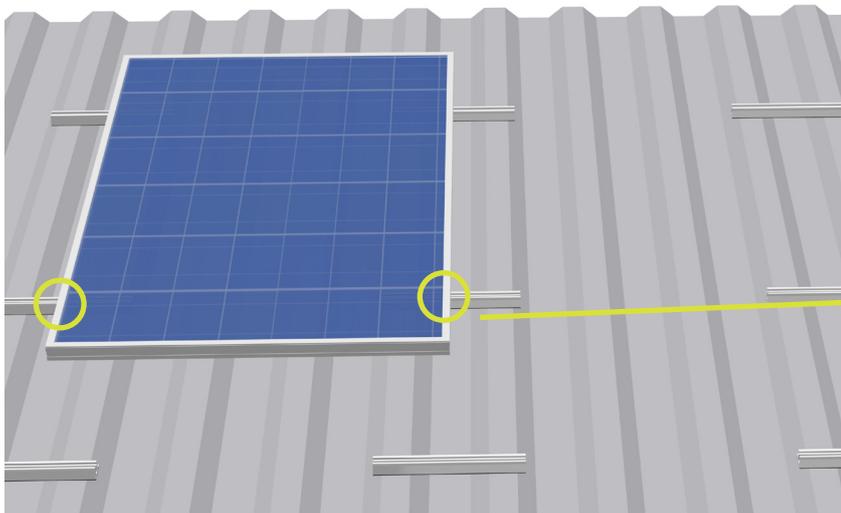


Montage einlagig mit gerahmten PV Modulen in Hochkantmontage

Montage – 3 (Modulmontage, Endhalter)





Legen Sie das Modul auf die Trapezblechschienen. Montieren Sie die Endhalter. Klicken Sie dazu den Endhalter auf die Trapezblechschiene und schieben Sie ihn an das Modul. Es ist sicherzustellen, dass der Endhalter auf der Trapezblechschiene eingeklickt ist. Passen Sie nun den Endhalter an die Modulhöhe an und ziehen Sie die Schraube fest (Anzugsmoment 8-10 Nm). Achten Sie darauf, dass der Endhalter den Modulrahmen mit der definierten Klemmfläche des Modulherstellers klemmt.

Die Endhalter müssen zwischen den Befestigungspunkten der Trapezblechschienen montiert werden. Eine Montage der Endhalter außerhalb der Befestigungspunkte / auf dem Kragarm ist nicht zulässig.

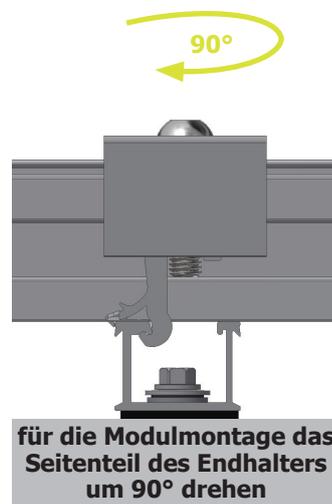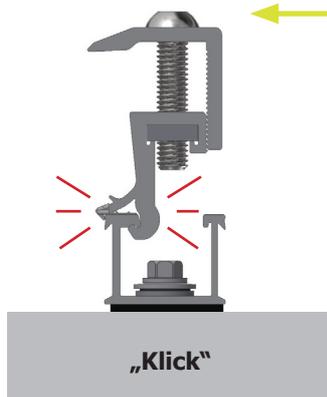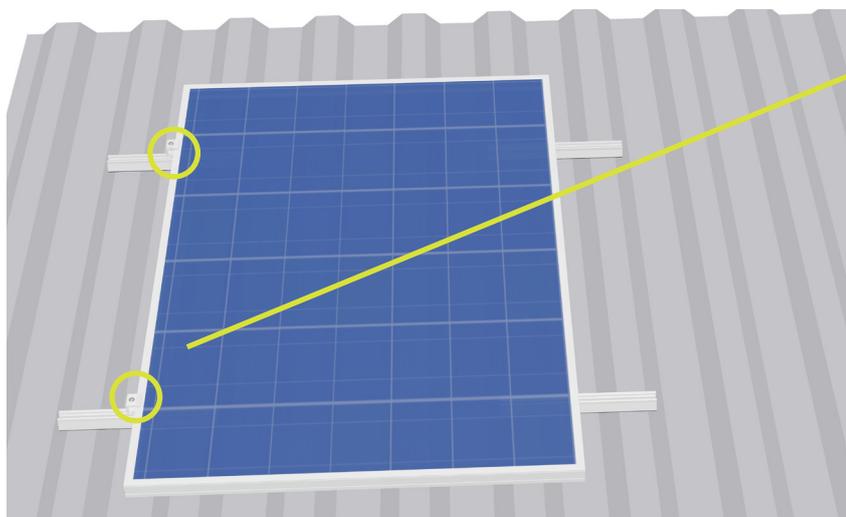

Montage einlagig mit gerahmten PV Modulen in Hochkantmontage

Achten Sie darauf, dass der Endhalter den Modulrahmen mit der definierten Klemmfläche des Modulherstellers klemmt.

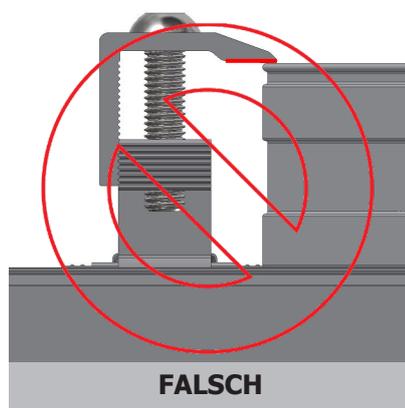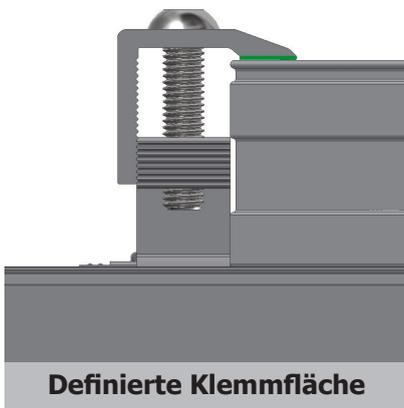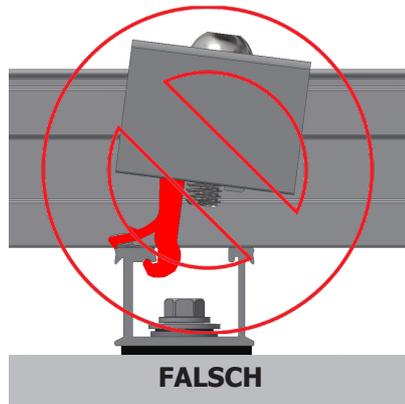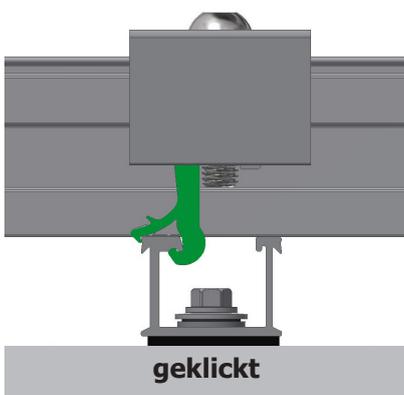

Einklicken des Endhalters kontrollieren




**Vorgaben des Modulherstellers beachten:
Definierte Klemmfläche kontrollieren**

Montage einlagig mit gerahmten PV Modulen in Hochkantmontage


Montage - 4 (Modulmontage, Modulhalter)

Montieren Sie nun die Modulhalter. Klicken Sie dazu den Modulhalter auf die Trapezblechschiene und schieben Sie ihn an das Modul. Es ist sicherzustellen, dass der Modulhalter auf der Trapezblechschiene eingeklickt ist.

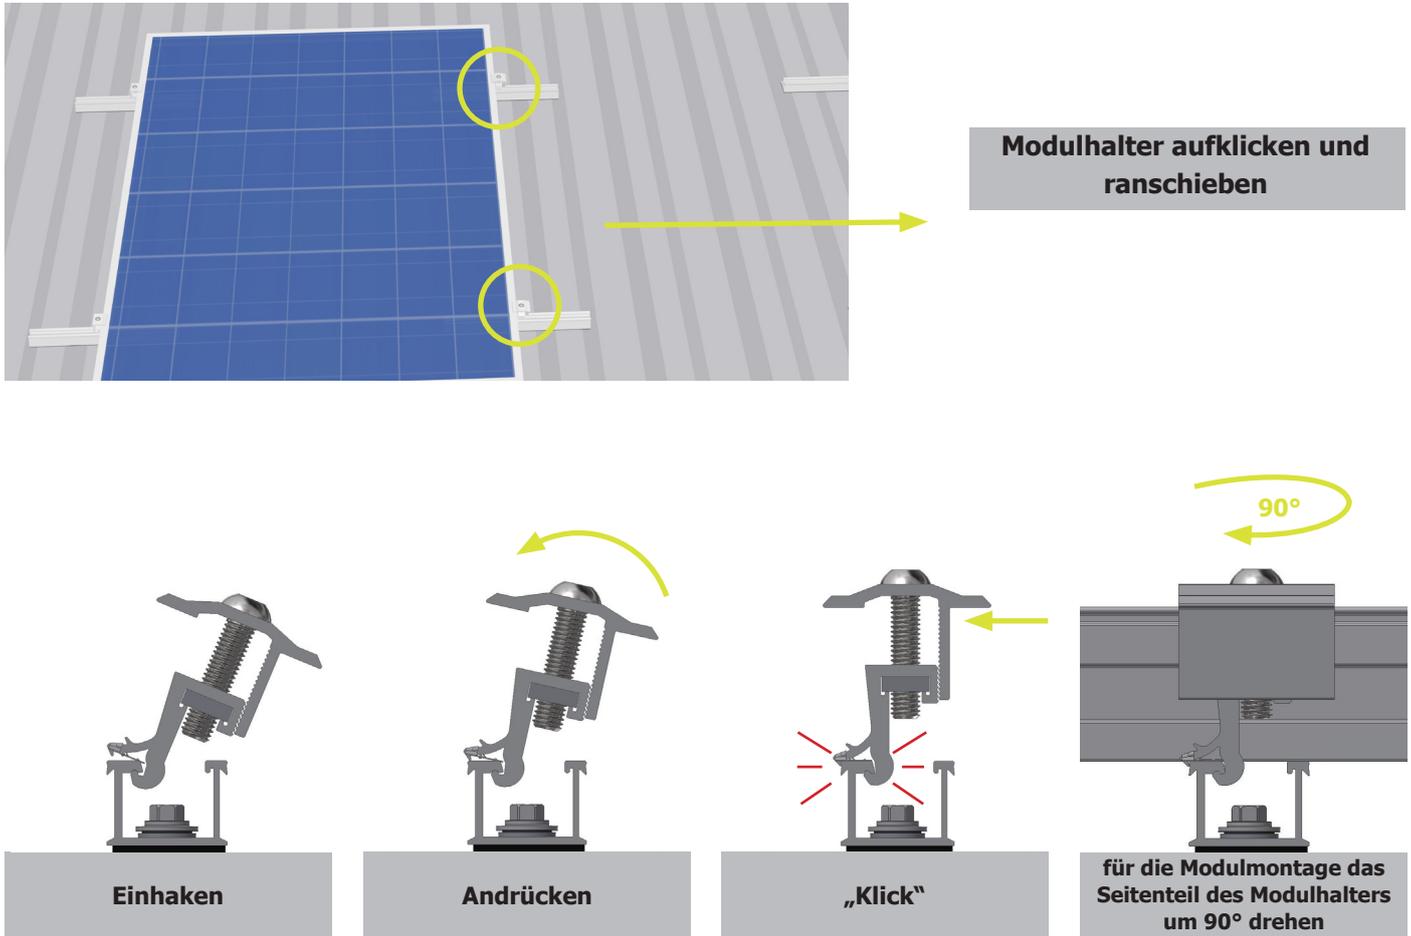




Schieben Sie nun das nächste Modul unter den Modulhalter, passen Sie den Modulhalter an die Modulrahmenhöhe an und ziehen Sie die Schrauben fest (Anzugsmoment 8-10 Nm).

Die Modulhalter müssen zwischen den Befestigungspunkten der Trapezblechschienen montiert werden. Eine Montage der Modulhalter außerhalb der Befestigungspunkte / auf dem Kragarm ist nicht zulässig.

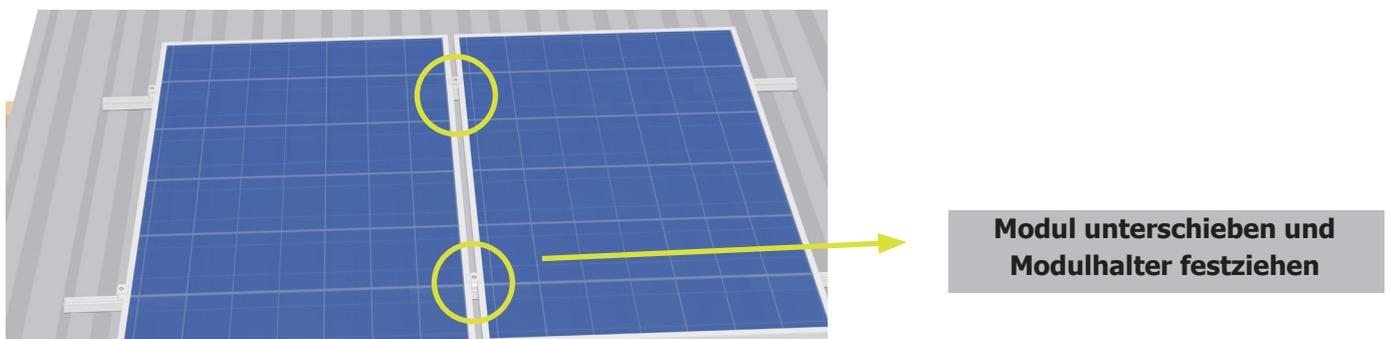

Montage einlagig mit gerahmten PV Modulen in Hochkantmontage

Achten Sie darauf, dass der Modulhalter die beiden Modulrahmen mit der definierten Klemmfläche des Modulherstellers klemmt.

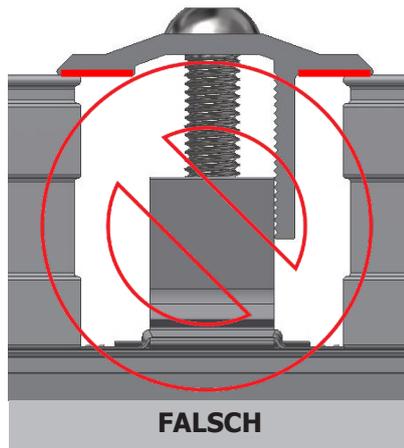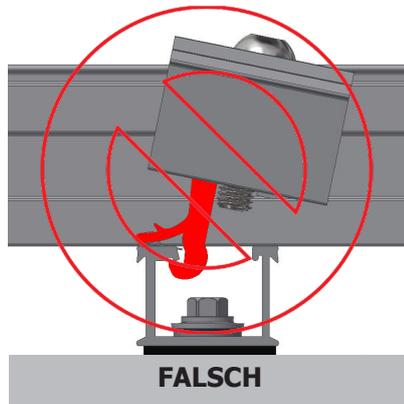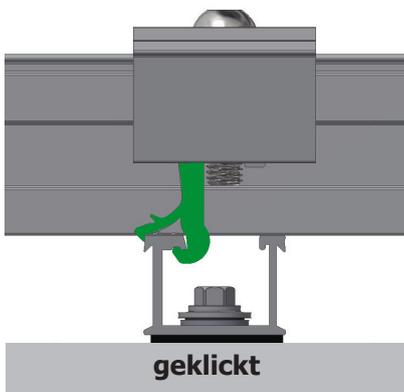


Einklicken des Modulhalters kontrollieren




**Vorgaben des Modulherstellers beachten:
Definierte Klemmfläche kontrollieren**

Montage einlagig mit gerahmten PV Modulen in Hochkantmontage


Montage - 5 (Modulmontage, Endhalter am Reihenabschluss)

Am letzten Modul in der Reihe (ggf. bei Dehnungsfugen) sind wieder Endhalter zu montieren. Klicken Sie dazu den Endhalter auf die Trapezblechschiene und schieben Sie ihn an das Modul. Es ist sicherzustellen, dass der Endhalter auf der Trapezblechschiene eingeklickt ist. Passen Sie nun den Endhalter an die Modulhöhe an und ziehen Sie die Schraube fest (Anzugsmoment 8-10 Nm).

Achten Sie darauf, dass der Endhalter den Modulrahmen mit der definierten Klemmfläche klemmt (siehe Montage-3).

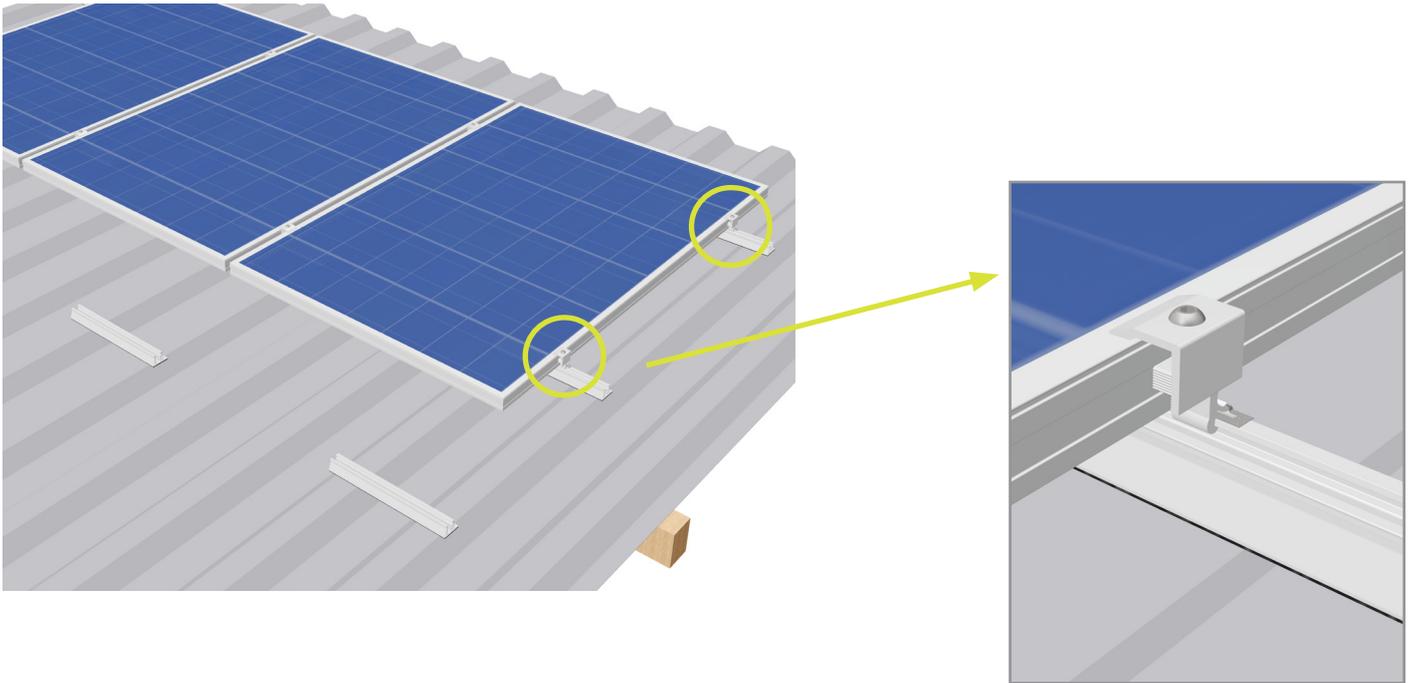

Verfahren Sie mit den folgenden Reihen wie beschrieben.

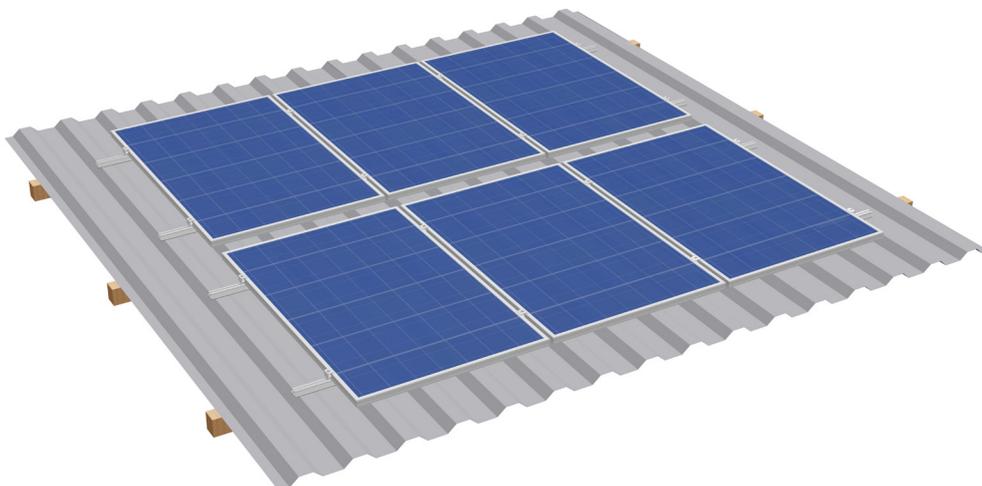

3.1 Demontage

Die Demontage des S:FLEX Montagesystems darf nur von entsprechend geschultem Fachpersonal durchgeführt werden. Es sind die gleichen Sicherheitshinweise, Normen und Richtlinien wie für die Montage zu beachten. Die Demontage erfolgt grundsätzlich in umgekehrter Reihenfolge wie die beschriebene Montage.



Vor der Demontage sind die PV-Module vom Netz zu trennen. Alle elektrischen Leitungen (Stringleitungen und Steckverbindungen) der PV-Module sind zu trennen und vom Gestellsystem zu lösen.



Module danach abnehmen und sicher lagern. Eine unsachgemäße Demontage kann zu Schäden an den Modulen führen.



Gestellsystem demontieren und alle Teile sicher lagern. Mögliche Öffnungen in der Dachhaut sind fachmännisch zu verschließen.

3.2 Entsorgung

Das S:FLEX Montagesystems besteht aus Aluminium-, Edelstahl- und Stahlkomponenten. Diese können nach der Demontage der Wiederverwertung (Recycling) zugeführt werden. Entsorgen Sie das Gestellsystem nur bei einem Entsorgungsfachbetrieb (EFB). Beachten Sie die national geltenden Normen und Richtlinien.

4.1 Nutzungsvereinbarung der Trapezblechschiene HK

Wir weisen darauf hin, dass das Montagesystem im Rahmen eines Kaufvertrages veräußert wird. Die Montage / Verarbeitung oder der Erwerb durch Dritte erfolgt nicht im Namen oder für die S:FLEX GmbH. Sie hat durch hierfür qualifiziertes Fachpersonal streng nach den Vorgaben der Montageanleitung zu erfolgen.

Die Auslegung und Planung des Systems muss mit der S:FLEX-Planungssoftware erfolgen. Für die projektbezogene Statik der Dachstruktur, die Einholung und Dokumentation der Zustimmung des Dachherstellers zur Anbringung der entsprechenden Befestiger auf dem jeweiligen Dach (im Sinne von Gewährleistungen) sowie für die fachgerechte Ausführung ist die S:FLEX GmbH nicht verantwortlich.

Fehler und Beschädigungen sowie eine eingeschränkte oder mangelnde Funktionsfähigkeit des Systems infolge fehlerhafter und/oder von der Montageanleitung und/oder vom Projektbericht abweichender Montage schließt einen von der S:FLEX GmbH zu vertretenden Sachmangel aus. Bei nicht fachgerechter Verarbeitung erlöschen die Rechte des Käufers wegen eines Sachmangels.

Die Systemgarantie ist nur gültig, wenn alle Systemkomponenten bei der S:FLEX GmbH bezogen werden.

4.2 Garantie / Haftungsausschluss

Die in dieser Anleitung enthaltenen Hinweise zur Dimensionierung sind lediglich Hinweise aus der Praxis. Verbindliche Montagegestellstatiken können mit der S:FLEX-Planungssoftware erstellt werden.

Als Installationsbetrieb sind Sie verantwortlich für die korrekte Ausführung der Montage. Die Firma S:FLEX GmbH haftet nicht für die in kaufmännischen Anlagenangeboten enthaltenen Dimensionierungshinweise.

Als Installationsbetrieb sind Sie verantwortlich für die mechanische Haltbarkeit der montierten Schnittstellenverbindungen an der Gebäudehülle, insbesondere auch für deren Dichtigkeit. Die Bauteile der Firma S:FLEX GmbH sind dafür nach den zu erwartenden Belastungen und dem gültigen Stand der Technik ausgelegt.

Dazu müssen Sie im Rahmen der Anfrage/Bestellung an die Firma S:FLEX GmbH alle allgemeinen technischen Rahmenbedingungen im Projekterfassungsbogen (Angaben zur Tragkonstruktion, Schneelastzone, Gebäudehöhen, Windlasten usw.) schriftlich angeben.

Die Firma S:FLEX GmbH haftet nicht bei unsachgemäßer Handhabung der verbauten Teile. Die Nutzung in Meeresnähe ist aufgrund der Korrosionsgefahr fallweise direkt mit der S:FLEX GmbH zu klären. Bei sachgemäßer Handhabung, Dimensionierung gemäß den statischen Rahmenbedingungen und normalen Umwelt- und Umgebungsbedingungen garantiert die Firma S:FLEX GmbH für einen Zeitraum von 10 Jahren ab Gefahrübergang gegenüber dem Garantienehmer, dass die metallischen Bestandteile der Gestelle frei von Fehlern in Material und Verarbeitung sind. Ausgenommen hiervon sind Verschleißteile. Nähere Informationen entnehmen Sie den gesonderten Garantiebestimmungen.

Dies gilt im Rahmen der allgemein vorherrschenden Wetter- und Umweltbedingungen.