


A N F R A G E

1. Füllen Sie das Formular aus
2. Senden Sie das ausgefüllte Formular per Fax an **0 2 7 6 2 – 4 1 0 1 3**

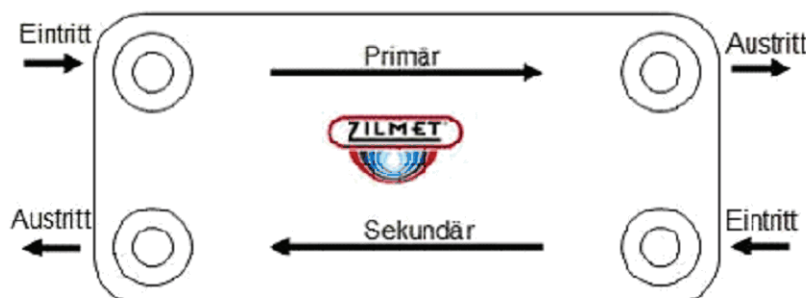

Technische Anforderung:

Plattenwärmetauscher: gelötet geschraubt

Übertragungsleistung: <small>(bei Solaranlagen: m² Kollektor mal 0,6 kW)</small>			kW
	Primär	Sekundär	
Eintrittstemperatur:			°C
Austrittstemperatur:			°C
Druckverlust max. zulässig: <small>(Standardauslegung erfolgt mit 20 kPa)</small>			kPa
Medium: <small>(bei Gemischen mit Glykol unbedingt % angeben)</small>			

Max. Betriebsdruck: 6 bar 10 bar 16 bar 30 bar

Wärmedämmung: EPP (bis 110°C) PUR (bis 130°C)

Anschlussverschraubung: Anschweißende Außengewinde Lötanschluss

Absender:

Firma: _____
 Name: _____
 E-Mail: _____
 Telefon: _____
 Fax: _____
 Datum: _____