VORMISCHER II 3/8“ MIT THERMOSTAT

351 50 50

BENKISER
ERFINDER SEIT 1909

MERKMALE

Qualitätsvormischer aus Ganzmetall mit Verbrühschutz, bequemer Temperaturvorwahl und einfacher Absicherung. Direkte Montage an das Magnetventilgehäuse oder an die flex. Schläuche möglich. Mit eingebauten Filtern und Rückschlagventilen. Enthält außerdem integrierte Rückflussverhinderer und Schmutzsiebe. Verbindungsset nicht im Lieferumfang enthalten.

BETRIEB

Ermöglicht dem Wartungspersonal, die Wassertemperatur jederzeit manuell einzustellen. Verhindert Verbrühungen durch Stoppen des Wasserflusses, wenn nur heißes Wasser zugeführt wird.

ANWENDUNG

Die Heißwassertemperatur ist voreingestellt, um das Legionellenwachstum zu verringern. Somit steigt das Risiko einer Verbrühung. Der Vormischer mit integriertem Thermostat von Benkiser ermöglicht eine Begrenzung der Wassertemperatur und eine benutzerfreundliche Einstellung zum Vormischen von heißem und kaltem Wasser.

TECHNIK	
Montage	Unter dem Waschtisch
Wasserzufuhr	Kalt- und Heißwasser
Temperaturbereich	30-70°C
Temperatur werkseitig voreingestellt	38 °C
Max. Heißwasserzufuhr	80°C
Fließdruck	1-5 bar
Durchfluß	25 L/Min (bei 3 bar)

BESTELLINFORMATION		
MODELL	ART.NR.	WEITERE ANGABEN
VORMISCHER II 3/8“ MIT THERMOSTAT	351 50 50	G 3/8“ ANSCHLUSS

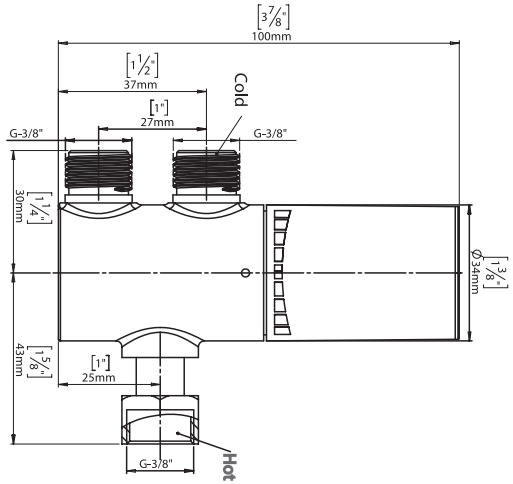

VORTEILE

LEED RATING

VERBRÜHSCHUTZ

LEICHT ZU INSTALLIEREN

Daimlerstraße 2,
D-93133 Burglengenfeld, Germany
Tel. +49 (0) 9471 / 600 93-0
Fax +49 (0) 9471 / 88 55
www.benkiser.de
info@benkiser.de