

# KZS-4M 3p+N A B10/0.3



## Spezifikationen

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| ETI Artikel-Nummer            | 002174502             |
| Beschreibung                  | KZS-4M 3p+N A B10/0.3 |
| Klassifizierungsname          | FI-LS-Schutzschalter  |
| Kurzschlusskapazität          | 6                     |
| Auslösecharakteristik         | B                     |
| Bemessungsstrom (A)           | 10                    |
| Typ                           | A                     |
| Bemessungsspannung V          | 415                   |
| Anzahl der Pole               | 3+N                   |
| Bemessungsfrequenz (Hz)       | 50/60 Hz              |
| Standard                      | IEC/EN 61009          |
| Klemmen (mm <sup>2</sup> )    | 1-25                  |
| Bemessungsfehlerstrom IDn (A) | 0.3                   |
| Auslösezeit                   | unverzögert           |

Online-Produktseite 

## sonstige Dokumentation



[technischer Datenkatalog](#)  
[Zertifikat](#)  
[3D-Modell](#)  
[Bedienungsanleitung](#)  
[CE-Erklärung](#)





## internationale ETIM-Klassifizierung

|   |  |
|---|--|
| Klassifizierung                             | EC000905                                       |
| Klassifizierungsname                        | Kombination FI-Schalter/Leitungsschutzschalter |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrätig  | 1...25mm <sup>2</sup>                          |
| Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrätig | 1...35mm <sup>2</sup>                          |
| Anzahl der abgesicherten Pole               | 3  |
| Auslösecharakteristik                       | B  |
| Bemessungsfehlerstrom                       | 0.3A   |
| Bemessungsspannung                          | 400V   |
| Bemessungsstrom                             | 10A  |
| Breite in Teilungseinheiten                 | 4  |
| Einbautiefe                                 | 69mm   |
| Energiebegrenzungsklasse                    | 3  |
| Fehlerstrom-Typ                             | A  |
| Frequenz                                    | 50/60 Hz                                       |

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Mitschaltender Neutralleiter |      |
| Polzahl (gesamt)             | 4    |
| Schutzart (IP)               | IP20 |

# Maßzeichnung

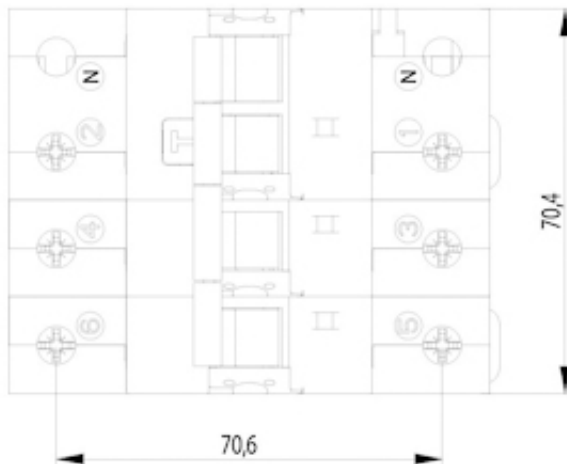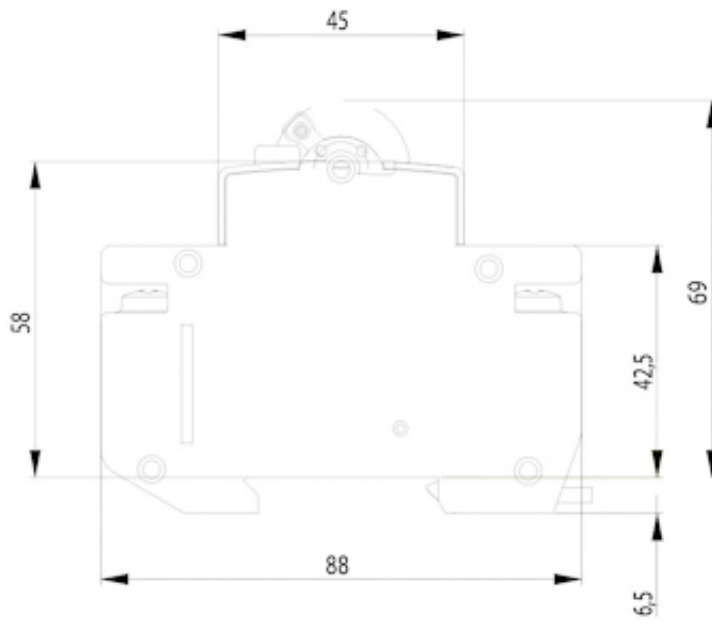

# Symbol/Verbindung

