


ARTIKEL-NR. 3642-050120

DOTLUX LED-Hallenstrahler LIGHTSHOWERevo 110W 5000K dimmbar DALI Made in Germany



zur Artikelseite

- Nennstrom der LEDs liegt bei nur 38% der max. Bestromung, wodurch sich eine extrem hohe Effizienz und überdurchschnittliche Lebensdauer >100.000 h ergibt
- Das Druckausgleichsventil verlängert die Lebensdauer der Dichtungen und verhindert Kondenswasserbildung in der Leuchte
- Blendbegrenzung UGR typisch <25
- 3-Step MacAdam binning garantiert eine gleichbleibende Farbtemperatur
- Aluminiumkernplatte für perfektes Wärmemanagement
- Hochwertiges Meanwell® Industrie-Netzteil mit 6 KV Überspannungsschutz
- DALI dimmbar
- Intelligentes, wartungsfreundliches Produktdesign
- Geeignet für Zentralbatterie
- Höchste Effizienz durch 4 mm ESG-Glas "Ultra Clear"
- Das D-Zeichen dieser Leuchte mit begrenzter Oberflächentemperatur ist eine Grundvoraussetzung für Leuchten in feuergefährdenden Stätten (DIN EN 60598-2-24, VDE 0711-2-24)

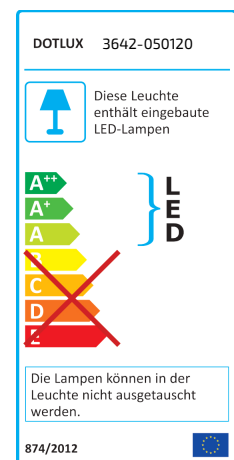

GEWICHT IN KG	5,8	ABSTRAHLWINKEL	120°
LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT	110	BRANDSCHUTZ "D"	Ja
VERBRAUCH (KWH/1000H)	110	DIMMBAR	DALI
LICHTSTROM NETTO IN LUMEN	18900	ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT	Ja
LUMEN PRO WATT	172	EINGANGSSPANNUNG	110-240 V AC / 176-276 V DC
FLIMMERWERT IN %	0,4	ENERGIEEFFIZIENZ	A++
		FARBTEMPERATUR IN KELVIN	5000
		FARBWIEDERGABEINDEX	Ra > 85
		FREQUENZBEREICH IN HERTZ	50/60
ABMESSUNGEN		GARANTIE	7 Jahre
Höhe: 120mm		IK SCHUTZGRAD	IK08
Durchmesser: 380mm		KABELLÄNGE	100 cm
		LEBENSDAUER	ca. 80.000 h bei 60°C
		LICHTFARBE	tageslichtweiß
		MATERIAL DER ABDECKUNG	ESG-Sicherheitsglas
		MATERIAL DES GEHÄUSES	Aluminium
		NETZTEIL	Meanwell®
		NOTSTROMTAUGLICH	Ja
		POWER-FACTOR	0,97
		SCHALTZYKLEN	> 160.000
		SCHUTZART	IP67
		SCHUTZKLASSE	I
		SORTIMENT	Highline
		STAND-BY VERLUSTE	< 0,5 W
		TEMPERATURBEREICH	-40°C bis +60°C