



## NT 75/2 Ap Me Tc

Leistungstarker, 2-motoriger Nass-/Trockensauger für professionelle Einsätze. Dank effizienter Abreinigung des Flachfaltenfilters per Luftstoß bleibt die Saugleistung nahezu konstant.



### 1 Integrierte Ablagefläche

- Durch die große, integrierte Ablagefläche auf dem Gehäusekopf sind Werkzeug und Zubehör immer gut aufgeräumt und stets griffbereit.



### 2 Integrierter Ablassschlauch

- Durch den leicht zugänglichen Ablassschlauch können aufgesaugte Flüssigkeiten bequem entsorgt werden.



### 3 ApClean (halbautomatische Filterabreinigung)

- Durch den freien Filter kann der Nutzer lange Zeit ohne Unterbrechung arbeiten.
- Optimale Saugleistung bei hoher Effizienz.



### 4 Schlauch- und Krümmerfixierung

- Einfache Befestigung von Saugschlauch und Krümmer bei Transport und Lagerung.



Page 2  
 5.Object  
 page6177186904285\_std\_1\_272x272px.jpg  
 wurde anstatt  
 PAGE6177186904285\_std\_1\_272x272px.JPG  
 plaziert.  
 6.Object  
 page6177186900698\_std\_1\_272x272px.jpg  
 wurde anstatt  
 PAGE6177186900698\_std\_1\_272x272px.JPG  
 plaziert.

## NT 75/2 Ap Me Tc

- Halbautomatische Filterabreinigung
- Kippfahrgestell
- Flachfilter (Staubklasse M)

### Technische Daten

<b>Bestell-Nr.</b>	1.667-292.0	
<b>EAN-Code</b>	4039784727298	
<b>Stromart</b>	<b>Ph / V / Hz</b>	1 / 220 - 240 / 50 - 60
<b>Luftmenge</b>	<b>l/s</b>	2 x 74
<b>Vakuum</b>	<b>mbar / kPa</b>	254 / 25,4
<b>Behälterinhalt</b>	<b>l</b>	75
<b>Behältermaterial</b>		Edelstahl
<b>Aufnahmeleistung</b>	<b>W</b>	max. 2760
<b>Standardnennweite</b>		DN 40
<b>Kabellänge</b>	<b>m</b>	10
<b>Schalldruckpegel</b>	<b>dB(A)</b>	73
<b>Gewicht</b>	<b>kg</b>	26
<b>Abmessungen (L x B x H)</b>	<b>mm</b>	700 x 505 x 995

### Ausstattung

<b>Saugschlauch</b>	<b>m</b>	4 / mit Krümmer	<b>Schubbügel</b>	■
<b>Saugrohr</b>	<b>Stück x m</b>	2 x 0,5 / Metall	<b>Schutzklasse</b>	II
<b>Filtertüte</b>	<b>Stück</b>	1 / Papier	<b>Stopplenkrolle</b>	■
<b>Nass-/Trockenbodendüse</b>	<b>mm</b>	360		
<b>Fugendüse</b>		■		
<b>Ablassschlauch (ölbeständig)</b>		■		
<b>Abschaltautomatik bei max. Füllmenge</b>		■		
<b>Flachfilter</b>		Papier		
<b>Kippfahrgestell</b>		■		
<b>Filterabreinigung</b>		ApClean (halbautomatische Filterabreinigung)		
<b>Stoßfester Umlaufschutz</b>		■		

■ Im Lieferumfang enthalten.



		Bestell-Nr.	Anzahl			Preis	Beschreibung	
<b>Flachfaltenfilter Papier</b>								
Flachfaltenfilter Papier	1	6.904-283.0	1 Stück				Der Papier-Flachfaltenfilter (BIA-(U,S,G,C) Staubklasse M) eignet sich für die Modelle NT 65/2 Eco, NT 65/2 Eco Tc, NT 65/2 Eco Me.	■
<b>Flachfaltenfilter HEPA, Staubklasse H</b>								
Flachfaltenfilter HEPA	2	6.904-364.0	1 Stück				Der HEPA-Flächenfilter - Staubklasse H (H 13) - mit Glasfaserlagen erhöht die Filterleistung beim Aufsaugen von gesundheitsgefährdenden und krebserzeugenden Stäuben.	□
<b>Flachfaltenfilter PES</b>								
Flachfaltenfilter PES	3	6.904-284.0	1 Stück				Flachfilter (PES) - BIA-(U,S,G,C) Staubklasse M: verrottungssicheres Polyester-Vlies, hervorragend für Nassanwendung und abrasives Sauggut. Standard für NT 72/2 Eco Tc.	□
<b>Flachfaltenfilter PTFE</b>								
Flachfaltenfilter PTFE	4	6.907-449.0	1 Stück				Polyestervlies mit PTFE-Beschichtung, Staubklasse-M-geprüft, für Tact <sup>2</sup> -Sauger. Besonders geeignet für stark haftende Materialien.	□
<b>Nassfilterbeutel</b>								
Nassfilterbeutel	5	6.904-252.0	5 Stück				Staubklasse L geprüft, für allgemeine Reinigung, trocken und nass, reißfest.	□
<b>Papierfiltertüten</b>								
Papierfiltertüten	6	6.904-285.0	5 Stück				5 dreilagige, reißfeste Papierfiltertüten. BIA-(U, S, G, C) Staubklasse M. Für alle Varianten der Modelle NT 48/1, NT 65/2 Eco + Me sowie für den NT 72/2 Eco Tc.	□
<b>Plastiksäcke zur staubfreien Entsorgung</b>								
Plastiksack zur staubfreien Entsorgung	7	6.900-698.0	10 Stück				PE - Plastiksack.	□
<b>Stofffilter</b>								
Membranfilter	8	6.904-282.0	1 Stück				Membran-/Stofffilter - BIA-C - aus Polyester-Nadelvlies, waschbar bis 40°C, Metallfasern für Erdung. Geeignet für fast alle gewerblichen zweimotorigen NT-Sauger.	□
Kerzenfilter Wood	9	2.414-003.0	1 Stück				Kerzenfilter Wood aus Textilmaterial mit PTFE-Beschichtung und braunem Etikett. Zum sicheren Saugen großer Mengen Holz- und Faserstaubs für die 2-motorigen Tact-Sauger NT 65/2 und 75/2.	□
<b>Vliesfiltertüten</b>								
Vliesfiltertüten	10	2.885-753.0	5 Stück				Große, reißfeste Vliesfiltertüten für alle 2-motorigen Nass-/Trockensauger von Kärcher. Zertifiziert nach Staubklasse M, geeignet für Behältergrößen von 65 bis zu 75 Litern.	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

### Page 2

0.Object  
 page6177196900519\_std\_1\_272x272px.jpg wurde anstatt  
 PAGE6177192889148\_std\_1\_272x272px.JPG plaziert.<sup>1</sup>



2-4

1.Object  
 page6177196902079\_dd\_1\_272x272px.jpg wurde anstatt  
 PAGE6177192889171\_std\_01\_272x272px.JPG plaziert.<sup>12</sup>



13

2.Object  
 page6177196903863\_std\_1\_272x272px.jpg wurde anstatt

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
<b>Krümmer, Kunststoff</b>									
Krümmer NW40	1	2.889-171.0	1 Stück	DN 40				Krümmer für das neue Clip-System in Nennweite DN 40.	■
Krümmer, Kunststoff	2	5.031-718.0	1 Stück	DN 35				Krümmer aus Kunststoff (DN 35) mit C-35 Clip-System. Für alle gewerblichen, einmotorigen Versionen der Modellreihen NT 361 bis NT 611 Eco (außer NT Eco M und NT Eco H).	□
Krümmer, Kunststoff, elektrisch leitend	3	5.031-939.0	1 Stück	DN 35				Elektrisch leitender Krümmer aus Kunststoff (DN 35) mit C-35 Clip-System. Für alle gewerblichen, einmotorigen Versionen der Modellreihen NT 361 bis NT 611 Eco.	□
	4	5.032-427.0	1 Stück	DN 40				Der elektrisch leitende Kunststoff-Krümmer (DN 40) mit C-40 Clip-System eignet sich für alle NT-Sauger.	□
Krümmer mit Falschlufschieber, antistatisch, DN 35	5	2.889-148.0	1 Stück	DN 35				Ergonomischer Krümmer für das neue Clipsystem. Mit Falschlufschieber und in antistatischer Ausführung.	□
<b>Bodendüsen</b>									
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Adv, DN 40	6	2.889-153.0	1 Stück	40		360 mm		360 mm breite Nass-/Trockenbodendüse mit einfach wechselbaren Einsätzen, Gummillippen.	■
Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 40	7	6.903-018.0	1 Stück	40		370 mm		Allzweckdüse aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummillippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger.	□
	8	6.906-383.0	1 Stück	40		450 mm		Allzweckdüse (DN 40) aus Aluminium mit 450 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-065.0) und ölbeständigen Gummillippen (6.906-146.0). Nur für NT-Sauger.	□
Nass-/Trockenbodendüse, Aluminium, DN 35	9	6.906-384.0	1 Stück	35		370 mm		Allzweckdüse (DN 35) aus Aluminium mit 370 mm Arbeitsbreite. Mit seitlichen höhenverstellbaren Rollen, Bürstenstreifen (6.903-064.0) und ölbeständigen Gummillippen (6.903-081.0). Nur für NT-Sauger.	□
Nass-/Trockenbodendüse, Kunststoff Adv, DN 40	10	2.889-117.0	1 Stück	40		400 mm		Die Nass-/Trockenbodendüse (DN 40) ermöglicht ein schnelles Wechseln der Gummillippe/Bürste und eignet sich zum Nasssaugen von großen Flächen.	□
<b>Fugendüsen</b>									
Fugendüse DN 40 Nass-/Trockensauger	11	5.130-655.0	1 Stück	DN 40				Fugendüse aus Kunststoff in Nennweite DN 40 für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Speziell zum Absaugen schwer zugänglicher Bereiche wie Fugen, Ritzen und Ecken geeignet.	■
Fugendüse	12	6.900-385.0	1 Stück	DN 35	210 mm			Die Kunststoff-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 210 mm.	□
	13	6.900-922.0	1 Stück	35 mm	500 mm			Die Metall-Fugendüse (DN 35) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 370 mm.	□
	14	6.905-817.0	1 Stück	40 mm	400 mm			Die Metall-Fugendüse (DN 40) ermöglicht das Absaugen in Ritzen und Ecken. Länge: 400 mm.	□
<b>Saugrohre, Edelstahl</b>									
Set Saugrohr, DN 40, 0,55 m, Edelstahl	15	2.889-194.0	2 Stück	40	550 mm			Edelstahlsaugrohr-Set (2 mal 0,55 m).	■
Saugrohr, DN 40, 0,5 m, Edelstahl	16	6.902-081.0	1 Stück	40	500 mm			Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 0,5 m) eignet sich nur für NT-Sauger.	□
Saugrohr, DN 40, 1 m, Edelstahl	17	6.906-531.0	1 Stück	40	1000 mm			Das Edelstahl-Saugrohr (DN 40, 1,0 m) eignet sich nur für NT-Sauger.	□
Saugrohr, DN 35, 0,5 m, Edelstahl	18	6.902-154.0	1 Stück	35	500 mm			0,5 m langes Edelstahl-Saugrohr (DN 35) für Nass-/Trockensauger. Ideal für häufige Nasssaugeneinsätze und zum Absaugen korrosiver Bestandteile.	□
<b>Krümmer, Edelstahl</b>									
Krümmer, Edelstahl, DN 35	19	6.903-141.0	1 Stück	DN 35				Edelstahl, gebogen, DN 35	□
Krümmer, Edelstahl, DN 40	20	6.902-079.0	1 Stück	DN 40				Edelstahl, gebogen, DN 40	□

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# NT 75/2 AP ME TC

## 1.667-292.0

**KÄRCHER**



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
<b>Krümmter, Metall</b>									
Krümmter, Metall, DN 35	21	6.900-519.0	1 Stück	DN 35				Der robuste, verchromte Metall-Krümmter (DN 35) lässt sich auch als Ersatz für einen Kunststoffkrümmer verwenden (mit dem Clipsystem-Anschlussstück 5.407-112.0, C 35-DN 35, Kunststoff, el.).	<input type="checkbox"/>
Krümmter, Metall	22	6.900-276.0	1 Stück	DN 40				Der robuste, verchromte Metall-Krümmter (DN 40) lässt sich auch als Ersatz für einen Kunststoffkrümmer verwenden (mit dem Clipsystem-Anschlussstück 5.407-111.0, C 40-DN 40, Kunststoff, el.).	<input type="checkbox"/>
<b>Allzweckbürsten</b>									
Allzweckbürste DN 35	23	6.903-863.0	1 Stück	35 mm	120 mm			Naturborsten (Rinderhaar), Borstenbesatz 120 x 45 mm.	<input type="checkbox"/>
<b>Autosaugdüsen</b>									
Autodüse	24	6.900-952.0	1 Stück	DN 40		90 mm		Zum Nachrüsten älterer Nass-/Trockensauger-Modelle von Kärcher mit Krümmern in DN 40: flach abgewinkelte, handliche Autosaugdüse aus Kunststoff mit ca. 90 mm Arbeitsbreite.	<input type="checkbox"/>
<b>Gummisaugdüsen, abgeschrägt 45°</b>									
Gummisaugdüse, abgeschrägt 45°	25	6.902-104.0	1 Stück	35 mm	220 mm			Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 35) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	26	6.902-105.0	1 Stück	40 mm	220 mm			Die um 45° abgeschrägte Gummisaugdüse (DN 40) ist ölbeständig und eignet sich zum Absaugen an Maschinen. Nur für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
<b>Rohrabsaugdüsen</b>									
Rohrbürste 35/100	27	6.903-035.0	1 Stück	35 mm				Kunststoff, Rohrdurchmesser 100 mm	<input type="checkbox"/>
Rohrbürste 35/200	28	6.903-036.0	1 Stück	35 mm				Kunststoff, Rohrdurchmesser 200 mm	<input type="checkbox"/>
<b>Saugrohre, Metall</b>									
Saugrohr, DN 35, 0,5 m, Metall	29	6.900-514.0	1 Stück	35	500 mm			Das Saugrohr (DN 35, 1x0,5 m) aus verchromtem Metall ist Standard in fast allen einmotorigen, gewerblichen NT-Saugern.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

Page 2

0400objekt

page6177216906236\_

std\_1\_272x272px.jpg kon-

wurde nicht platziert werden.

Page617721440679\_

std\_6\_272x272px.jpg kon-

platziert werden.

Page61772169062370\_

std\_6\_272x272px.jpg kon-

wurde nicht platziert werden.

Page617721440679\_

std\_1\_272x272px.jpg kon-

platziert werden.

Page6177214440613\_

std\_1\_272x272px.jpg kon-

platziert werden.

Page6177214440613\_

std\_1\_272x272px.jpg kon-

platziert werden.



2





10

	Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Preis	Beschreibung	
<b>Saugschläuche komplett (Clipsystem)</b>							
Saugschlauch DN 40, Länge 4 m	1	2.889-138.0	1 Stück	DN 40	4 m	4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	<input checked="" type="checkbox"/>
Saugschlauch	2	4.440-678.0	1 Stück	DN 40	4 m	Mit Krümmer, C DN 40.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch + PFC-Modul	3	4.440-679.0	1 Stück	DN 40	4 m	Mit Krümmer und Modul (4.060-474.0).	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch + PFC-Modul, elektrisch leitend	4	4.440-728.0	1 Stück	DN 40	4 m	Mit Krümmer und Modul (4.060-533.0), elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, elektrisch leitend	5	2.889-137.0	1 Stück	DN 35	4 m	4 m langer Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Elektrisch leitende Ausführung.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch	6	2.889-139.0	1 Stück	DN 40	2,5 m	Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, ölbeständig	7	2.889-140.0	1 Stück	DN 40	4 m	Ölbeständiger Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. Länge: 4 m.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, elektrisch leitend	8	2.889-141.0	1 Stück	DN 40	4 m	4 m langer, elektrisch leitender Saugschlauch mit neuem Bajonett- und Clipverschluss.	<input type="checkbox"/>
	9	2.889-142.0	1 Stück	DN 40	2,5 m	Saugschlauch, elektrisch leitend und mit neuem Bajonett- und Clipverschluss. 2,5 m lang.	<input type="checkbox"/>
<b>Reparatursets</b>							
Reparaturset (C 40) Nass-/Trockensauger	10	2.639-873.0	1 Stück	C- 40		Reparaturset Saugschlauch (Clipsystem).	<input type="checkbox"/>
Reparaturset, DN 61	11	2.862-038.0	1 Stück	DN 61		Reparaturset Saugschlauch.	<input type="checkbox"/>
Reparaturset DN 40 Nass-/Trockensauger	12	2.889-150.0	1 Stück	DN 40		Reparaturset DN 40 für das neue Clipsystem.	<input type="checkbox"/>
<b>Saugschläuche (Clipsystem)</b>							
Saugschlauch 10 m Bajonett Clip DN 40	13	6.906-279.0	1 Stück	DN 40	10 m	Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, C 45.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch	14	6.906-321.0	1 Stück	40	4 m	Mit Bajonett- und Clipanschluss, C 40.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch 4 m Bajonett Clip DN 40 ölbeständig	15	6.906-714.0	1 Stück	DN 40	4 m	Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, ölbeständig, C 45.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch 16 m Bajonett Clip DN 40	16	6.906-635.0	1 Stück	DN 40	16 m	Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, C 40.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch 10 m Bajonett Clip DN 40 elektrisch leitend	17	6.906-877.0	1 Stück	DN 40	10 m	Mit Bajonett- und Clip-Anschluss, elektrisch leitend, C 40.	<input type="checkbox"/>
<b>Saugschläuche komplett</b>							
Saugschlauch, kpl.	18	4.440-264.0	1 Stück	DN 61	4 m	Kunststoff.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch kpl.	19	4.440-328.0	1 Stück	DN 61	3 m	Industrieschlauch, PVC / Elastomer mit Stahlschleife, innen glatt.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, kpl., DN 61, 10 m, Nass-/Trockensauger	20	4.440-467.0	1 Stück	DN 61	10 m	Kunststoff.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, kpl., ölbeständig	21	4.440-613.0	1 Stück	DN 61	4 m	Ölbeständig.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, kpl., elektrisch leitend	22	4.440-616.0	1 Stück	DN 61	4 m	Elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch kpl.	23	4.440-263.0	1 Stück	DN 40	4 m	Kunststoff.	<input type="checkbox"/>
	24	4.440-303.0	1 Stück	DN 40	4 m	Ölbeständig.	<input type="checkbox"/>
	25	4.440-463.0	1 Stück	DN 40	10 m	Kunststoff.	<input type="checkbox"/>
	26	4.440-466.0	1 Stück	DN 40	10 m	Elektrisch leitend, Kunststoff.	<input type="checkbox"/>
Saugschlauch, kpl., ölbeständig	27	4.440-612.0	1 Stück	DN 40	10 m	Ölbeständig.	<input type="checkbox"/>
<b>Schlauchverbindung</b>							
Verbindungsstücke, DN 32/35, mit Innengewinde	28	6.902-077.0	1 Stück	DN 32		Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen (nicht ESB 28 und 34).	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# NT 75/2 AP ME TC 1.667-292.0

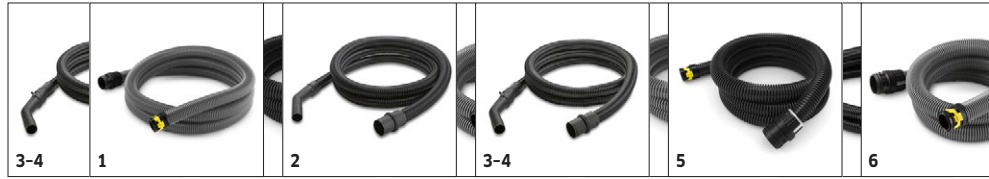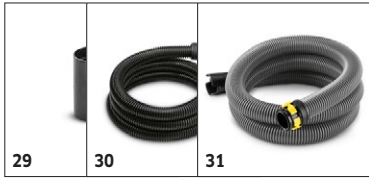

		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Preis	Beschreibung	
Verbindungs- muffe, DN 40, mit Innengewinde	29	6.900-286.0	1 Stück	DN 40			Zum Verbinden von 2 Saugschläuchen, beidseitiges Schraubgewinde.	<input type="checkbox"/>
<b>Verlängerungsschläuche (Clipsystem)</b>								
Verlängerungsschlauch	30	6.906-344.0	1 Stück	DN 40	2,5 m		Für alle C-40-Schläuche.	<input type="checkbox"/>
	31	2.889-146.0	1 Stück	DN 40	2,5 m		Verlängerungsschlauch für neues Clipsystem DN 40. Länge: 2,5 m.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# NT 75/2 AP ME TC 1.667-292.0

Page 2

5.Object

page6177205453048\_std\_1\_272x272px.jpg wurde anstatt

PAGE6177205453048\_std\_1\_272x272px.JPG plaziert. 1-2

6.Object

page6177205453050\_std\_1\_272x272px.jpg wurde anstatt

PAGE6177205453050\_std\_1\_272x272px.JPG plaziert.

12.Object

page6177205407113\_std\_02\_272x272px.jpg wurde anstatt



		Bestell-Nr.	Fördermenge	Zulauftemperatur	Länge	Länge	Preis	Beschreibung	
<b>Teleskopstangen</b>									
Teleskopstange TL 10 H	1	4.762-611.0		max. 60 °C				Bis zu 10 m Reichweite: Hybrid-Teleskopstange TL 10 H. Bestehend aus Carbon-Glasfaser-Mischung und multifunktional einsetzbar. Einfaches Ein- und Ausfahren dank Schnellverschlüssen.	<input type="checkbox"/>
Teleskopstange TL 10 C	2	4.762-612.0		max. 60 °C				Carbonfaser-Teleskopstange TL 10 C. Mit bis zu 10 m Reichweite und praktischen Schnellverschlüssen. Multifunktional zur Reinigung von Fassaden, Fenstern oder Solarpanelen einsetzbar.	<input type="checkbox"/>
TL Saugeradapter	3	9.751-306.0						TL Saugeradapter für Teleskopstangen mit 10 und 14 m Länge bestehend aus Saugkrümmeranschluss (DN 35, DN 40) und einem Anschluss für die Saugdüsen.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.



# NT 75/2 AP ME TC

## 1.667-292.0


**KÄRCHER**




		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite		Preis	Beschreibung	
<b>Anbausatz Y-Stück</b>								
Anbausatz Y-Stück	1	2.637-217.0	1 Stück	35 mm			Verteilerstück aus Kunststoff - speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
<b>Anschlussmuffe C-DN (Clip auf Konus)</b>								
Anschlussmuffe C DN 35	2	5.407-112.0	1 Stück	35 mm			Anschluss C 35-Schlauch für Zubehör DN 35, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Anschlussmuffe C DN 40	3	5.407-109.0	1 Stück	C-DN 40			Elektrisch leitende Anschlussmuffe (C 40) mit DN 35-Anschluss zum Anschluss von DN 35-Zubehörteilen an einen gewerblichen C 40- oder C-DN 40-Saugerschlauch. Speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	4	5.407-111.0	1 Stück	40 mm			Anschluss C 40-Schlauch für Zubehör DN 40, elektrisch leitend.	<input type="checkbox"/>
Adapter Clip DN 35 auf Konus DN 35	5	5.407-005.0					Adapter-Clipsystem DN 35 zum Anschluss von Saugrohren und Kleindüsen mit Konus DN 35. Optimal zur Fahrzeuginnenreinigung, auch ohne den Anschluss weiterer Düsen.	<input type="checkbox"/>
Adapter Clip DN 40 auf Konus DN 40	6	5.407-006.0		DN 40			Zum Anschluss von Kleindüsen und Saugrohren mit Konus DN 40: Adapter-Clipsystem DN 40. Ideal für Einsätze in der Fahrzeuginnenreinigung, auch ohne den Anschluss weiterer Düsen.	<input type="checkbox"/>
<b>Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, clipbar, elektrisch leitend</b>								
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug C 35, EL	7	5.453-042.0	1 Stück	35 mm			3-Stufen-Anschlussmuffe aus Kunststoff. Anpassbar von DN 26 bis DN 36. Zum Anschluss von Elektrowerkzeugen an einen gewerblichen C- oder C-DN 35-Saugerschlauch. Speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	8	5.453-048.0	1 Stück	35 mm			Innen Ø 25,4 mm, außen Ø 34,6 mm/ 38 mm, el. Nur NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
	9	5.453-050.0	1 Stück	35 mm			Innen Ø 27 mm, außen Ø 36,5 mm/ 38,8 mm, el. Nur NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
<b>Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar</b>								
Anschlussmuffe Elektrowerkzeug, schraubbar, DN 35	10	5.453-016.0	1 Stück	35 mm			3-Stufen-Anschlussmuffe aus Kunststoff mit Montageanleitung. Anpassbar von DN 26 bis DN 36. Zum Aufschrauben an einen gewerblichen DN 35-Saugerschlauch.	<input type="checkbox"/>
	11	5.453-026.0	1 Stück	35 mm			Innen Ø 28,6 mm, außen Ø 37,3/38,8 mm.	<input type="checkbox"/>
	12	6.902-059.0	1 Stück	35 mm			Elektrisch leitende, schraubbare Anschlussmuffe für Elektrowerkzeuge. Innen-Durchmesser: 32 mm. Außen-Durchmesser: 39 mm.	<input type="checkbox"/>
	13	6.902-095.0	1 Stück	35 mm			Schraubbare 2-Stufenmuffe für Elektrowerkzeuge. Zum Aufschrauben an einen gewerblichen DN 35-Saugerschlauch. Innen-Durchmesser: 28 mm. Außen-Durchmesser: 34 mm und 38,8 mm. Speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
<b>Erweiterungsstücke (Rohr -&gt; Düse)</b>								
Erweiterungsstück DN 40 - DN 61	14	5.453-019.0	1 Stück	40 mm			Von DN 40 auf DN 61: Erweiterungsstück aus Kunststoff (nicht elektrisch leitend). Speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
<b>Reduziermuffen</b>								
Reduziermuffe	15	5.407-108.0	1 Stück	40 mm			Schraubbare Reduziermuffe - von C-40 auf DN 35. Speziell für NT-Sauger.	<input type="checkbox"/>
Reduziermuffe NT mit Clipsystem für Saugschläuche DN 40 auf Zubehör DN 35	16	5.407-113.0	1 Stück	40 mm			Reduziermuffe (C 40 auf C 35) zum Anschluss von Zubehör mit C 35-Clip-Anschluss an Saugschläuche mit C 40-Clipsystem.	<input type="checkbox"/>
<b>Reduzierstücke (Rohr -&gt; Düse)</b>								
Reduziermuffe	17	6.902-017.0	1 Stück	40 mm			Reduzierstück zur Zubehöererweiterung. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör mit Anschlusskonus DN 35 in Verbindung mit einem Zubehörteil mit Anschlusskonus DN 40.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# NT 75/2 AP ME TC 1.667-292.0



18



19

Page 1

0.Object

page6177206902072\_std\_1\_272x272px.jpg wurde anstatt PAGE617720637217\_std\_01\_272x272px.JPG plaziert.<sup>1</sup>

1.Object

page6177202890117\_std\_1\_272x272px.jpg wurde anstatt PAGE6177205407109\_std\_1\_272x272px.JPG plaziert.<sup>10</sup>



2-4



11, 13

		<b>Bestell-Nr.</b>	<b>Anzahl</b>	<b>Nennweite</b>			<b>Preis</b>	<b>Beschreibung</b>	
Reduzierstück von DN 35 auf DN 32	18	6.902-072.0	1 Stück	35 mm				Reduzierstück mit Innenanschlusskonus DN 32. Die ideale Lösung zur Verwendung von Zubehör aus dem gewerblichen Trockensaugerprogramm in Verbindung mit den gewerblichen NT-Saugern.	<input type="checkbox"/>
<b>Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen</b>									
Set Reduzier- / Erweiterungsmuffen	19	2.860-117.0	1 Stück					DN 40/35, DN 35/32 (Rohr -> Düse), Kunststoff.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# NT 75/2 AP ME TC

## 1.667-292.0



		Bestell-Nr.	Nennweite			Preis	Beschreibung	
<b>Zielgruppenspezifische Zubehörsets für Sauger</b>								
Profireinigungsset NT DN 40	1	2.637-353.0	DN 40				Professionelles Nass-/Trocken-Zubehörset in Nennweite DN 40 für Sauger von Kärcher. Das Profireinigungsset NT besteht aus Saugschlauch, Krümmer, 2 Saugrohren, Fugendüse und Bodendüse.	<input type="checkbox"/>
Zubehörset Autoreinigung	2	2.862-166.0	DN 35				Zubehörset in Nennweite DN 35 zur Fahrzeuginnenreinigung für Nass-/Trockensauger von Kärcher. Das Set beinhaltet diverse Düsen sowie Adapterstücke in den Nennweiten DN 35 und DN 40.	<input type="checkbox"/>
Späneset	3	2.640-760.0	DN 61				Nass-Trocken-Zubehörset in Nennweite DN 61 zur Absaugung von Spänen mit Saugern von Kärcher. Das Späne-Set besteht aus einem ölfesten Saugschlauch, einer Fugendüse und einer Gummissaugdüse.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten. □ Mögliches Zubehör.

# NT 75/2 AP ME TC 1.667-292.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Breite			Preis	Beschreibung	
<b>Sonstiges</b>									
Zyklonvorabscheider CS 40 Me	1	2.863-026.0	1 Stück					Der hocheffiziente Zyklonvorabscheider CS 40 Me für alle Kärcher NT Nass-/Trockensauger ist ein speziell entwickeltes Zubehör für Feinstaubanwendungen auf Baustellen oder in der Industrie.	<input type="checkbox"/>
Adapter Anschluss elektr. leitend	2	5.031-436.0						Elektrisch leitender, universell einsetzbarer Adapter zur Verbindung alter NT-Schläuche der Nennweiten DN 35, 40, 50 mit dem neuen Zubehörsystem für Nass-/Trockensauger von Kärcher.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten.    □ Mögliches Zubehör.

# NT 75/2 AP ME TC 1.667-292.0



		Bestell-Nr.	Anzahl	Nennweite	Länge	Breite	Preis	Beschreibung	
<b>Umbausatz nicht leitende Medien</b>									
UBS nicht leitende Medien Tact <sup>2</sup> + Ap	1	2.642-602.0	1 Stück					Zur Abschaltung beim Aufsaugen nicht leitender Flüssigkeiten wie Öle und Fette	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten.     Mögliches Zubehör.

# NT 75/2 AP ME TC 1.667-292.0



		Bestell-Nr.	Länge	Farbe	Anzahl	Preis	Beschreibung	
<b>Sonstiges</b>								
Verlängerungskabel	1	6.647-022.0	20 m		1 Stück		Verlängerungskabel, 20 m lang, 3x1,5 mm <sup>2</sup> . Mit spritzwassergeschütztem Schukostecker, Zugentlastung und Knickschutz.	<input type="checkbox"/>

■ Im Lieferumfang enthalten.  Mögliches Zubehör.