

VIDEO-TÜRTELEFON

INNENSTATION VIDEO

AUFPUTZ

TCS:
BUS

- 8,9 cm (3,5") Digitaldisplay
- Einfache Basisfunktionalität
- Für diskretes Gegensprechen
- Ruftonabschaltung
- Intuitive Bedienung
- Mit Funktionstaste
- Optionales Tischzubehör zum Aufstellen
- Kunststoff weiß



ZUBEHÖR



Tischzubehör

Artikel-Nr.

Video-Türtelefon

[IVH3222-0140](#)

Tischzubehör*

[ZIT3222-0030](#)

* Anschlusskabel 2,5 m Länge und RJ45-Anschlussstecker

VIDEO-TÜRTELEFON

GERÄTEEIGENSCHAFTEN

- > Video-Innenstation
- > Montageform: Aufputzmontage (auf Unterputzdose)
- > Gehäuseform: Aufputzgehäuse
- > Material Gehäuse: Kunststoff (mattiert)
- > Farbe Gehäuse: weiss
- > Unterschale: vorinstallierbar mit gesteckter Schraubklemme
- > Anzahl akustischer Rufunterscheidungen:
- > 4 (davon bis zu 2 von Außenstationen)
- > Sprachübertragung: Gegensprechen (mit Hörer)
- > Anzahl wählbarer Ruftöne: 7
- > Mithörsperre: ja
- > automatische Gesprächsabschaltung: ja
- > Rufonabschaltung: an Ruf-AUS-Schalter
- > Ruftonlautstärke: einstellbar

BILD/VIDEO EIGENSCHAFTEN

- > Displayart: color
- > Displaygröße: 8,9 cm (3,5")
- > Displaytyp: digitales TFT-Display
- > Displayauflösung : 320x240 Pixel
- > Mitsehsperrre: ja
- > Bildaufschaltung: an Funktionstaste
- > Helligkeit/Kontrast: einstellbar

ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN

- > Türöffnerfunktion: an Türöffnertaste
- > Lichtschaltfunktion: aktivierbar
- > Steuerfunktion: aktivierbar
- > Parallelruf: aktivierbar
- > 2-Draht-TCS:BUS
- > Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich
- > Inbetriebnahme und Konfiguration: manuell, mit Servicegerät, mit Konfigurationssoftware


TECHNISCHE DATEN

- > Anzahl Drähte: 6-Draht notwendig
- > Stromaufnahme, in Ruhe: 4 mA
- > Stromaufnahme, maximal: 90 mA
- > Aufputzgehäuse HxBxT mm: 250x100x50/28 (mit/ohne Hörer)
- > empfohlene Montagehöhe: 1,6 m
- > zulässige Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C



<http://www.tcsag.de/produkte>

VERMASSUNG (IN MM)

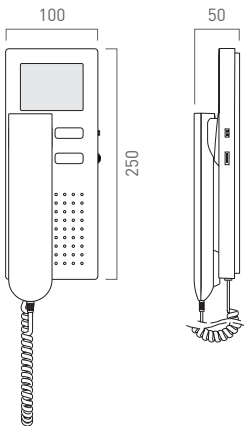

KONTAKT

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline

Telefon +49 4194 9881-188
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189
E-Mail hotline@tcsag.de