

# EFI-P2 A 16/0.3



## Spezifikationen

|   |                           |
|---|---------------------------|
| ETI Artikel-Nummer                            | 002061130                 |
| Beschreibung                                  | EFI-P2 A 16/0.3           |
| Klassifizierungsname                          | Fehlerstromschutzschalter |
| Bemessungsstrom (A)                           | 16                        |
| Typ   | A                         |
| Bemessungsspannung V                          | 240                       |
| Anzahl der Pole                               | 1+N                       |
| Bemessungsfrequenz (Hz)                       | 50/60                     |
| Standard                                      | IEC/EN 61008              |
| Klemmen (mm <sup>2</sup> )                    | 1-25                      |
| Bemessungsfehlerstrom IDn (A)                 | 0.3                       |
| Auslösezeit                                   | unverzögert               |
| bemessungsbedingter Kurzschlussstrom Inc (kA) | 10                        |

Online-Produktseite

## sonstige Dokumentation



[technischer Datenkatalog](#)  
[Zertifikat](#)  
[3D-Modell](#)  
[Bedienungsanleitung](#)  
[CE-Erklärung](#)



## internationale ETIM-Klassifizierung

|                             |                            |
|-----------------------------|----------------------------|
| Klassifizierung             | EC000003                   |
| Klassifizierungsname        | Fehlerstrom-Schutzschalter |
| Bemessungsfehlerstrom       | 0,3mA                      |
| Bemessungsspannung          | 230/240V                   |
| Bemessungsstrom             | 16A                        |
| Breite in Teilungseinheiten | 2                          |
| Einbautiefe                 | 68mm                       |
| Fehlerstrom-Typ             | A                          |
| Frequenz                    | 50/60 Hz                   |
| Kurzschlussfestigkeit (Icw) | 10kA                       |
| Kurzzeitverzögerter Typ     |                            |
| Montageart                  | DIN-Schiene                |
| Polzahl                     | 2                          |
| Schutzart (IP)              | IP20                       |



Selektiver-Typ

Stoßstromfestigkeit

0,4kA

Zusatzeinrichtungen möglich

# Maßzeichnung

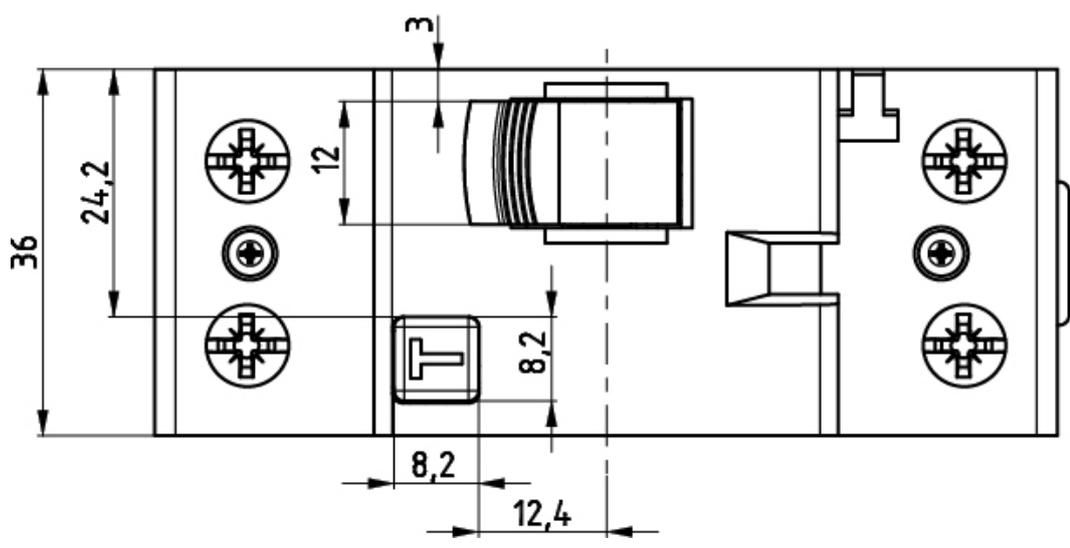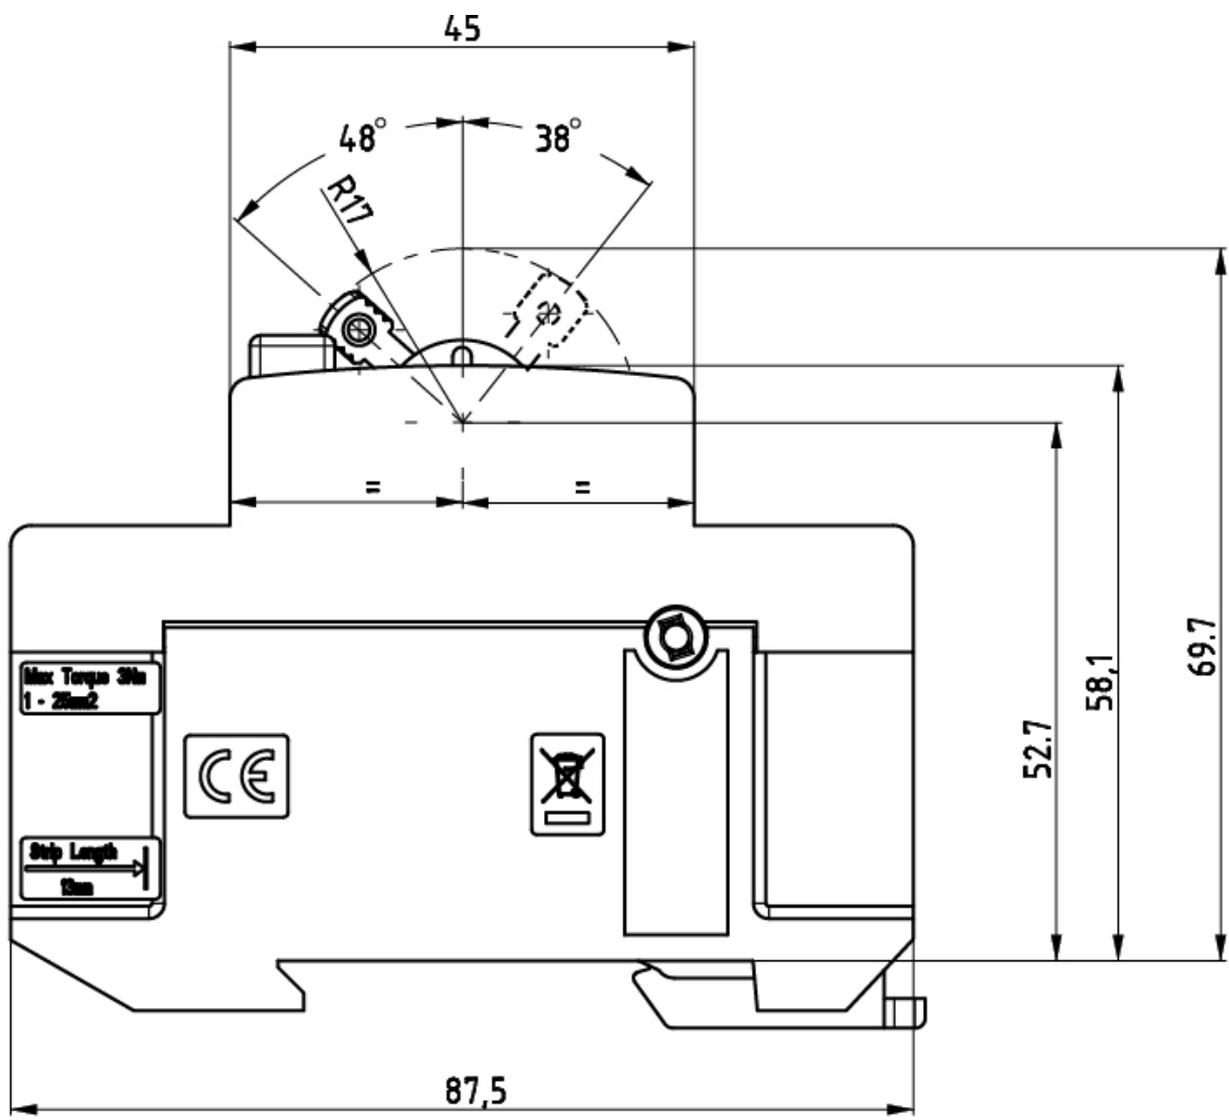

# Schaltplan

