


Uponor S-Press PLUS Montageeinheit Gemini 16-Rp1/2"FT c/c120mm

1070663

- Vorgefertigte Einheit
- Bestehend aus zwei Uponor S-Press PLUS Wandwinkel 16 - Rp 1/2" verdrehsicher montiert auf einem spez. Montagewinkel Gemini

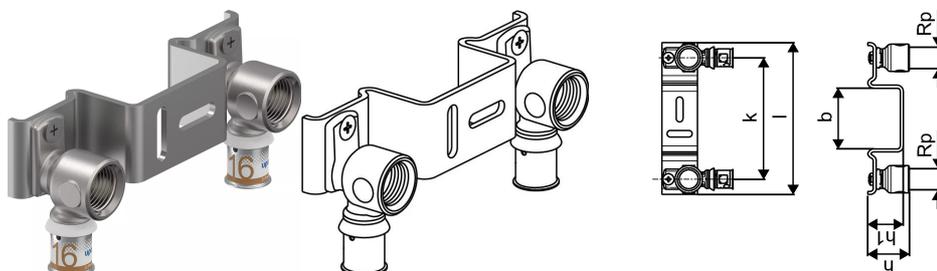

Ausschreibungstexte Uponor S-Press PLUS Montageeinheit Gemini

Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

Uponor S-Press PLUS Montageeinheit Gemini 16-Rp1/2"FT c/c120mm

1070663

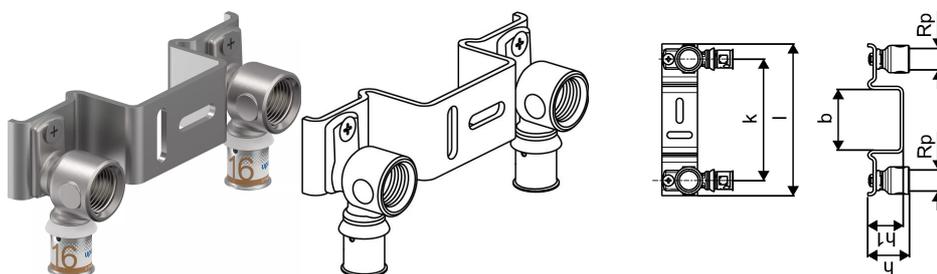

Technische Daten

| | |
|--------------------|----------------|
| Item no EAN | 6414905219797 |
| Item no GTIN | 06414905219797 |
| Maßeinheit | St. |
| Innengewinde Rp | 1/2 inch |
| Länge (l) | 150 mm |
| z-Maß b | 60 mm |
| z-Maß h | 41 mm |
| z-Maß h1 | 35 mm |
| z-Maß k | 120 mm |
| Verpackungsmenge 1 | 5 |
| Verpackungsmenge 4 | 720 |
| Packaging GTIN PL1 | 06414905288687 |
| Packaging GTIN PL4 | 06414905288694 |
| Item Unit Length | 150 |
| Item Unit Height | 41 |
| Item Unit Weight | 0,407 |
| Item Unit Width | 70 |

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de