

Die **HTB-Temperguss-Klemmverbinder** TT + TFT

Abgang mit Innengewinde, beidseitig zum Klemmen



Für Stahlrohr: DIN EN 10255 (früher DIN 2440/2441), DIN 2442 und DIN 2448/2458 Reihe 1, ISO 65

■ **Medien:** Gas

■ **Temperaturen:** Gas: -20 bis +60 °C

21,3 mm – 60,3 mm:

■ **Druckstufen:** Gas PN 5

■ **Prüfungen:**

Gas: DIN 3387-1, DVGW-Reg.-Nr.: NG-4502AP1417

76,1 mm – 114,3 mm:

■ **Druckstufen:** Gas PN 1


■ **Prüfungen:**

Gas: DIN 3387-1, DVGW-Nr.: NG-4502AP1474

**Rohr außen-Ø [mm]
x Gewindeanschluss,**

DN ① x ② x ③ Artikelnr.

15	21,3 x 21,3 x 1/2"	01.180.04.01
20	26,9 x 26,9 x 3/4"	01.180.04.02
25	33,7 x 33,7 x 1"	01.180.04.03
32	42,4 x 42,4 x 1 1/4"	01.180.04.04
40	48,3 x 48,3 x 1 1/2"	01.180.04.05
50	60,3 x 60,3 x 2"	01.180.04.06
65	76,1 x 76,1 x 2 1/2"	01.225.04.07
80	88,9 x 88,9 x 3"	01.225.04.08
100	114,3 x 114,3 x 4"	01.225.04.09

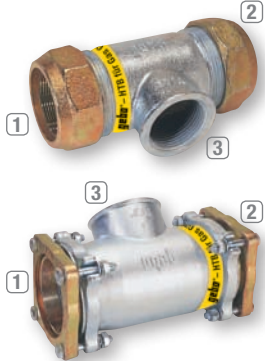


Abmessungen und Gewichte

DN	Anschluss- gewinde R ISO 7/1	Rohr- außen-Ø [mm]	Gewicht [kg]	Baulänge ~A [mm]	Schlüsselweite bzw. Maß Flanschdeckel ~SW [mm]	Ecken- maß ~e [mm]	Einschubtiefe min. [mm]	max. [mm]
15	1/2"	21,3	0,5	125	41	44	30	70
20	3/4"	26,9	0,8	138	50	54	30	70
25	1"	33,7	0,9	145	55	60	35	65
32	1 1/4"	42,4	1,4	148	70	76	40	70
40	1 1/2"	48,3	1,7	162	75	81	40	75
50	2"	60,3	2,5	190	90	97	40	85
65	2 1/2"	76,1	6,0	260	./.	150	50	95
80	3"	88,9	7,5	290	./.	160	50	105
100	4"	114,3	9,1	290	./.	180	50	105

Verschraubung für Stahlrohr

21,3 mm – 60,3 mm

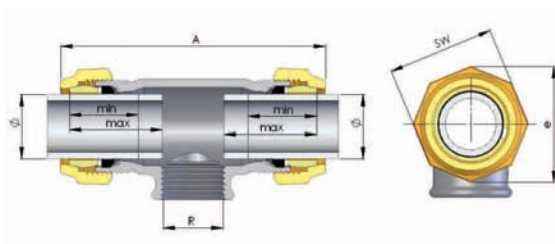

76,1 mm – 114,3 mm

