

Montageschiene FUS



Eignung

Zur Befestigung von:

- Rohrsträngen und Rohrtrassen
- Lüftungskanälen

Beschreibung

- U-Profil Montageschienen zur Herstellung von sicheren horizontalen und vertikalen Installationen.
- Schnelle und rationelle Befestigung von Rohrsträngen und Tragkonstruktionen.

Vorteile/Nutzen

- Erhöhte Biege- und Ausreißfestigkeit durch optimierten Profilquerschnitt.
- Gezahnte Profilschiene für sicheren Halt der Schiebemutter FCN und FHS Clix S.
- Vielfältige Möglichkeiten zur Wand-, Boden- und Deckenmontage.
- Einfaches Ablängen und Montieren durch das eingeprägte Rastermaß an der Schienenseite.

Anwendungsbeispiele




Montage

Montagehinweis

- Gute Befestigungsmöglichkeit durch geeignete Dübel
- Befestigung von FHS CLIX N oder FCN möglich.

Technische Daten

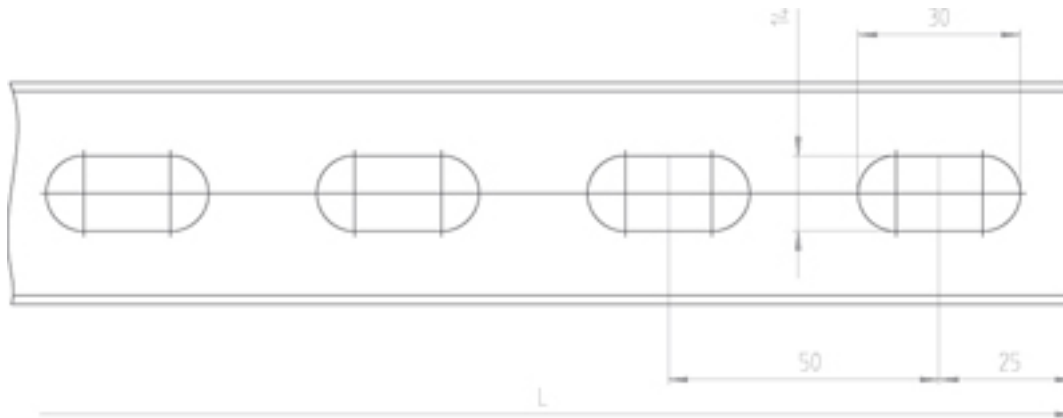

Typ	Art.-Nr.	<input type="checkbox"/> ETA <input type="checkbox"/> DIBt	Länge [mm]	Profilstärke [mm]	Gewicht in kg/m [kg/m]	Verkaufseinheit [Stück]	Umkarton [Stück]	GTIN (EAN-Code)
FUS 21/2,0 - 2 m	040391	-	2000	2	1.48	1	50	4006209403914
FUS 21/2,0 - 3 m	097660	-	3000	2	1.48	1	50	4006209976609
FUS 21/2,5 - 2 m	092867	-	2000	2,5	1.71	1	50	4006209928677
FUS 21/2,5 - 3 m	077349	-	3000	2,5	1.71	1	50	4006209773499
FUS 21/2,5 - 6 m	077541	-	6000	2,5	1.71	1	50	4006209775417
FUS 41/2,0 - 2 m	040390	-	2000	2	2.13	1	50	4006209403907
FUS 41/2,0 - 3 m	097658	-	3000	2	2.13	1	50	4006209976586
FUS 41/2,0 - 6 m	097659	-	6000	2	2.13	1	50	4006209976593
FUS 41/2,5 - 2 m	092295	-	2000	2,5	2.53	1	50	4006209922958
FUS 41/2,5 - 3 m	077347	-	3000	2,5	2.53	1	50	4006209773475
FUS 41/2,5 - 6 m	077537	-	6000	2,5	2.53	1	50	4006209775370
FUS 62/2,5 - 6 m	504457	-	6000	2,5	3.27	1	30	4048962063011
FUS 21D/2,0 - 3 m	504458	-	3000	2	2.87	1	25	4048962063028
FUS 41D/2,5 - 6 m	504459	-	6000	2,5	4.89	1	25	4048962063035
FUS 62D/2,5 - 6 m	504460	-	6000	2,5	6.55	1	15	4048962063042