


# Badewannenfuß WS/WS-Plus

Dreidimensional verstellbar – für stabilen Stand und leichte Montage

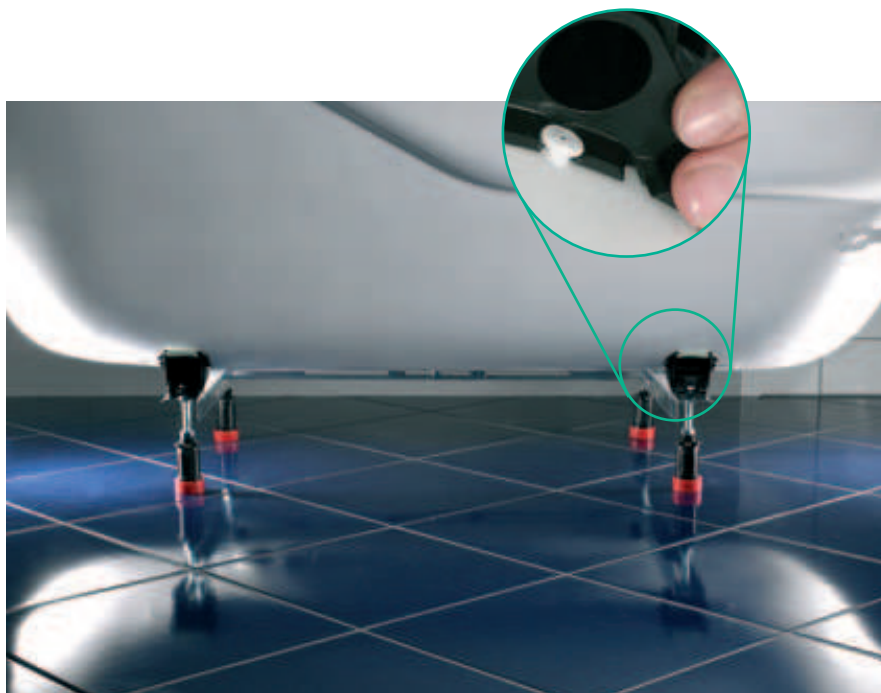

- Jede Wannenauflage ist dreidimensional verstellbar
- Enormer Höheneinstellbereich von 180 – 265 mm
- Großer Breitereinstellbereich – deckt alle handelsüblichen Wannenformen ab (bis max. 480 mm)
- Große Klebeflächen für sicheren Sitz und leichte Vormontage
- Zusätzlicher Halt – passend für Wannen mit Nockenbefestigung
- ADS-System (Anti-Dreh- und Schallschutz)

Der MEPA Wannenfuß WS passt sich dreidimensional allen Wannen Größen und -formen sowie Befestigungstechniken an. Unabhängig von der Größe, der Form und des Fabrikats der Wanne, passt der MEPA Wannenfuß WS. Für alle Stahlbadewannen bis 1800 x 800 mm und einer Materialstärke ab 2,3 mm bietet der Wannenfuß WS


stabilen Stand. Die höhenverstellbaren Füße mit schwenkbarer Wannenauflage sind einzeln seitlich verschiebbar. Die großflächigen Wannenauflagen passen sich schwenkbar der Wölbung an, sind selbstklebend ausgestattet und besitzen seitliche Ausnehmungen zum Einklinken in Wannennocken.



**Wannenfuß,**  
seitlich einstellbar


**Gewindehülse,**  
verstellbar  
**Gewindebolzen,**  
verstellbar

**Wannenauflage,**  
schwenkbar mit  
Klebeschichtung



## WS

- für **Stahlbadewannen** bis 1800 x 800 mm mit Materialstärke ab 2,3 mm
- 2 Stück Winkeltraversen
- 4 höhenverstellbare Schraubfüße
- ADS (Anti-Dreh- und Schallschutzsystem)
- höhenverstellbar von 180 bis 265 mm
- 1 Stück Verbindungsschiene



## WS-Plus

- wie oben, zusätzlich:
- 1 Satz Wannenanker (= 3 Stück, davon 2 Stück mit Klemmbügel)

Zum schalldämmenden Einbau von **Stahlbadewannen** direkt komplett im Set: **Quick-Set AS Typ S2** oder **Montage-Set WS**

**Weitere technische Details auf Seite 32.**