


GIS Profilverbinder

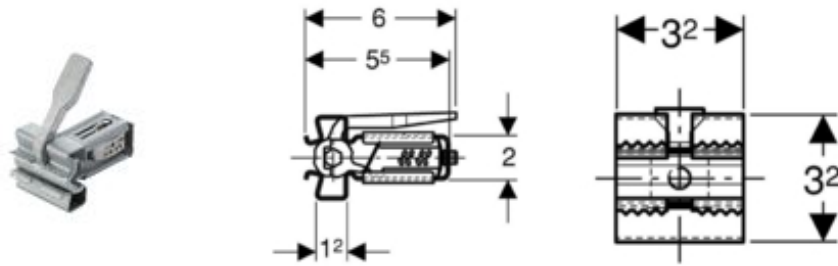

Verwendung

- Zum Erstellen von GIS Tragsystemen
- Zum werkzeugfreien, rechtwinkligen Verbinden von GIS Profilen

Eigenschaften

- Maximale Einstecktiefe gekennzeichnet
- Klammer, Federstahl, korrosionsgeschützt
- Längen bis zu 1 cm je Profelseite ausgleichbar
- Druckgusshebel zur Handbetätigung
- Vorarretierungsfunktion

Artikel

Artikel-Nr.	VE4 St.	VE3 St.	VE2 St.	VE1 St.
461.200.00.1	7000	1000	200	50