



Dati e immagini indicative. Valvole non fornite.
Approximate images and technical details. Fittings not included.

Pressione max esercizio: 6 bar
Max. working pressure: 6 bars

CARATTERISTICHE TECNICHE

- Costruzione in acciaio
- Collettori semiovali 40x30 mm
- Tubi Ø 22 mm
- n° 5 attacchi da 1/2"
- Verniciatura a "doppia mano" anaforesi e polveri epossidiche
- Kit fissaggio a muro a corredo
- Fissaggi in plastica con regolazione distanza dal muro


TECHNICAL DATA

- Steel made
- half-Oval upright 40x30 mm
- tubes Ø 22 mm
- n° 5 attacchi da 1/2"
- Double painting: anaphoresis and powders
- Wall installation kit
- Plastic fastening points with adjustable distance from the wall


ACCESSORI - ACCESSORIES

- 137123770 Portasalviette BIANCO (Largh. da 300 a 600) pag. 100
137126270 Towel rack WHITE (Width from 300 to 600) page 100
- 137123774 Portasalviette CROMATO (Largh. da 300 a 600) pag. 100
137126274 Towel rack CHROMED (Width from 300 to 600) page 100
- 137121010 Appendino-Pomolo bianco o cromato (Skin Pack 2 pz.) pag. 100
137121011 Chromed or white hook-knob (Skin Pack 2 pcs.) page 100
- 137121020 Appendino-Cilindro bianco o cromato (Skin Pack 2 pz.) pag. 100
137121021 Chromed or whitw hook-cylinder (Skin Pack 2 pcs.) page 100


Modello 37 Tubi
37 pipes model




Modello 31 Tubi
31 pipes model





Modello 26 Tubi
26 pipes model



Modello 20 Tubi
20 pipes model



Modello 15 Tubi
15 pipes model

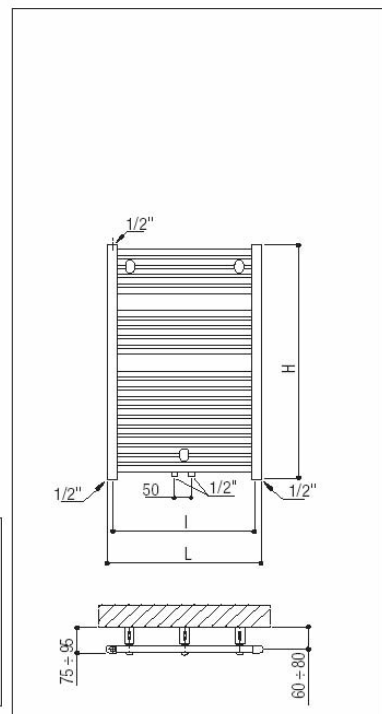

Versione con colore di serie: BIANCO TONON (RAL 9016)- *Version with standard colour: WHITE TONON (RAL 9016)*


Codice	Modello	Altezza H	Larghezza L	Interasse I	Peso Kg	Contenuto acqua	Potenza (watt)	Esponente n
Code	Model	Height mm	Width mm	Distance mm	Weight Kg	Contained water	Power (watt)	Exponent n
R22C15510	1551 AC	755	510	460	7,5	3	341	1,2420
R22C20510	2051 AC	945	510	460	9,6	3,8	428	1,2530
R22C26510	2651 AC	• 1250	510	460	12,5	5,2	568	1,2700
R22C26610	2661 AC	• 1250	610	560	14,1	5,8	669	1,2690
R22C31510	3151 AC	1440	510	460	14,2	6	658	1,2690
R22C31610	3161 AC	1440	610	560	16,1	6,8	775	1,2650
R22C37510	3751 AC	1745	510	460	16,8	7,5	806	1,2710
R22C37610	3761 AC	1745	610	560	19,4	8,5	949	1,2710
R22C37760	3776 AC	1745	760	710	23,1	10,3	1161	1,2720

• Disponibile a magazzino - *Model on stock*

Versione Cromata - *Chromed version*

Codice	Modello	Altezza H	Larghezza L	Interasse I	Peso Kg	Contenuto acqua	Potenza (watt)	Esponente n
Code	Model	Height mm	Width mm	Distance mm	Weight Kg	Contained water	Power (watt)	Exponent n
R22C31519	3151 AC	1440	510	460	14,2	6	461	1,2690
R22C31619	3161 AC	1440	610	560	16,1	6,8	543	1,2650
R22C37619	3761 AC	1745	610	560	19,4	8,5	664	1,2710

ASSEMBLY LAYOUT

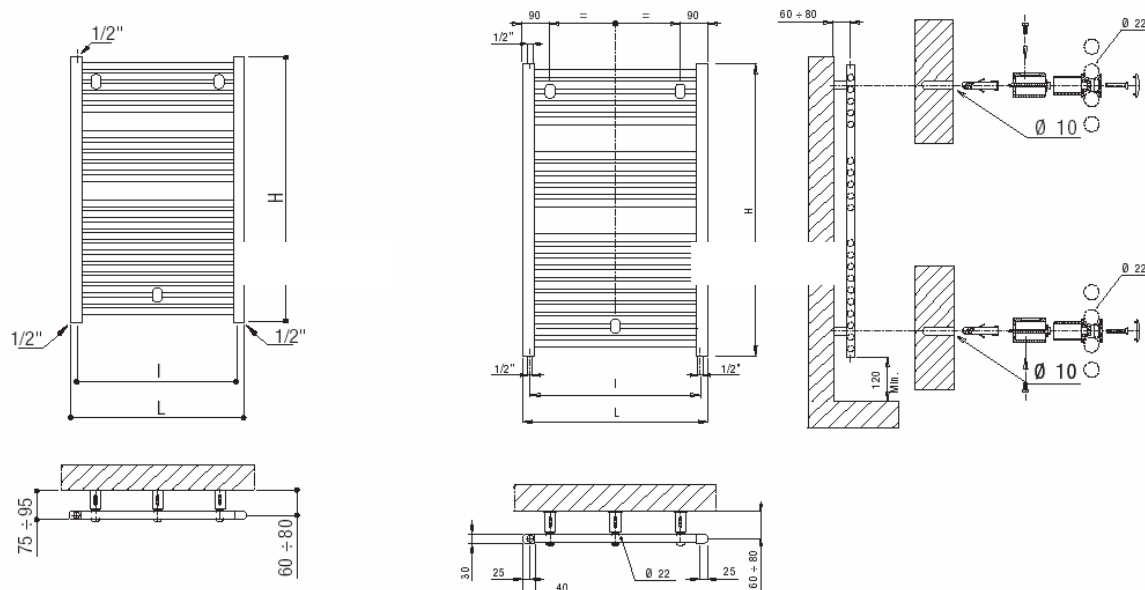

Versione con colore di serie: BIANCO TONON (RAL 9016)- *Version with standard colour: WHITE TONON (RAL*

Codice	Elementi n	Altezza H	Larghezza L	Interasse I	Peso Kg	Contenuto acqua	Potenza vert. (watt)	Potenza oriz. (watt)	Esponente n
Code	Element n	Height mm	Width mm	Distance mm	Weight Kg	Contained water	Power vert. (watt)	Power hor. (watt)	Exponent n
BPV1003F0	3	1000	225	960	11,4	3,6	410	440	1,3018
BPV1004F0	4	1000	300	960	15,2	4,8	546	597	1,3018
BPV1005F0	5	1000	375	960	19	6	683	753	1,3018
BPV1006F0	6	1000	450	960	22,8	7,2	820	906	1,3018
BPV1007F0	7	1000	525	960	26,6	8,4	956	157	1,3018
BPV1008F0	8	1000	600	960	30,4	9,6	1093	1205	1,3018
BPV1009F0	9	1000	675	960	34,2	10,8	1229	1349	1,3018
BPV1010F0	10	1000	750	960	38	12	1366	1489	1,3018
BPV1011F0	11	1000	825	960	41,8	13,2	1503	1626	1,3018
BPV1012F0	12	1000	900	960	45,6	14,4	1639	1758	1,3018
BPV1013F0	13	1000	975	960	49,4	15,6	1776	1887	1,3018
BPV1014F0	14	1000	1050	960	53,2	16,8	1912	2011	1,3018
BPV1203F0	3	1200	225	1160	13,4	4,5	486	528	1,3034
BPV1204F0	4	1200	300	1160	17,9	6	648	717	1,3034
BPV1205F0	5	1200	375	1160	22,4	7,5	810	904	1,3034
BPV1206F0	6	1200	450	1160	26,9	9	972	1088	1,3034
BPV1207F0	7	1200	525	1160	31,4	10,5	1169	1269	1,3034
BPV1208F0	8	1200	600	1160	35,8	12	1296	1446	1,3034
BPV1209F0	9	1200	675	1160	40,3	13,5	1458	1619	1,3034
BPV1210F0	10	1200	750	1160	44,8	15	1620	1788	1,3034
BPV1211F0	11	1200	825	1160	49,3	16,5	1782	1951	1,3034
BPV1212F0	12	1200	900	1160	53,8	18	1944	2110	1,3034
BPV150300	3	1500	225	1460	16,5	5,1	597	661	1,3058
BPV150400	4	1500	300	1460	22	6,8	796	896	1,3058
BPV150500	5	1500	375	1460	27,5	8,5	996	1130	1,3058
BPV150600	6	1500	450	1460	33	10,2	1195	1360	1,3058
BPV150700	7	1500	525	1460	38,5	11,9	1394	1587	1,3058
BPV150800	8	1500	600	1460	44	13,6	1593	1808	1,3058
BPV150900	9	1500	675	1460	49,5	15,3	1792	2024	1,3058
BPV151000	10	1500	750	1460	55	17	1991	2235	1,3058
BPV151100	11	1500	825	1460	60,5	18,7	2190	2439	1,3058
BPV151200	12	1500	900	1460	66	20,4	2389	2638	1,3058
BPV180400	4	1800	300	1760	26,6	8,4	944	1075	1,3000
BPV180500	5	1800	375	1760	33,3	10,5	1181	1355	1,3000
BPV180600	6	1800	450	1760	40	12,6	1417	1632	1,3000
BPV180700	7	1800	525	1760	46,7	14,7	1653	1904	1,3000
BPV180800	8	1800	600	1760	53,4	16,8	1889	2170	1,3000
BPV180900	9	1800	675	1760	60,1	18,9	2125	2429	1,3000
BPV181000	10	1800	750	1760	66,8	21	2361	2682	1,3000
BPV181100	11	1800	825	1760	73,5	23,1	2597	2927	1,3000
BPV181200	12	1800	900	1760	80,2	25,2	2833	3165	1,3000
BPV200300	3	2000	225	1960	22,2	7,1	782	881	1,2962
BPV200400	4	• 2000	300	1960	29,6	9,4	1042	1194	1,2962
BPV200500	5	• 2000	375	1960	37	11,8	1304	1506	1,2962
BPV200600	6	• 2000	450	1960	44,4	14,1	1564	1813	1,2962
BPV200700	7	• 2000	525	1960	51,8	16,5	1825	2115	1,2962
BPV200800	8	• 2000	600	1960	59,2	18,8	2085	2411	1,2962
BPV200900	9	• 2000	675	1960	66,6	21,2	2346	2699	1,2962
BPV201000	10	• 2000	750	1960	74	23,5	2607	2980	1,2962
BPV201100	11	• 2000	825	1960	81,4	25,9	2868	3252	1,2962
BPV201200	12	• 2000	900	1960	88,8	28,2	3128	3517	1,2962
BPV201300	13	2000	975	1960	96,2	30,6	3389	3773	1,2962
BPV201400	14	2000	1050	1960	103,6	32,9	3650	4021	1,2962

Rese termiche ottenute senza mascherine - *Heating capacities obtained with vertical positioning without grilles*

- Disponibile a magazzino - *Model on stock*