


**Technische Eigenschaften**


- Gerade Rundrohre  $\varnothing$  25 mm
- Rohrabstand 39mm
- D-Profil Sammelrohre
- Max. Betriebsdruck = 4 bar
- Prüfdruck = 6 bar
- Max. Betriebstemperatur = 110 °C

**Anschlüsse und Lieferumfang**

- 1 1/2" Entlüftungsstopfen in der Verpackung enthalten
- 1 x 1/2" Blindstopfen in der Verpackung enthalten
- 4 Gewindanschlüsse
- 4 Konsolen in der Verpackung enthalten

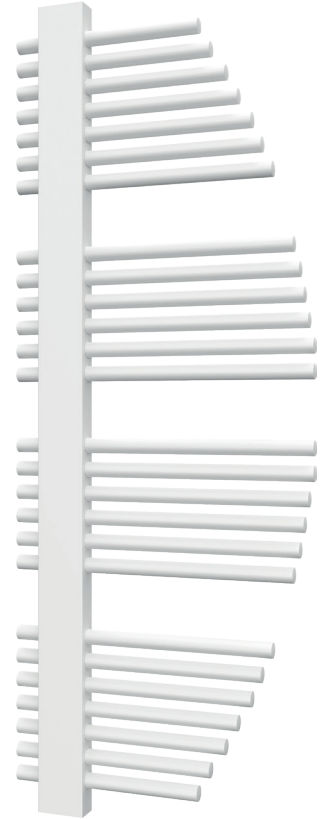

Artikelnr	Bauhöhe H (mm)	Länge L (mm)	Nab. l <sub>1</sub> (mm)	Breite (mm)	Rohren (n)	Wärmeleistung		Exp. (n)	Gewicht (kg)	Wasserinhalt (l)
						$\Delta t$ 50°C (W)	$\Delta t$ 30°C (W)			
OSWSVE0A3135000	1320	500	50	50	26	<b>447</b>	229	1,30	16,0	7,2
OSWSVE1A3135000	1320	500	50	50	26	<b>319</b>	166	1,28	16,0	7,2

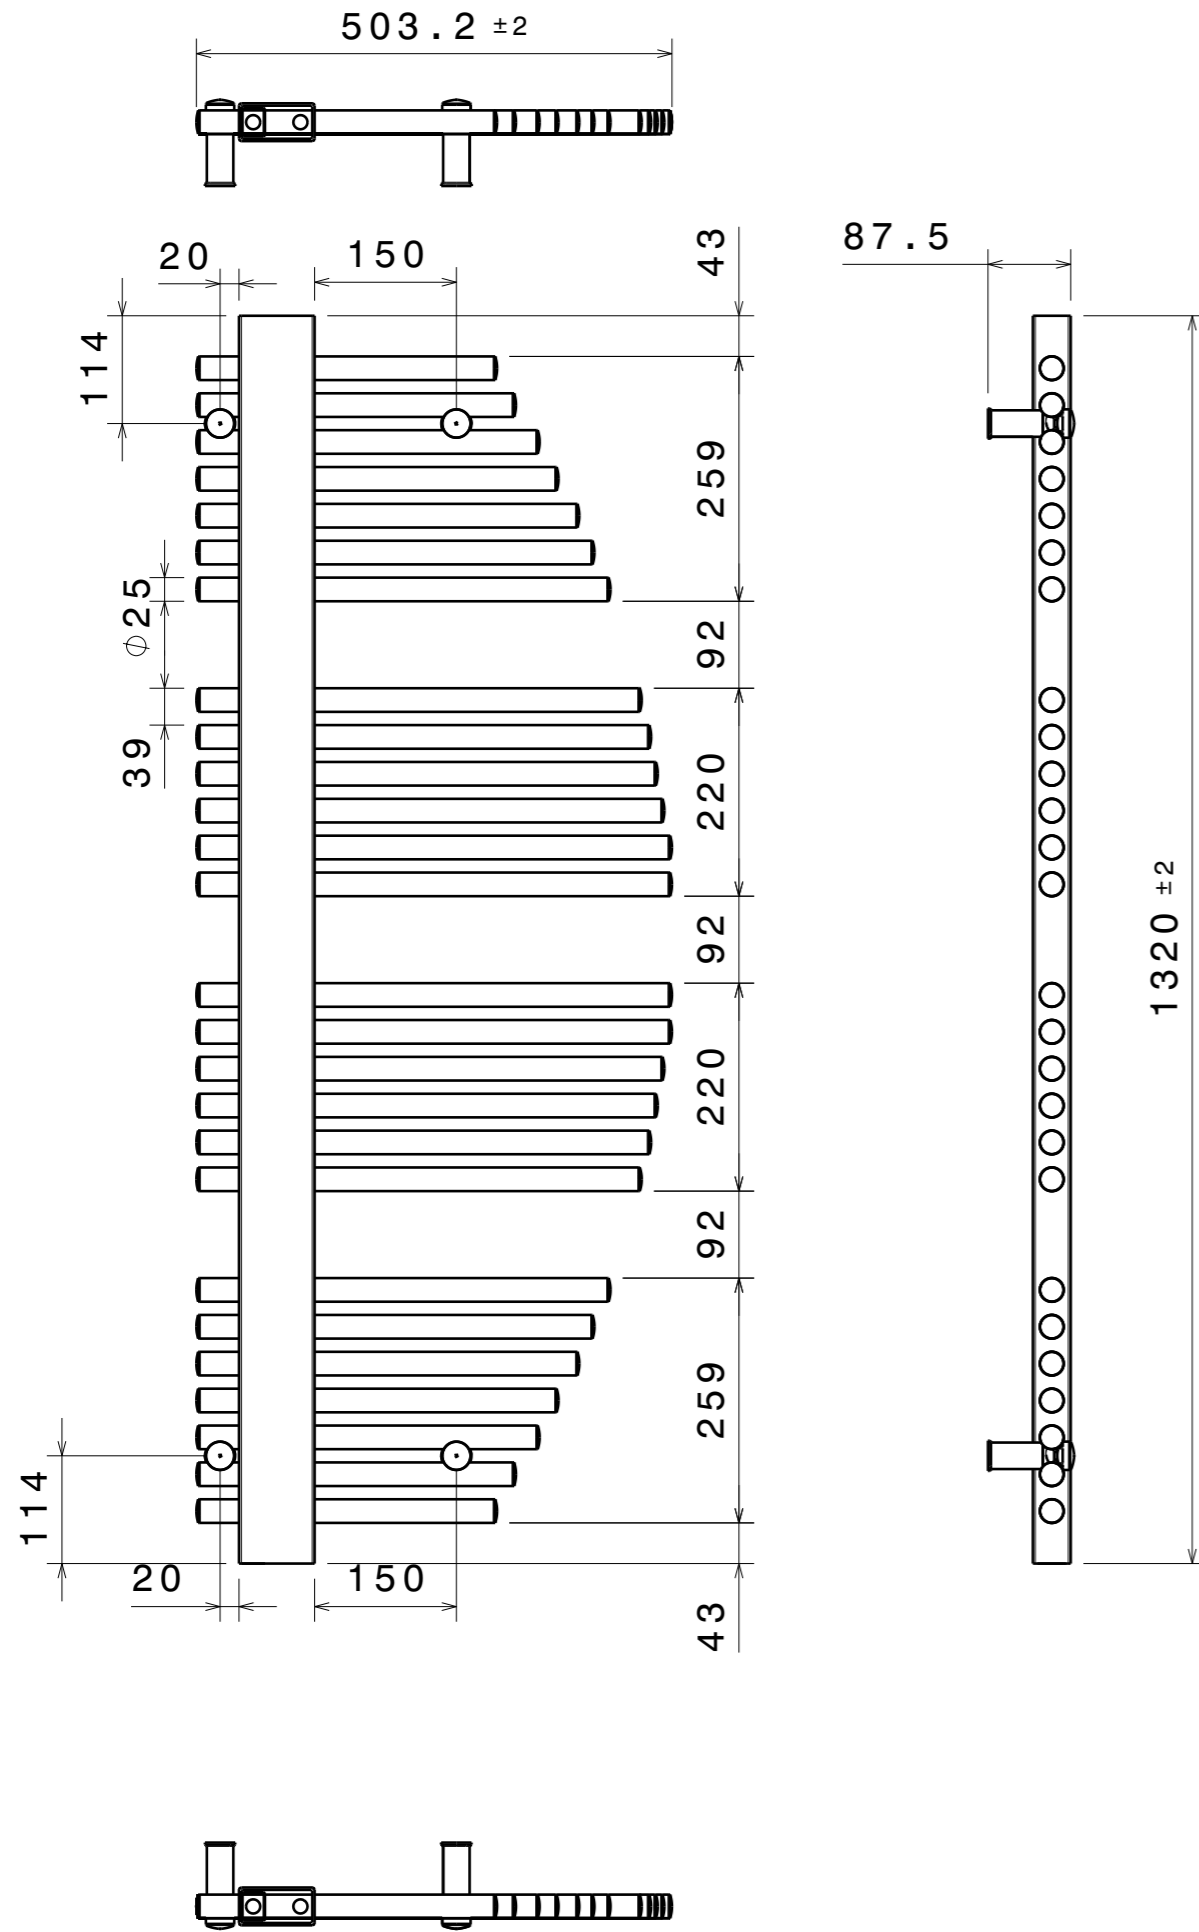

<b>DL</b> RADIATORS		DL RADIATORS S.p.A. SI RISERVA, A TERMINE DI LEGGE, LA PROPRIETA' DEL PRESENTE DISEGNO CON DIVIETO DI RIPRODURLO O COMUNICARLO SENZA LA SUA AUTORIZZAZIONE. ALL RIGHTS RESERVED. UNAUTHORIZED COPYING OF ALL OR PART OF THE MATERIAL IN THIS DRAWING/SPECIFICATION IS PROHIBITED			COMPONENTI CONFORMI ALLA DIR. EUROPEA 2011/65/EU (RoHS 2), REG. (CE) N.1907/2006 (REACH) E SUCCESSIVI EMENDAMENTI. ESENTI DA FORMALDEIDE, CADMIO E AMIANTO MATERIALS IN COMPLIANCE TO DIR.2011/65/EU (RoHS 2), REG.(CE) N.1907/2006 (REACH) AND FOLLOWING AMENDMENTS. NOT ALLOWED FORMALDEHYDE, CADMIUM AND ASBESTOS			
	TOLLERANZE TOLERANCES ISO2768 -m	.	.	.	.	.	.	
SOSTITUISCE-REPLACE:		.	.	.	.	.	.	
DATA-DATE:		.	.	.	.	.	.	
PESO-WEIGHT-KG		.	.	.	.	.	.	
SVILUPPO-UNFOLD		.	.	.	.	.	.	
MATERIALE-MATERIAL		REV.	DESCRIZIONE MODIFICHE - REVISION DESCRIPTION			COMPILATO DRAWN	CONTROLLATO CHECKED	DATA DATE
SPECIFICA-SPECIFICATION		DENOMINAZIONE- TITLE <b>VESPUCCI SINGOLO (1320X500) WHITE AC</b>				CODICE - PART NUMBER <b>OSWSVE0A3135000</b>		REV. .
SPECIFICA DI FORNITURA- DELONGHI GENERAL SUPPLY SPEC		<b>SF1</b>	DISEGNATO-DRAWN <b>GIOVANNI C.</b>	CONTROLLATO-CHECKED <b>C.A</b>	DATA- DATE <b>16/05/2019</b>	SCALA-SCALE <b>1:8</b>	FORMATO SIZE <b>A3</b>	FOGLIO SHEET <b>.</b>