




Anker T-Träger SXHE

Feuerverzinktes Stahlblech

Abmessungen [mm]					Preis* [UVP € pro 100 Stück]	Verpackungseinheiten			SPAX Nummer	EAN-Code	
L	B	t	n ¹ Ø 5	n ² Ø 13		Gewicht pro VPE kg	Inhalt pro VPE Stk.	Anzahl VPE pro Palette		Einzelprodukt Stk.	Verpackungseinheit VPE
160	50	3,0	9	2	92,94	17,80	100	60	SXHE160	4003530263132	4003530265822
180	50	3,0	11	3	108,57	20,20	100	40	SXHE180	4003530263125	4003530265815
200	50	3,0	13	3	132,57	22,60	100	40	SXHE200	4003530263118	4003530265808

t = Blechdicke | n¹ = Lochanzahl Holz | n² = Lochanzahl Beton | Aussparung für Stahlträger: 20 mm breit und 30 mm hoch |

* zzgl. aktuell gültigem Teuerungszuschlag (derzeit 3%) für Holzverbinder | ohne MwSt.

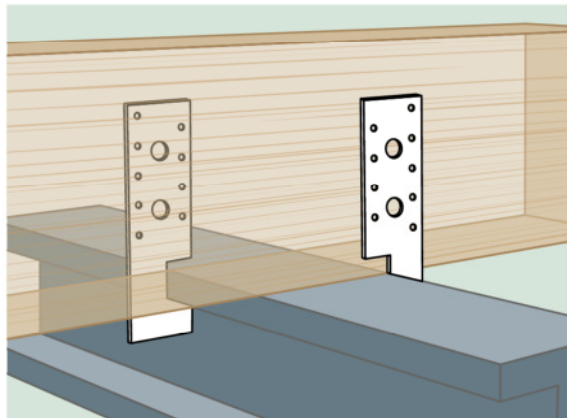

Anwendungsbeispiel SXHE an Stahlträger

Merkmale/Vorteile:

- Zum einfachen Anschluss von Holz an Stahlträger
- Immer paarweise montieren (beidseitig bzw. diagonal) → Kräfte werden gleichmäßig aufgenommen und eine sichere Verbindung gewährleistet
- Schnell und einfach, flexibel einsetzbar
- Drei Größen 160, 180 und 200 mm
- Anschluss an Holz mit SPAX Rillennagel oder SPAX Holzverbinderschraube (Nägels und Schrauben siehe Seite 62/63)



0769-CPR-6246/01 | EN14545

**MADE IN
GERMANY**