

# Neu!




**Attraktives Design  
und Technik vereint**


## TC-D1

- Ästhetisches und zeitloses Design, welches jeden Heizkörper zum Blickfang macht
- Hoher Montage- und Bedienungskomfort mit dem gewissen Etwas
- Flüssigkeitsfühler mit hoher Regelgenauigkeit
- Mit Nullstellung und Frostschutzstellung
- Nicht steigender Thermostatkopf
- mit Gewinde- oder Klemmanschluss

Nicht steigender Thermostatkopf in modernem Design mit hohem Montagekomfort, mit Gewindeanschluss M 30 x 1,5 bzw. Klemmanschluss, mit eingebautem Flüssigkeitsfühler, verdeckte Gewindemutter, weiße Ausführung klassifiziert nach „TELL-Thermostatic Efficiency-Label“.

- Durchgehend homogen-glatte Oberfläche macht den TC-D1 besonders nutzerfreundlich
- Die Wunschtemperatur kann mit Einhandbedienung am Thermostat eingestellt werden

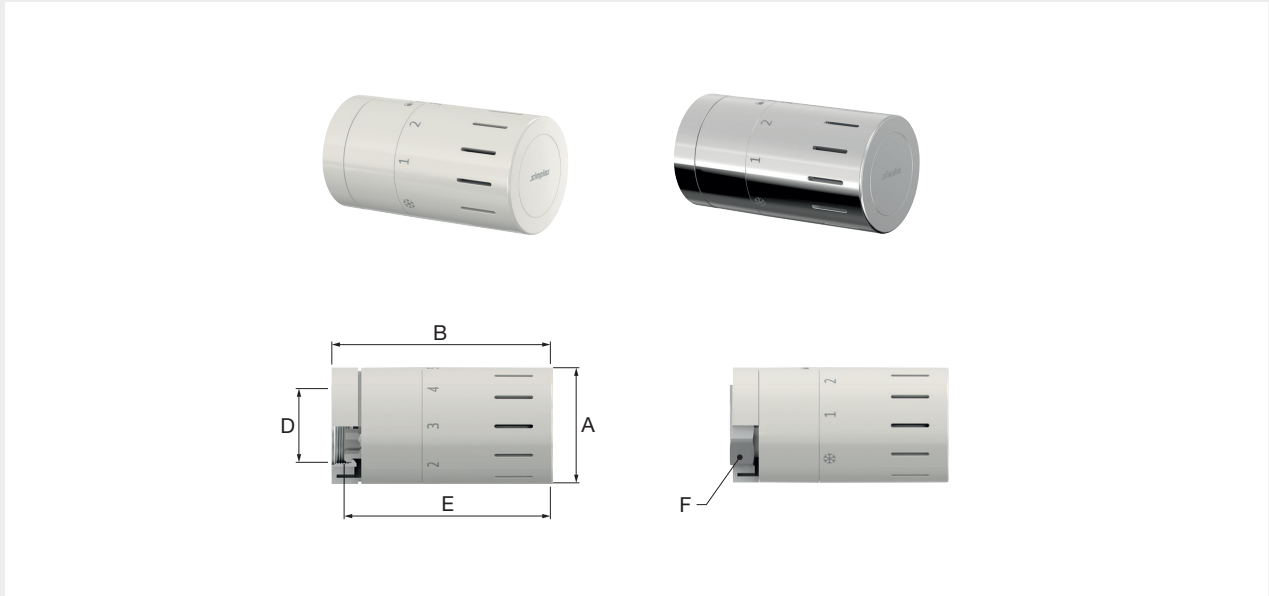

Typ	Ausführung	Anschluss (D)	Abmessungen [mm]					Bestellnummer
			A (Ø)	B	E	F (SW)		
<b>TK TC-D1 M30 x 1,5 - W</b>	weiß*	M 30 x 1,5	46,3	88,0	84	32	1	F35320
<b>TK TC-D1 M30 x 1,5 - C</b>	verchromt	M 30 x 1,5	46,3	88,0	84	32	1	F35321
<b>TK TC-D1 Klemm - W</b>	weiß	Klemmen	46,3	96,3	-	-	1	F35322
<b>TK TC-D1 Klemm - C</b>	verchromt	Klemmen	46,3	96,3	-	-	1	F35323

\*„TELL-Thermostatic Efficiency-Label“

