
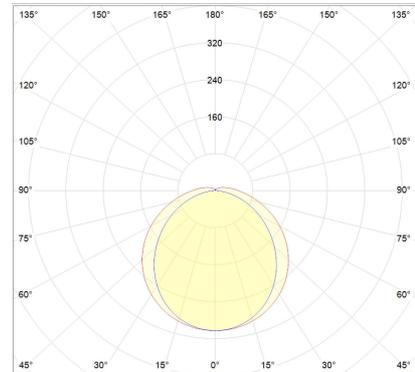


Datenblatt zum Artikel

LED-Feuchtraumleuchte HIGHFORCEpc IP66/IP69 1455mm 27W 4000K IK10 1x3-polig

ArtNr.: 4768-040120



- UV-Stabiler Diffusor und Gehäuse
- Dank integriertem Druckausgleichventil für den Einsatz im Außenbereich geeignet
- Gehäuse aus schlagfestem Polycarbonat
- Schlagfestigkeit IK10
- Geeignet für Zentralbatterie
- IP66 / IP69
- D-zertifiziert
- Abstand zwischen beiden Montageklammern einstellbar (700-980mm)


Abmessung Länge in mm: 1455
Abmessungen Breite in mm: 90
Abmessungen Höhe in mm: 99
Form: eckig
Leistungsaufnahme in W: 27
Lichtstrom netto in Lumen: 3570
Verbrauch kWh/1000 h: 27

Abstrahlwinkel: 120°
Besonderheit: Flimmerfrei
Brandschutz "D": Ja
Dimmbar: nicht dimmbar
Eingangsspannung: 176-240V AC/DC
Energieeffizienz: A++
Farbe der Abdeckung: gefrostet
Farbtemperatur in Kelvin: 4000
Farbwiedergabeindex: Ra > 82
Food-Ready: Ja
Garantie: 7 Jahre
Gehäusefarbe: grau
IK Schutzgrad: IK10
L/B Wert: L90/B10
Lebensdauer: ca. 50.000 h bei 25°C
Leistung lm/W: 132
Material der Abdeckung: Polycarbonat PC
Material des Gehäuses: Polycarbonat PC
Notstromtauglich: Ja
Power-Factor: 0,95
Schutzart: IP66 / IP69

Datenblatt zum Artikel

LED-Feuchtraumleuchte HIGHFORCEpc IP66/IP69 1455mm 27W 4000K IK10 1x3-polig

ArtNr.: 4768-040120

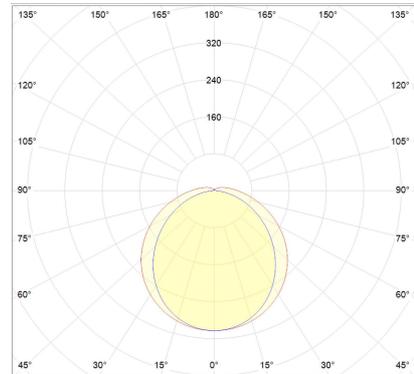

Schutzklasse: I
Temperaturbereich: -25°C bis +50°C
UV-beständig: ja
Gewicht: 1.70 kg