
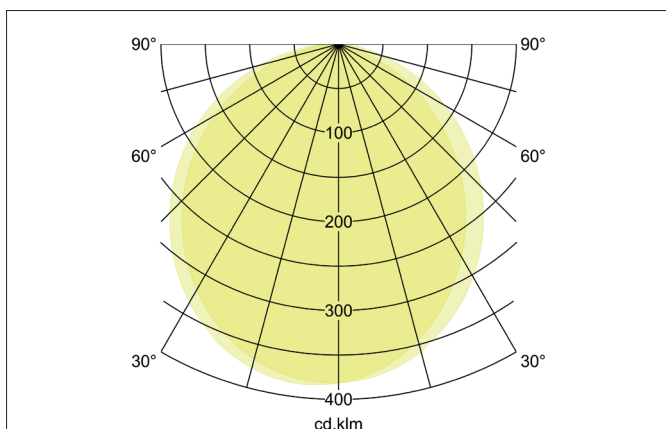


**EYE LED-Wandanbauleuchte, IP65**

Artikel-Nr. 10037183

Licht.  
Für Generationen.

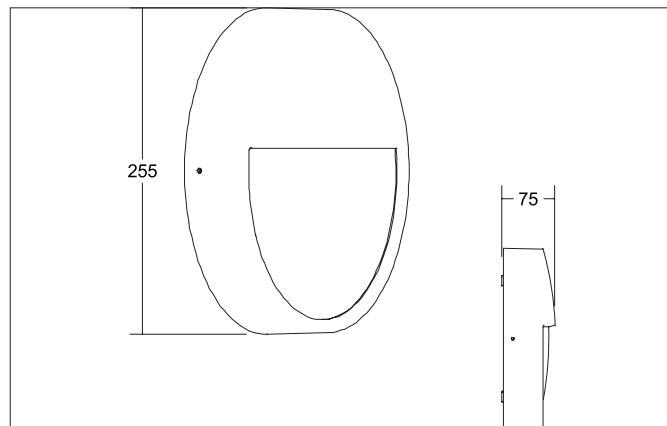

**Ausschreibungstext**

Runde LED-Wandanbauleuchte, IP65, Leuchtdurchmesser 255 mm, Höhe 70 mm Gewicht 1,149 kg, mit rotationssymmetrisch tief-breit-strahlender Lichtstärkeverteilung. Optimale Lichtverteilung durch eine opale Kunststoff- Abdeckung. Bemessungslichtstrom 880 lm, Bemessungsleistung 1 x 12 W, Leuchten-Lichtausbeute 73 lm/W, Lichtfarbe warmweiß bis tageslichtweiß, ähnlichste Farbtemperatur (CCT) 3.000 - 5.700 K, allgemeiner Farbwiedergabeindex CRI > 80, Gehäusewerkstoff: Aluminium / Kunststoff, Farbe: schwarz, Zulässige Umgebungstemperatur (ta): -20 °C - +25 °C, Schutzklasse (EN 61140): I, Schutzart (DIN EN 60529): IP65, Stoßfestigkeitsgrad nach IEC62262: IK10. Mit elektronischem Betriebsgerät, schaltbar. Das Produkt erfüllt die grundlegenden Anforderungen der anwendbaren EU-Richtlinien und des Produktsicherheitsgesetzes und trägt die CE-Kennzeichnung.

Artikeldaten	
Artikel-Nr.	10037183
GTIN	4251433925897
Serienname	EYE
Kurzbeschreibung	LED-Wandanbauleuchte, IP65
Material	Aluminium / Kunststoff
Farbe	schwarz
Ausführung der Oberfläche	struktur
Form	rund
Außendurchmesser	255 mm
Aufbauhöhe	70 mm
Lieferumfang	inkl. Konverter zum Anschluss an 230 V-Netzspannung, schaltbar
Nettogewicht	1,149 kg

**EYE LED-Wandanbauleuchte, IP65**

Artikel-Nr. 10037183

Licht.  
Für Generationen.

Lichttechnik	
Farbtemperatur	3000 K / 4000 K / 5700 K
Lichtfarbe	weiß
Lichtaustritt	direkt
Lichtstrom	880 lm
Systemeffizienz	73 lm/W
Farbwiedergabe	CRI > 80
Reflektor	ohne
Abstrahlwinkel	110 °
Lichtverteilung	symmetrisch

Betriebstechnik Leuchten	
Systemleistung	12 W
Spannungsart	AC
AC Nennspannung max.	230 V
Frequenz max.	50 Hz
Leuchtmittel	LED
Schutzklasse	I
Schutzart raumseitig	IP65
Ansteuerung	schaltbar
Leuchtmittelwechsel möglich	ja

Montagetechnik	
Montageart	Anbaumontage
Montageort	Wandmontage
Verstellbarkeit	nicht verstellbar
Schlagfestigkeit	IK10
Werkstoff der Abdeckung	Kunststoff opal
Geeignet für Durchgangsverdrahtung	Nein

Logistische Daten	
Bruttogewicht	1,459 kg
Länge Verpackung	285 mm
Breite Verpackung	280 mm
Höhe Verpackung	100 mm