

# Technisches Datenblatt

## Tauchfeuerverzinkte Stahlmuffe, ohne Gewinde

Art.-Nr. 2046622



Zubehörteil: Steckmuffe, für die Verbindungen zwischen Elektroinstallationsrohren. Mit gratfreier Innenwand.



|    |                    |
|----|--------------------|
| St | Stahl              |
| FT | tauchfeuerverzinkt |

### Stammdaten

|                          |                    |
|--------------------------|--------------------|
| Art.-Nr.                 | 2046622            |
| Typ                      | SV25W FT           |
| Bezeichnung 1            | Stapa Steckmuffe   |
| Bezeichnung 2            | ohne Gewinde       |
| Dimension                | Ø25mm              |
| Werkstoff                | Stahl              |
| Werkstoff Kürzel         | St                 |
| Oberfläche               | tauchfeuerverzinkt |
| Oberfläche nach DIN      | DIN EN ISO 1461    |
| Oberfläche Kürzel        | FT                 |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 50,00 Stück        |
| Gewicht                  | 5,10 kg/100 St.    |


# Technisches Datenblatt

## Tauchfeuerverzinkte Stahlmuffe, ohne Gewinde

Art.-Nr. 2046622



### Technische Daten

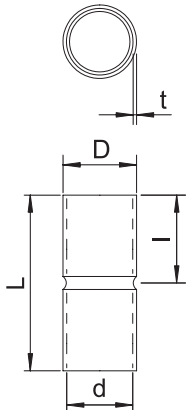

|                                   |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|
| Länge                             | 60,00 mm                            |
| Maß D                             | 28,10 mm                            |
| Maß L                             | 60,00 mm                            |
| Maß M                             | M25                                 |
| Maß d                             | 25,70 mm                            |
| Maß t                             | 1,20 mm                             |
| Maß l                             | 30,00 mm                            |
| Ausführung                        | Steck                               |
| für Rohrdurchmesser               | 25,00 mm                            |
| Größe                             | 25                                  |
| Halogenfrei                       | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Oberfläche poliert                | <input type="checkbox"/>            |
| Oberfläche gebürstet              | <input type="checkbox"/>            |
| Mit Inspektionsöffnung und Deckel | <input type="checkbox"/>            |
| Temperatureinsatzbereich          | -45,00 - 400,00 °C                  |
| Zweiteilig                        | <input type="checkbox"/>            |