

Technisches Datenblatt

Steigeleiter SLM 50 schwer, 3 m C40

Art.-Nr. 6010539



Die Steigeleiter mit Seitenhöhe 50 mm wird in unmontiertem Zustand geliefert und muss bauseits verschraubt werden.



St Stahl
FT tauchfeuerverzinkt

Produktzusatztext Hinweis Die passende Bügelschelle für die C-Profil-Sprosse ist der Typ 2056U.

Stammdaten

| | |
|--------------------------|---------------------|
| Art.-Nr. | 6010539 |
| Typ | SLM 50 C40 9 FT |
| Bezeichnung 1 | Steigeleiter schwer |
| Bezeichnung 2 | mit C 40 Sprosse |
| Hersteller | OBO |
| Dimension | 900x3000 |
| Werkstoff | Stahl |
| Werkstoff Kürzel | St |
| Oberfläche | tauchfeuerverzinkt |
| Oberfläche nach DIN | DIN EN ISO 1461 |
| Oberfläche Kürzel | FT |
| Kleinste VK-Einheit (VG) | 3,00 m |
| Gewicht | 765,83 kg/100 m |


Technisches Datenblatt

Steigeleiter SLM 50 schwer, 3 m C40

Art.-Nr. 6010539



Technische Daten

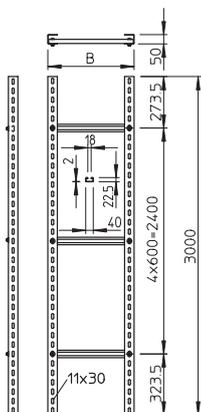

| | |
|------------------------------|-------------------------------------|
| Länge | 3.000,00 mm |
| Breite | 900,00 mm |
| Seitenhöhe | 50,00 mm |
| Ausführung der Seitenwand | U-Profil |
| Ausführung der Sprossen | Profil ungelocht |
| Geeignet für Funktionserhalt | <input type="checkbox"/> |
| Holmstärke | 2,50 mm |
| Rostfreier Stahl, gebeizt | <input type="checkbox"/> |
| Seitenlochung | <input checked="" type="checkbox"/> |
| Sprossenabstand | 600,00 mm |