

# Technisches Datenblatt

## Hohldeckenanker Easy

Art.-Nr. 3498774



Hohldeckenanker Easy für die Montage in Spannbeton-Hohldeckenplatten. Beim Anziehen der Schraube oder der Mutter wird der Konus von der Ankerhülse gelöst und in diese hineingezogen. Dadurch spreizt der Dübel im Hohlraum auf und erzeugt einen Formschluss. Der Hohldeckenanker kann auch eingesetzt werden, wenn der Spreizbereich nicht in einer Hohlkammer liegt. Die Bauteilbefestigung kann mit handelsüblichen Schrauben und Gewindestangen erfolgen.

Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung Z-21.1-1785 des DIBt, Berlin, inklusive zulässiger Lasten unter Brandbeanspruchung bis zu einer Feuerwiderstandsdauer von 120 Minuten.


- St** Stahl
- G** galvanisch verzinkt

### Produktbeschreibung

### Stammdaten

Art.-Nr.	3498774
Typ	Easy M10
Bezeichnung 1	Hohldeckenanker Easy
Dimension	M10
Werkstoff	Stahl
Werkstoff Kürzel	St
Oberfläche	galvanisch verzinkt
Oberfläche nach DIN	EN ISO 19598 / EN ISO 4042
Oberfläche Kürzel	G
Kleinste VK-Einheit (VG)	25 Stück
Gewicht	3,32 kg/100 St.

### Technische Daten

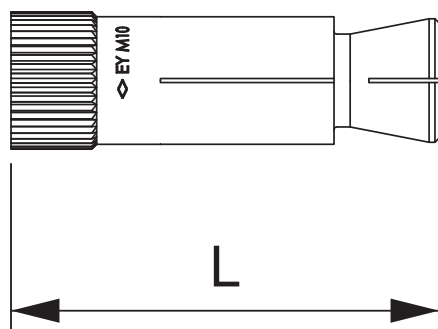

Länge	53,00 mm
Maß L	53,00 mm
Bohrlochtiefe	60,00 mm
Bohrungsdurchmesser	16,00 mm
Gewinde	M10
Gewinde metrisch	10
Mit Gewinde	<input checked="" type="checkbox"/>
Mit Schrauben	<input type="checkbox"/>