

TÜRTELEFON | FREISPRECHER

INNENSTATION AUDIO

AUFPUTZ



Gezieltes Öffnen von Haustür und Etagentür
 Türöffnerautomatik für Praxen
 Internruf von Innenstation zu Innenstation
 Rufumleitung zu zweiter Station
 13 Ruftöne
 Rufonlautstärke einstellbar bis 90 Dezibel
 Einstellbare Gesprächslautstärke
 Unterscheidet Rufe von Haustür, Wohnungstür und Intern
 Erweiterbar mit Zusatzsignalisierung
 Optionales Tischzubehör zum Aufstellen
 Kunststoff weiß

TCS:
BUS

INNENSTATION

Artikel-Nr.

Türtelefon mit Standardfunktionen [ISH3030-0140](#)Freisprecher mit Standardfunktionen [ISW3030-0140](#)Türtelefon mit Komfortfunktionen [ISH3130-0140](#)Freisprecher mit Komfortfunktionen [ISW3130-0140](#)

ZUBEHÖR

Artikel-Nr.

Tischzubehör, Aluminium natur* [ZIT3030-0010](#)

* Anschlusskabel 3m Länge und RJ45-Anschlussstecker

TÜRTELEFON | FREISPRECHER

GERÄTEEIGENSCHAFTEN

- > Audio-Innenstation zum Gegensprechen/Freisprechen
- > Montageform: Aufputz auf Unterputzdose/Auftischmontage
- > Gehäuseform: Aufputzgehäuse
- > Material Gehäuse: Kunststoff (mattiert)
- > Farbe Gehäuse: weiss
- > Unterschale: vorinstallierbar mit gesteckter Schraubklemme
- > Anzahl akustischer Rufunterscheidungen: 4 (davon bis zu 2 von Außenstationen)
- > Sprachübertragung: Gegensprechen bzw. Freisprechen/Wechselsprechen (aktivierbar)
- > Anzahl wählbarer Ruföne: 13
- > automatisches Freisprechen nach Internruf: aktivierbar¹
- > Mithörsperre: ja
- > automatische Gesprächsabschaltung: ja
- > Rufonabschaltung: an Ruf-AUS-Taste
- > Rufonlautstärke: einstellbar
- > Gesprächslautstärke: einstellbar

- > LED (rot): Rufonabschaltung
- > LED (grün): Tür- und Internrufe (Kurzzeitspeicherung), Besetztanzeige
- > funktional erweiterbar: Einbauplätze für Rufrelais, Funksignalgerät, EnOcean-Funkinterface
- > 2-Draht-TCS:BUS
- > Installationsmix Audio, Video, Zutritt in einer Anlage: möglich
- > Fehleranzeige: optisch/akustisch (Summenfehleranzeige an beiden LEDs)
- > Senden der Absenderseriennummer bei Internrufen: ja²
- > Inbetriebnahme und Konfiguration: manuell, mit Servicegerät, mit Konfigurationssoftware

TECHNISCHE DATEN

- > Anzahl Drähte: 2- oder 3-Draht möglich
- > zulässige Umgebungstemperatur: -5 bis +40 °C

¹ Freispeicher


² Türtelefon und Freisprecher mit Komfortfunktionen

ERWEITERTE EIGENSCHAFTEN

- > Türöffnerfunktion: an Türöffnertaste
- > Lichtschaltfunktion: an Lichttaste
- > Steuerfunktion: an Funktionstaste
- > Parallelruf: aktivierbar
- > Internruf: aktivierbar²
- > Türöffnerautomatik: aktivierbar²
- > Rufumleitung: aktivierbar²
- > Etagentüröffnerfunktion: aktivierbar²

 <http://www.tcsag.de/produkte>

VERMASSUNG (IN MM)

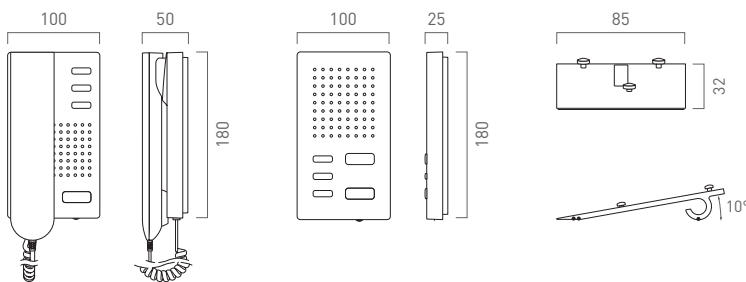

KONTAKT

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline

Telefon +49 4194 9881-188
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189
E-Mail hotline@tcsag.de