



BVS20-SG

VERSORGUNGS- UND STEUERGERÄT

STANDARDANLAGEN AUDIO

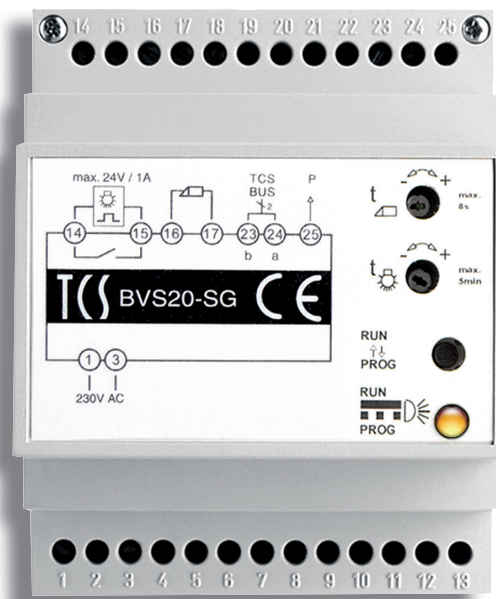

Audioanlage mit BVS20-SG oder VBVS05-SG

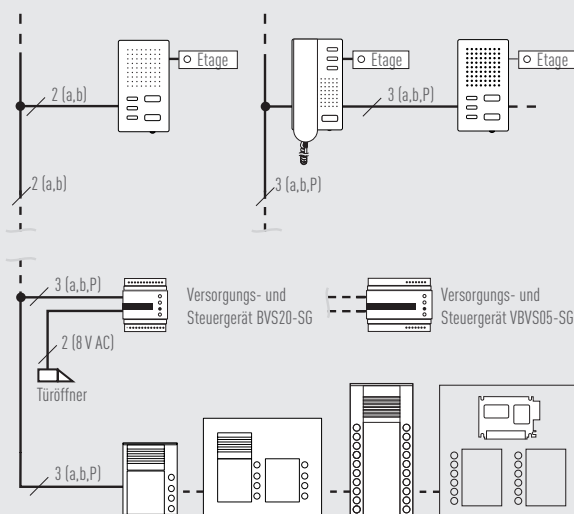

TCS:
BUS

Für Audioanlagen an 1 Strang

1 TCS:BUS-Anschluss

Artikel-Nr.

Versorgungs- und Steuergerät
für Audioanlagen an 1 Strang

[BVS20-SG](#)

BVS20-SG

GERÄTEEIGENSCHAFTEN


- > Versorgungs- und Steuergerät: für Audio-Kleinanlagen an 1 Strang
- > Ausstattung: Lichtschalt- und Türöffnerrelais, Programmieraste
- > LED-Anzeige
- > Türöffnerfunktion mit integrierter Spannungsversorgung
- > Lichtschaltfunktion mit potentialfreiem Relaiskontakt
- > Türöffnerzeit: manuell einstellbar
- > Lichtschaltzeit: manuell einstellbar
- > Gehäuseform: Reiheneinbaugeschäuse 4 TE für Hutschiene

 <http://www.tcsag.de/produkte>

TECHNISCHE DATEN

- > Eingangsspannung: 230 V (188 bis 260 V), 50/60 Hz
- > Reiheneinbaugeschäuse HxBxT mm: 90x72x70
- > zulässige Umgebungstemperatur: 0 bis +40 °C

VERMASSUNG (IN MM)

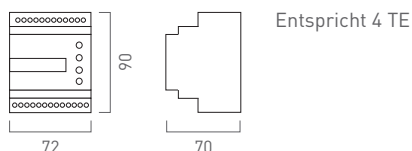

VERSORGUNGSLEISTUNG

Innenstationen	2-Drahttechnik (a/b)	3-Drahttechnik (a/b, P)
ISx3030-0140	bis zu 20	bis zu 20
ISx3130-0140	bis zu 15	bis zu 20
IMMx100-014x		bis zu 4

Außenstationen

Angaben zur Versorgungsleistung gelten für 1 Außenstation PAK, PUK (max. 2-sp.), PES bzw. ASI mit bis zu 24 Tasten. Außenstationen werden immer in 3-Drahttechnik angeschlossen.

Parallelbetrieb

Mit den Versorgungs- und Steuergeräten BVS20-SG und NBV1000 können bis zu 2 Innenstationen und mit dem Versorgungs- und Steuergerät VBVS05-SG bis zu 8 Innenstationen gleichzeitig gerufen werden.

KONTAKT

Bei Fragen zur Planung nutzen Sie die Beratung der technischen Hotline

Telefon +49 4194 9881-188
(deutsches Festnetz)

Senden Sie Ihre Anfragen an

Fax +49 4194 9881-189
E-Mail hotline@tcsag.de