

DIII gG 32A/500V



Spezifikationen

| | |
|-----------------------|------------------------------------|
| ETI Artikel-Nummer | 002313404 |
| Beschreibung | DIII gG 32A/500V |
| Klassifizierungsname | Sicherungseinsatz |
| Bemessungsstrom (A) | 32 |
| Typ | D |
| Größe | DIII |
| Charakteristiken | gG |
| Bemessungsspannung AC | 500 |
| Bemessungsspannung DC | 250 |
| Abmessungen | E33 |
| Anzeiger | Statusanzeige der oberen Sicherung |
| Abschaltleistung AC | 50 |
| Abschaltleistung DC | 8 |
| Pd (W) | 4,4 |
| Standard | DIN EN 60269-1, DIN EN 60269-3 |

Online-Produktseite 

sonstige Dokumentation




[technischer Datenkatalog](#)
[Bedienungsanleitung](#)
[CE-Erklärung](#)




internationale ETIM-Klassifizierung

| | |
|-----------------------|---|
| Klassifizierung | EC000099 |
| Klassifizierungsname | D-Sicherungseinsatz |
| Auslösecharakteristik | träge (T) |
| Baugröße | DIII |
| Bemessungsspannung | 500V |
| Bemessungsstrom | 32A |
| Betriebsklasse | gL/gG (Ganzbereichs-Leitungsschutz/Ganzbereichs-Gerätesch.) |
| Farbcode | schwarz |

Schmelzenergieeigenschaften

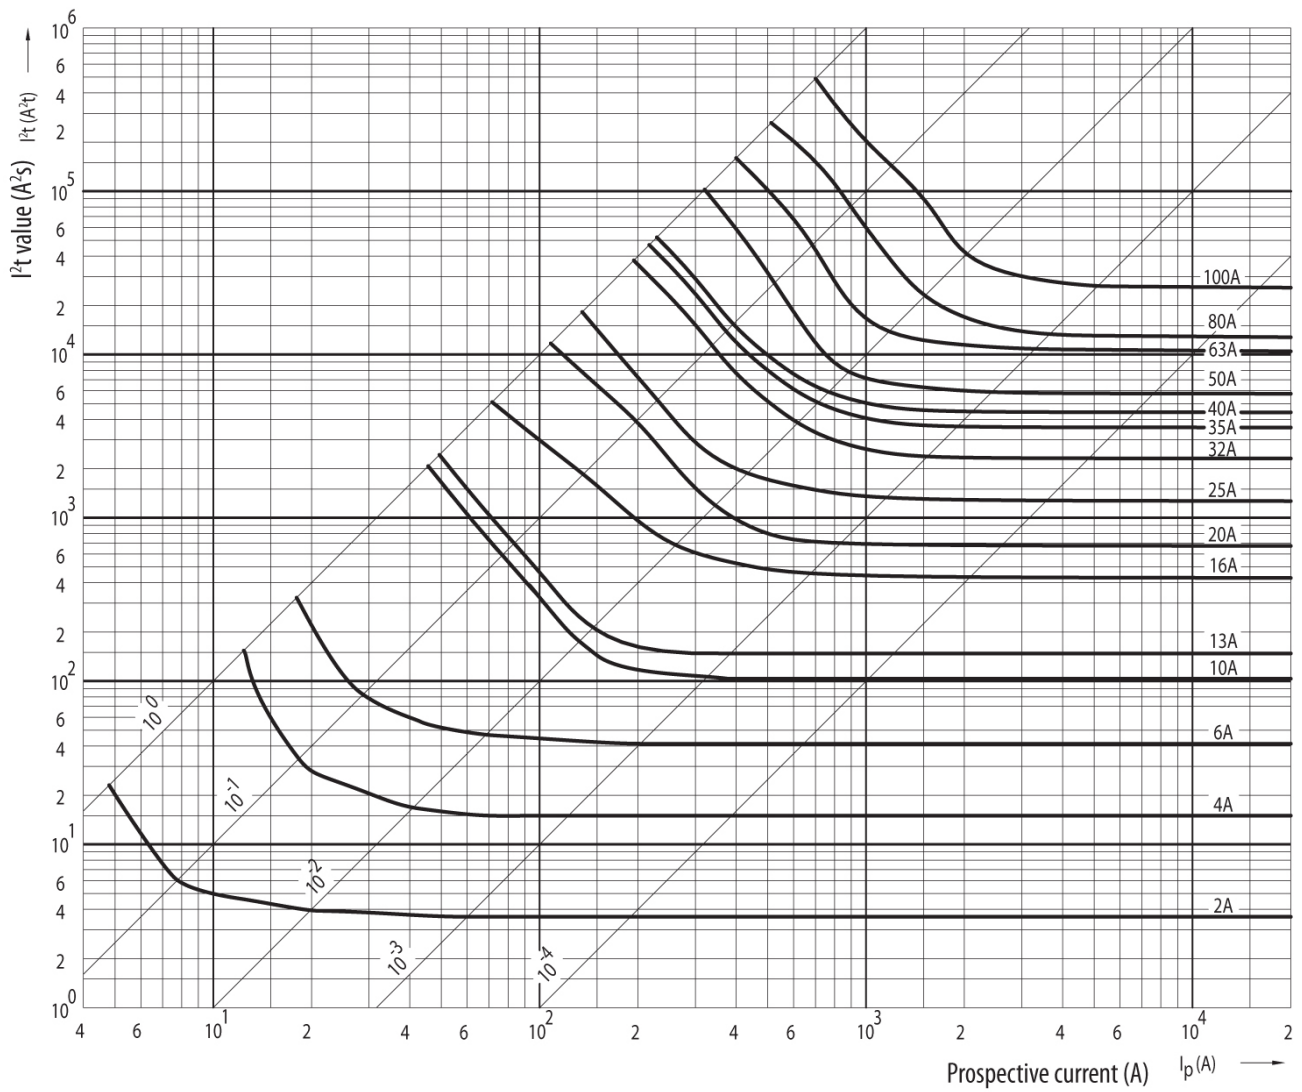

Maßzeichnung

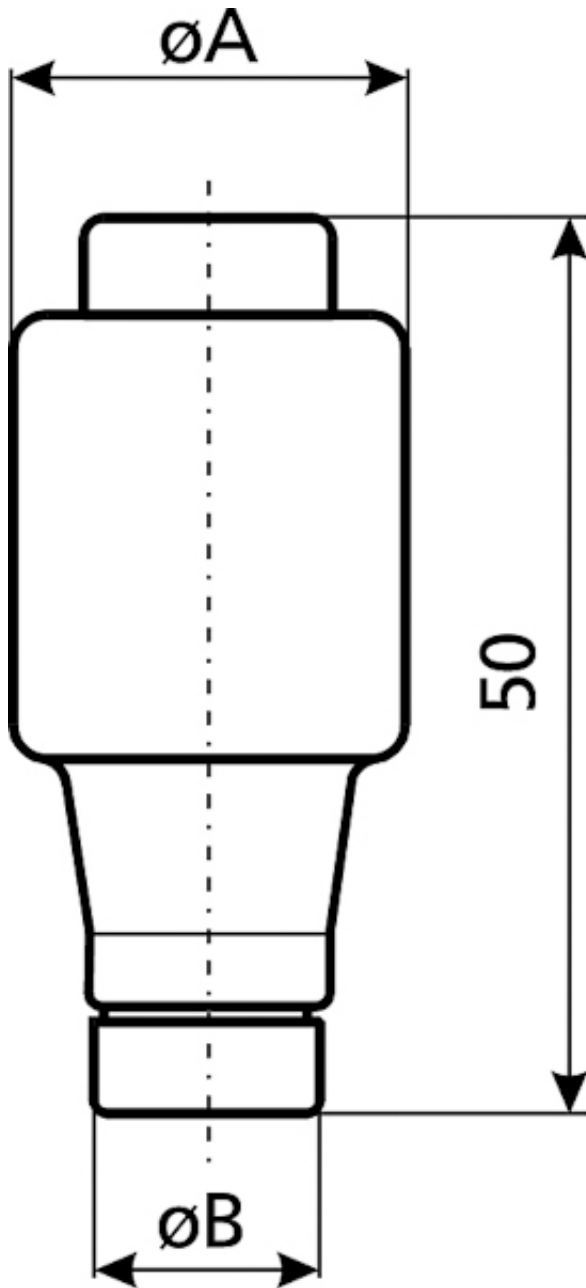

| [A] | $\varnothing A$ | $\varnothing B$ |
|-----|-----------------|-----------------|
| 32 | 27 | 16 |
| 35 | 27 | 16 |
| 40 | 27 | 16 |
| 50 | 27 | 18 |
| 63 | 27 | 20 |

Abschaltstromcharakteristiken

