

Codice - Code:

**E57500**  
1/2" M Stop valve

Descrizione - Description:

Rubinetto d'arresto da 1/2" M con vitone a dischi di ceramica  
*1/2" M Stop valve with ceramic discs headwork*  
*1/2" M a.G. Stopventil mit keramik Oberteil*

Tecnologia - Technology:

*Robinet d'arrêt avec tête à disques céramiques 1/2" M*  
*Llave de paso con cartucho de discos céramicos, de 1/2" M*  
*Запорный кран на 1/2" M с керамическими дисками*

Immagine Prodotto - Product Image



Disegni - Drawings


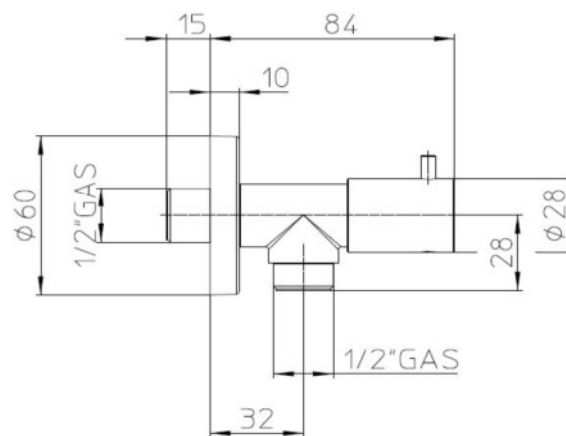


Grafico di portata - Flow rate diagram

	free outlet
0	0,0
0,5	12,0
1	16,7
1,5	20,6
2	23,8
2,5	26,7
3	29,3
3,5	31,6
4	33,7
4,5	35,9
5	37,9
pressione <b>bar</b>	portata <b>L/min</b>

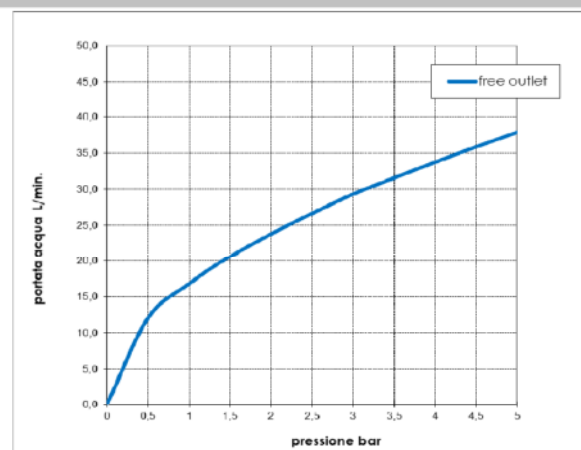

Caratteristiche idrauliche - Hydraulic features

	Pressione Pressure	Portata Flow rate
min	1 bar	12 L/min
max	5 bar	38 L/min
Portata minima consigliata per buon funzionamento <i>Recommended minimum flow-rate for optimal performance</i>		n.a.

Solo per miscelatori termostatici Only for thermostatic mixers	
Blocco di sicurezza Safety lock	--
Temperatura acqua fredda Cold water temperature	--
Temperatura acqua calda Hot water temperature	--

Materiali - Materials

**Rubinetto d'arresto E57500:** Ottone  
**Rosone:** ABS

**Stop valve E57500:** Brass  
**Wall rosette:** ABS

Certificazioni - Certifications

Conformità' - Conformity

Chrome plating - EN 248; EN 817