


## Uponor S-Press PLUS Winkel PPSU 32-32

1039932

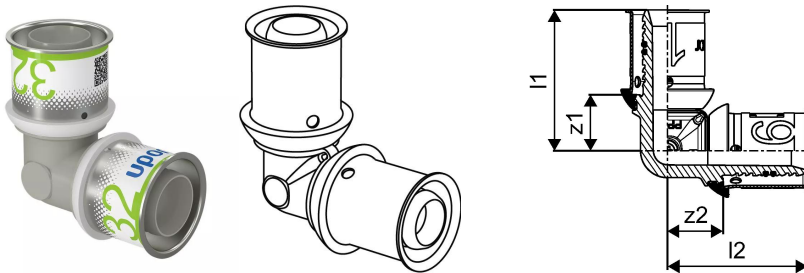

### Ausschreibungstexte Uponor S-Press PLUS Winkel PPSU

#### Spezifikation

- Fixierte Presshülse aus Edelstahl mit Sichtfenster
- Sichere Pressbackenführung
- Bewährte Prüfsicherheit „unverpresst undicht“
- 100 % kompatibel zu bestehenden Uponor Komponenten
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

#### Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: Max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

#### Zertifikat

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA / KOMO

## Uponor S-Press PLUS Winkel PPSU 32-32

1039932



### Technische Daten

Item no EAN	6414905228713
Item no GTIN	06414905228713
Item no VVS	087430132
RSK no.	1896528
Item no NRF	5114384
Item no LVI	1720689
Maßeinheit	St.
Länge (l1)	51 mm
Länge (l2)	51 mm
z-Maß z2	23 mm
Verpackungsmenge 1	5
Verpackungsmenge 3	20
Verpackungsmenge 4	960
Packaging GTIN PL1	06414905289738
Packaging GTIN PL3	06414905425518
Packaging GTIN PL4	06414905289752
Item Unit Length	71
Item Unit Height	71
Item Unit Weight	0,08029
Item Unit Width	39

### Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Germany

T +4932221090866  
E Kundenservice@uponor.com

[www.uponor.com/de-de](http://www.uponor.com/de-de)