


# Klimaanlagenreiniger

LOS 835

Reinigt und desinfiziert herkömmliche Fahrzeugklimaanlagen. Er beseitigt schnell und problemlose Gerüche, stoppt die Entwicklung von Pilzen und Bakterien.

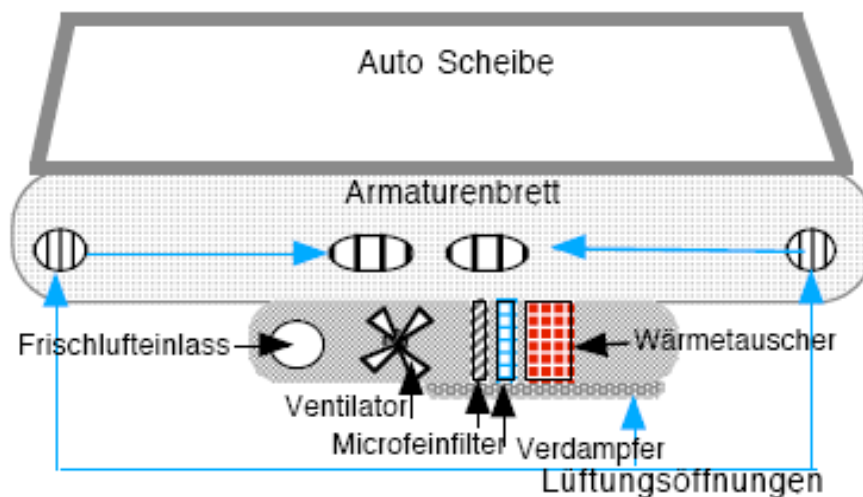

## Anwendung:

Der Klimaanlagenreiniger wird mittels 50 cm Sprühschlauch in die Lüftungsöffnungen am Armaturenbrett gesprüht. Der Sprühvorgang soll folgendermaßen durchgeführt werden: Sprühschlauch vollständig in die Lüftungsöffnungen einführen, dann Sprühventil drücken und gleichzeitig langsam den Lüftungsschlauch herausziehen. Diese Behandlung in jeder Lüftungsöffnung wiederholen. Am Klimaverdampfer das Microfeinfilter ausbauen. Den Sprühschlauch von der Sprühdose anziehen. Dann durch diese Öffnung bei abgezogenem Schlauch auf den Klimaverdampfer sprühen. Nach dem Einsprühen den Deckel der Filterabdeckung aufbringen. Im Fußraum unter die Lüftungsöffnungen saugfähige Lappen oder Papier auslegen. Anschließend Lüftung auf volle Leistung drehen, dass der Reinigungsschaum durch den Verdampfer gedrückt wird. Es sollten, dass der Innenraum nicht verschmutzt wird, die Lüftungen im Armaturenbrett geschlossen werden. Die Lüftung sollte nur nach unten in den Fußraum offen sein. Anschließend muss durch die Lüftungsdüsen im Armaturenbrett, jede einzeln, bei angeschlossenem Staubsauger, und voller Gebläseleistung der gebundene Schmutz abgesaugt werden.

Verpackungseinheit: 12 Dosen 400 ml + entsprechende Schläuche.

Anregungen, Verarbeitung und Verwendung unserer Produkte entsprechen besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen; daraus können keine Verbindlichkeiten, Haftungs- und Gewährleistungsansprüche abgeleitet werden. Vor Anwendung müssen eigene Versuche durchgeführt werden. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.