


Feinfilter Bavaria

Feinfilter Bavaria N

Zur Filtration von Trink- und Brauchwasser

Innovative Produkte

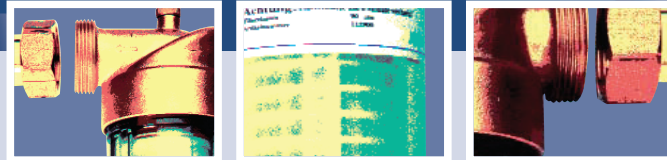

Mod.
Bavaria

Feinfilter-Technik

Nach der DIN 1988 ist es Vorschrift, hinter der Wasseruhr DIN/DVGW-geprüfte Filter einzubauen. Dabei können Feinfilter, Ausspülfilter sowie Rückspülfilter eingesetzt werden.

Es ist stets darauf zu achten, dass die Installation fachgerecht mit DIN/DVGW-geprüften Filtern ausgerüstet wird. Nur so können im Schadensfall Haftungsansprüche abgewehrt werden.

Die BWG-Filter, die der DIN 19632 (Durchlassweiten) entsprechen, verhindern zuverlässig das Einspülen von kleinen Feststoffpartikeln in das Leitungssystem, die dort Schäden durch Korrosion verursachen.

Diese Filter leisten damit einen wesentlichen Beitrag zur Funktionssicherung von wasserdurchströmten Bauteilen wie Armaturen oder Brauseköpfen.

Eine weitere zwingende Vorschrift nach der DIN 1988 ist die Wartung der eingebauten Filter in regelmäßigen Zeitabständen. Aus hygienischen Gründen muss bei Filtern mit Austauschelement der Wechsel spätestens alle sechs Monate erfolgen bzw. bei einem Druckabfall hinter dem Filter von mehr als 0,5 bar. Bei Ausspül- und Rückspülfiltern ist die Spülung mindestens einmal im Monat durchzuführen.

Beschreibung:

- Wechselfilter
- DIN/DVGW geprüft
- Nenndruck PN 16 bar
- waagrecht und senkrecht einbaubar
- leicht austauschbarer Filtereinsatz

Lieferumfang: Gehäuse aus korrosionsbeständigem Messing, Anschlussverschraubungen aus Messing, Lichtschutzgefärbte Filtertasse, austauschbarer Wechselfiltereinsatz, Entlüftungsschraube

Ersatzteile

- Filtereinsatz 90µ für Bavaria
- Ersatzfiltertasse Gr. 1 für Bavaria
- Flachdichtung für Bavaria Filtertasse
- Kunststoffeinsatz für Bavaria Filteroberteil
- Filtereinsatz 90µ für Bavaria N
- Ersatzfiltertasse Gr. 2 für Bavaria N
- Dichtungssatz für Bavaria N



Mod.
Bavaria N

		Bavaria			Bavaria N	
Anschlussgröße	R"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Anschlussnennweite	DN	20	25	32	40	50
Filterfeinheit	µm	90	90	90	90	90
Durchflussleistung*	m³/h	4	5,5	6	9	12
Wassertemperatur	°C	5-30	5-30	5-30	5-30	5-30
Umgebungstemperatur	°C	5-40	5-40	5-40	5-40	5-40
(A) Baulänge ohne Verschraubung	mm	120	120	120	140	140
(B) Baulänge mit Verschraubung	mm	206	206	220	254	274
(C) Gesamthöhe	mm	300	300	300	290	290
(D) Mindesteinbaumaß - Rohrmitte bis Boden	mm	285	285	285	450	450
DVGW-Nummer		NW-9301AU2425	NW-9301AU2425	NW-9301AU2425	NW-9301BM0003	NW-9301BM0003
Artikelnummer		112000	112100	112200	112500	112501

Technische Änderungen vorbehalten

* bei 0,2 bar Druckverlust

