


Kroll Luftheizer: Wärme nach Maß...

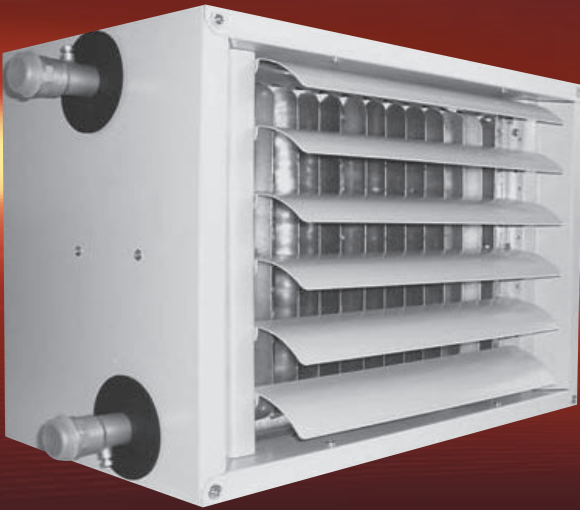

Die Geräte sind kompakt gebaut und überall leicht anzubringen. Sie sind sowohl für die Wand- als auch für die Deckenmontage geeignet. Der Betrieb erfolgt mit dem Rohrleitungssystem, einer Zentralheizung. Die Abdeckung der Leistungsgrößen reicht von 10 – 203 kW Heizleistung. Der integrierte Wär-

metauscher besteht aus Kupfer/ Aluminium für Warmwasser als Heizmedium. Die Geräte sind gegen Strahlwasser geschützt (Schutzklasse IP 54). Die mehrstufig einstellbaren Gebläse lassen sich genau den Anforderungen vor Ort anpassen. Sie sichern dabei zugfreie, flächendeckende und komfortable

Wärme- und Luftverteilung. Für die genaue Bestimmung Ihres Bedarfs steht Ihnen das Beraterteam von Kroll zur Verfügung.

Bitte fordern Sie nähere Informationen an!

Gerätetyp	CU/ALU PWW	LH 120	LH 130	LH 220	LH 230	LH 320	LH 330	LH 420	LH 430	LH 520	LH 530
Stufe 3											
Luftmenge	m³/h	1.750	1.550	2.450	2.300	3.600	3.400	3.950	3.900	5.200	4.900
Heizleistung bei PWW 90/70° C, tL1= + 20°C	kW	12,50	16,30	16,60	22,40	25,80	34,30	29,90	40,20	36,60	49,40
	kW	23,98	30,02	32,62	42,54	49,17	64,24	56,01	74,71	70,26	92,32
Stufe 2											
Luftmenge	m³/h	1.250	1.150	2.050	1.850	2.350	2.000	2.800	2.650	3.300	3.150
Heizleistung bei PWW 90/70° C, tL1= + 20°C	kW	10,90	14,10	15,60	20,30	21,70	26,50	26,10	33,40	30,60	39,80
	kW	19,51	24,58	29,14	36,90	37,71	44,91	45,24	57,63	53,11	68,68
Stufe 1											
Luftmenge	m³/h	900	850	1.900	1.550	1.650	1.350	1.900	1.850	2.450	2.200
Heizleistung bei PWW 90/70° C, tL1= + 20°C	kW	9,60	4,70	15,20	18,70	18,60	21,30	22,00	10,50	26,70	32,90
	kW	15,80	19,90	27,82	32,17	30,05	33,84	35,12	44,70	43,78	53,27
Motor 230V~50Hz maximale Leistung	kW	0,08	0,08	0,095	0,095	0,14	0,14	0,18	0,18	0,15	0,15

Gerätetyp	CU/ALU PWW	LH 620	LH 630	LH 720	LH 730	LH 920	LH 930
Stufe 2							
Luftmenge	m³/h	6.700	6.700	8.500	7.700	12.550	10.900
Heizleistung bei PWW 90/70° C, tL1= + 20°C	kW	44,50	59,20	63,40	82,60	83,40	108,30
	kW	87,24	113,02	119,21	150,98	163,26	203,45
Stufe 1							
Luftmenge	m³/h	4.550	4.250	6.550	6.100	8.950	8.400
Heizleistung bei PWW 90/70° C, tL1= + 20°C	kW	38,50	49,70	57,70	73,70	73,40	96,10
	kW	69,05	88,17	101,55	129,12	133,23	171,42
Motor 400V~50Hz maximale Leistung	kW	0,245	0,245	0,26	0,26	0,49	0,49

Ihre Vorteile auf einen Blick:



■ Große Leistungspalette

Die große Auswahl an Modellen mit mehrstufigem Gebläse ermöglicht die optimalste Lösung ihrer Anforderung. Auf Anfrage sind auch Sonderausführungen für dampf- oder explosionsgeschützte Modelle erhältlich.

■ Für jeden Raum geeignet

Vielseitiger Einsatz durch einfachen Umbau von Wand- auf Deckenmontage.

■ Niedriger Geräuschpegel

Der flüsterleise Betrieb verhindert unangenehme Lärmbelästigung.

■ Geschmackvolles Design

Neben der pulverbeschichteten Ausführung LH (RAL 7035) sind alle Modelle auch in der Ausführung LH-X mit Edelstahlgehäuse lieferbar.

■ Umfangreiches Zubehör

Mit dem richtigen Zubehör wird ein angenehmes Raumklima zur Selbstverständlichkeit.

Gerätetyp	Schalldruckpegel db(A)*		
	Stufe		
	3	2	1
LH 130	50	47	41
LH 220	51	47	45
LH 230	51	47	45
LH 320	52	40	43
LH 330	52	40	43
LH 420	53	49	43
LH 430	53	49	43

Gerätetyp	Schalldruckpegel db(A)		
	Stufe		
	3	2	1
LH 530	53	49	43
LH 620	53	49	47
LH 630	53	49	47
LH 720	52	–	46
LH 730	52	–	46
LH 920	53	–	48
LH 930	53	–	48

Typ	LH	120 / 130	220 / 230	320 / 330	420 / 430	520 / 530	620 / 630	720 / 730	920 / 930
A	mm	550	600	650	700	750	800	850	1400
B	mm	400	450	500	550	600	650	700	700
C	mm	331	331	331	331	331	331	331	331
D	mm	95	115	130	110	120	150	170	170
P	mm	489	539	589	639	689	739	789	1139
Gewicht	kg	17 18	19 21	22 25	26 27	30 32	32 36	41 44	71 76

* gemessen im freien Raum bei 5 m Abstand