


**GIS Montagewinkel**

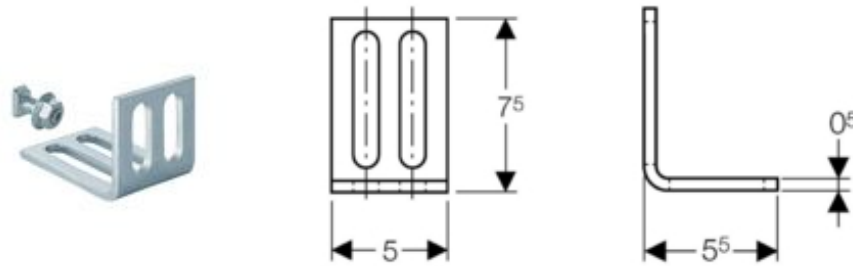

**Verwendung**

- Zum Erstellen von GIS Tragsystemen
- Zur Befestigung des GIS Tragsystems am Baukörper

**Eigenschaften**

- Kurzer und langer Schenkel mit je 2 Langlöchern
- Verzinkt

**Technische Daten**

Werkstoff Stahl

**Lieferumfang**

- Drehrastbolzen
- Mutter M8
- Befestigungsmaterial

**Artikel**

Artikel-Nr.	VE4 St.	VE3 St.	VE2 St.	VE1 St.
461.002.00.1	2100	200	50	10

⚙ Bei erhöhten Schallschutzanforderungen muss eine GIS Schalldämmplatte (Art.-Nr. 461.014.00.1 ) je GIS Montagewinkel eingesetzt werden.