



CERT


DVGW-Baumusterprüfzertifikat

DVGW type examination certificate

DW-6320BM0230

Registriernummer
registration number

Anwendungsbereich <i>field of application</i>	Produkte der Wasserversorgung <i>products of water supply</i>
Zertifikatinhaber <i>owner of certificate</i>	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG Im Dohm 3, D-57462 Olpe
Vertreiber <i>distributor</i>	puteus GmbH Lenenweg 6, D-47918 Tönisvorst
Produktart <i>product category</i>	Armaturen für Trinkwasser: Frostsichere Außenarmatur mit Wanddurchführung (6321)
Produktbezeichnung <i>product description</i>	Frostsicheres Auslaufventil mit Rückflussverhinderer und Rohrbelüfter
Modell <i>model</i>	Frost-Tec
Prüfberichte <i>test reports</i>	Kontrollprüfung Labor: vom 30.05.2023 (TZW) Baumusterprüfung: TA 002/13 vom 16.09.2014 (TZW) Baumusterprüfung: TA 022/09 vom 07.05.2010 (TZW) UBA-Leitlinie/BWGL: 5-0823/22 T01 vom 29.11.2022 (TZW)
Prüfgrundlagen <i>test basis</i>	DVGW VP 648 (01.09.2006) UBA BWGL-Metalle: Grundwerkstoffe (11.01.2023) UBA BWGL-Metalle: Überzüge (11.01.2023) UBA ELASTOM (16.03.2016) UBA Übergangsregelung KTW-BWGL (10.07.2020) DVGW W 270 (01.11.2007)
Ablaufdatum / AZ <i>date of expiry / file no.</i>	19.06.2026 / 23-0202-WNV

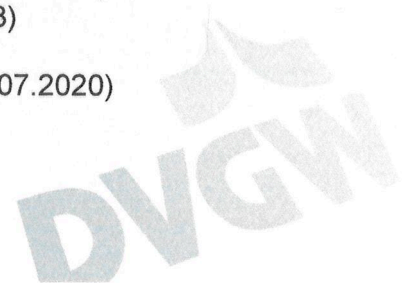

08.08.2023 LE A-1/2

Datum, Bearbeiter, Blatt, Leiter der Zertifizierungsstelle
date, issued by, sheet, head of certification body



Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-ZE-16028-01-01

DVGW CERT GmbH
Zertifizierungsstelle

Josef-Wirmer-Str. 1-3
53123 Bonn

Tel. +49 228 91 88 - 888
Fax +49 228 91 88 - 993

www.dvgw-cert.com
info@dvgw-cert.com

Typ type	Technische Daten technical data	Bemerkungen remarks
Frost-Tec	Armaturengruppe: II Druckstufe: PN 10 Nennweite: DN 15	

Ausführungsvariante type variation	Erläuterungen explanations
2801 1550 001	Klemmbereich: 160 bis 260 mm, abschließbarer Griff: Chrom
2800 1550 001	Klemmbereich: 240 bis 410 mm, abschließbarer Griff: Chrom
2802 1550 001	Klemmbereich: 380 bis 620 mm, abschließbarer Griff: Chrom
2801 1550 002	Klemmbereich: 160 bis 260 mm, abschließbarer Griff: grün/schwarz
2800 1550 002	Klemmbereich: 240 bis 410 mm, abschließbarer Griff: grün/schwarz
2802 1550 002	Klemmbereich: 380 bis 620 mm, abschließbarer Griff: grün/schwarz
2811 1550 001	Klemmbereich: 160 bis 260 mm, Sanitärgriff und Steckschlüssel: Chrom
2810 1550 001	Klemmbereich: 240 bis 410 mm, Sanitärgriff und Steckschlüssel: Chrom
2812 1550 001	Klemmbereich: 380 bis 620 mm, Sanitärgriff und Steckschlüssel: Chrom

zertifizierte Bauteile / Werkstoffe
certified components

Registr.-Nr. registration no.	Bauteil (Produktart) component	Modell/Typ model/type	Hersteller manufacturer
NW-6326BU0339	Rohrbelüfter für Schlauchanschlüsse - DN 15 bis DN 25 Familie H, Typ B und Typ D	18...; 81.../81...	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG
HW-0701CQ0623	Einhaltung des Nickelgrenzwertes	Heinrich Schulte GmbH & Co. KG. Giesestraße 30, 58636 Iserlohn Armaturen und Ventile	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG
HW-0702DN0640	Nickelfrei verchromt	Schnabel Metallveredelungs-GmbH Kastanienallee 14, 58638 Iserlohn /Armaturen / Bauteile	Schlösser Armaturen GmbH & Co. KG

Verwendungshinweise / Bemerkungen
hints of utilization / remarks

Die Einhaltung der Bewertungsgrundlage für metallene Werkstoffe in Kontakt mit Trinkwasser des Umweltbundesamtes, Absatz 3.2 Metallene Überzüge, wird mit den folgenden Konformitätsbestätigungen nachgewiesen:
HW-0701CQ0623
HW-0702DN0640