


## Systemtrenner BA 6610 in-line LF

Dank der **wartungsfreundlichen Patronentechnik** im Systemtrenner BA 6610 in-line LF ist die jährliche Wartungspflicht für Systemtrenner ganz einfach, da Schmutzfänger und differenzdruckgesteuerte Sicherungspatrone eine Baugruppe bilden. Einfach Schrauben lösen, Gehäusedeckel abnehmen, Komplettrpatrone entnehmen und die neue, wartungsfreundliche Komplettrpatrone einsetzen.

Der Systemtrenner BA 6610 in-line LF schützt Trinkwasser vor Nichttrinkwasser nach DIN EN 1717 bis einschließlich Flüssigkeitskategorie 4. Einbau vor Apparate und Entnahmestellen. 3-Kammer-System mit kontrollierbarer Vor-, Mittel- und Hinterdruckzone. Ein Ausgleichskolben fängt Vordruckschwankungen ab und verhindert ein Tropfen. **Bleifreies Gehäuse.**

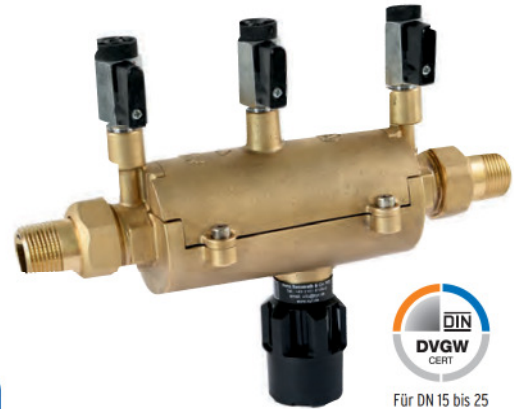


Für DN 15 bis 25

**BIS DN 50**

- bleifreies Gehäuse (LF)
- wartungsfreundliches in-Line Patronensystem
- kompaktes Einbaumaß
- Sicherung der Trinkwasserqualität nach DIN EN 1717 bis Flüssigkeitskategorie 4
- 3-Kammer-System mit kontrollierbarer Vordruck-, Mitteldruck- und Hinterdruckzone
- Ausgleichskolben fängt Vordruckschwankungen ab
- DN 15 bis DN 50

### Technische Daten

min. Betriebsdruck	2 bar
max. Betriebsdruck	10 bar
max. Betriebstemperatur	65 °C
Medium	Trinkwasser
<b>Durchflussleistung</b>	
DN 15	2,9 m³/h bei Δp 1,5 bar
DN 20	5,1 m³/h bei Δp 1,5 bar
DN 25	7,9 m³/h bei Δp 1,5 bar
DN 32	13,0 m³/h bei Δp 1,5 bar
DN 40	20,3 m³/h bei Δp 1,5 bar
DN 50	31,8 m³/h bei Δp 1,5 bar
ABP-Nr.	
DN 15 - 25	P-IX 1685/1
Werks-Nr.	
DN 15	6610.15.000
DN 20	6610.20.000
DN 25	6610.25.000
DN 32	6610.32.000
DN 40	6610.40.000
DN 50	6610.50.000

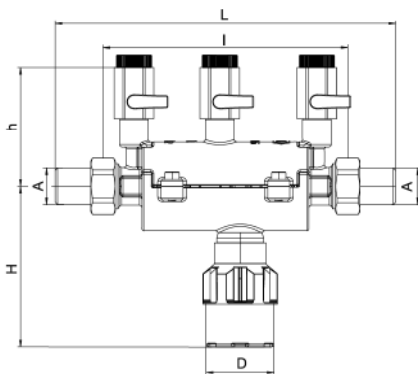

Baumaße (mm) (DN)	Nennweite					
	15	20	25	32	40	50
A	R 1/2"	R 3/4"	R 1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
L	201	240	248	350	354	375
I	145	178	178	260	260	260
H	95	95	95	115,4	115,4	115,4
h	70	79	79	96	96	96
D	40	40	40	40	40	40

### SYR Profi-Tipp 1

Der SYR Differenzdruck-Messkoffer ist perfekt für die Funktionsprüfung von Systemtrennern BA nach DIN EN 1717 und erleichtert die nach EN 806 Teil 5 vorgeschriebenen Maßnahmen.

### SYR Profi-Tipp 2

Der Systemtrenner BA 6610 in-line bietet die Möglichkeit, **ohne spezielles Werkzeug** eine nötige Inspektion, Wartung oder den Austausch der Komplettrpatrone durchzuführen – einfach die vier Schrauben lösen und den Deckel abnehmen.