
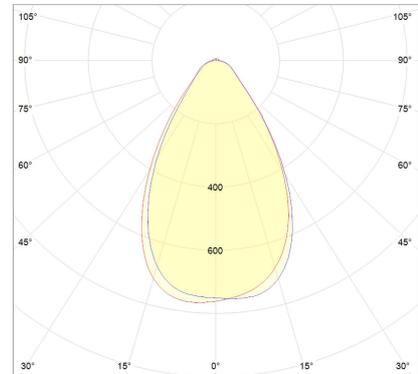


Datenblatt zum Artikel

LED-Leuchteneinsatz LINEselect 1437mm 25-75W 4000K dimmbar 1-10V 60°

ArtNr.: 3292-240060



- Schnellverschlüsse für alle Verbindungen
- Werkzeuglos montierbare Tragschiene mit integrierter Durchverdrahtung
- Leuchteneinsatz mit flexibler Phasenwahl und Leistungsanpassung
- Optimierter Transmissionsgrad der Streuscheibe
- Selbstkühlendes LED-Modul
- Hohe Lichtausbeute dank optimiertem Profildesign
- Einfach austauschbare Lichteinheiten mit hervorragendem Preis-Leistungs-Verhältnis
- Lange Lebensdauer dank überdimensionierter Kühlung
- Geeignet für Zentralbatterie

Abmessung Länge in mm: 1437

Abmessungen Breite in mm: 65

Abmessungen Höhe in mm: 45

Leistungsaufnahme in W: 25-75

Leuchten pro Sicherungsautomat: C16=35

Lichtstrom netto in Lumen: max. 11680

Lumen pro Watt: max. 160

Abstrahlwinkel: 60°

Brandschutz "D": Ja

Dimmbar: 1-10 V

Eingangsspannung: 110-240 V AC / 176-276 V DC

ENABLED lizenziertes Produkt: Ja

Energieeffizienz: A++

Farbtemperatur in Kelvin: 4000

Farbwiedergabeindex: Ra > 83

Frequenzbereich in Hertz: 50/60

Garantie: 7 Jahre

Lebensdauer: ca. 50.000 h bei 25°C

Lichtfarbe: neutralweiß

Material der Abdeckung: PMMA

Netzteil: Integriert

Notstromtauglich: Ja

Power-Factor: 0,95

Schaltzyklen: > 100.000

Schutzart: IP40


Schutzklasse: I

Temperaturbereich: -20°C bis +45°C

Datenblatt zum Artikel

LED-Leuchteneinsatz LINEAselect 1437mm 25-75W 4000K dimmbar 1-10V 60°

ArtNr.: 3292-240060

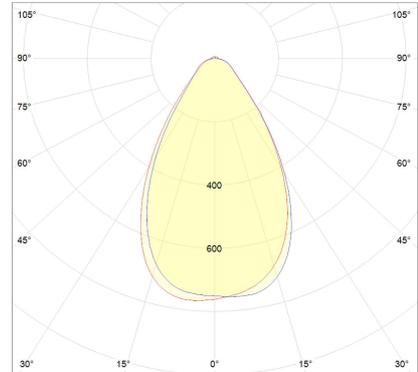

Gewicht: 1.90 kg