


ARTIKEL-NR. 3380-030170

DOTLUX LED-Wechselmodul QUICK-FIXplus 24W 3000K



zur Artikelseite

- Universelles MAGNET-LED-Modul mit integriertem Treiber zum einfachen und schnellen wechseln von Leuchtmitteln in bestehenden Decken- und Wandleuchten
- extra hohe Magnetfüße ermöglichen die Montage über der bestehenden Verkabelung
- Sehr hohe Effizienz von bis zu 120lm/W durch niedrig bestromte LED's und dadurch lange Lebensdauer
- Speziallinsen mit 170° Abstrahlwinkel sorgen für absolut schattenfreie Lichtverteilung auch in größeren Leuchten bis zu 500mm
- Geeignet für Zentralbatterie

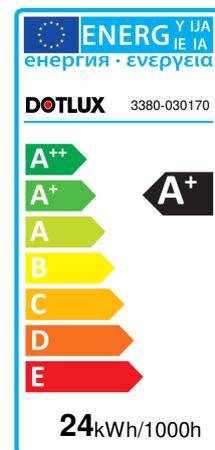

| | |
|-----------------------------------|------|
| GEWICHT IN KG | 0.32 |
| LEISTUNGS-AUFNAHME IN WATT | 24 |
| VERBRAUCH (KWH/1000H) | 24 |
| LICHTSTROM NETTO IN LUMEN | 2800 |
| LUMEN PRO WATT | 117 |

ABMESSUNGEN

Höhe: 35mm
Durchmesser: 240mm

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| ABSTRAHLWINKEL | 170° |
| DIMMBAR | nicht dimmbar |
| ENABLED LIZENSIERTES PRODUKT | Ja |
| EINGANGSSPANNUNG | 176-240V AC/DC |
| ENERGIEEFFIZIENZ | A+ |
| FARBTEMPERATUR IN KELVIN | 3000 |
| FARBWIEDERGABEINDEX | Ra > 82 |
| FREQUENZBEREICH IN HERTZ | 50/60 |
| GARANTIE | 3 Jahre |
| KABELLÄNGE | 26 cm |
| LEBENSDAUER | ca. 40.000 h bei 25°C |
| LICHTFARBE | warmweiß |
| LICHTQUELLE | 55x SMD LED |
| MATERIAL DER ABDECKUNG | Polycarbonat PC |
| MATERIAL DES GEHÄUSES | Polycarbonat PC |
| SCHALTZYKLEN | > 80.000 |
| SCHUTZART | IP40 |
| TEMPERATURBEREICH | -40°C bis +50°C |