



3

## Einbau-Thermometer



- **Ausführung: Digital, waagrecht**
- Anzeige: 3 1/2 Stellen (+ „-“ Zeichen), Ziffernhöhe 11 mm
- Messbereich: -40°C...+110°C
- Stromversorgung: Knopfzelle Typ SR-43W
- Rundfühler: 6,5 mm
- Maße: 32 x 64 mm
- Benötigter Ausschnitt: 25 x 58 mm

Bestell-Nr. €/Stück  
**90 014 18** \*




- **Ausführung: senkrecht**
- Temperaturbereich: 0°C...120°C
- Rundfühler: 6,5 mm
- Prüfpunkt: 30°C ± 3°C
- Tiefe: 43 mm
- Kapillarrohr: 1,5 m

Bestell-Nr. €/Stück  
**90 014 14** \*




- **Ausführung: quadratisch**
- Temperaturbereich: 0°C...120°C
- Rundfühler: 6,5 mm
- Prüfpunkt: 30°C ± 3°C
- Kapillarrohr: 1,5 m

Bestell-Nr. €/Stück  
**90 014 15** \*

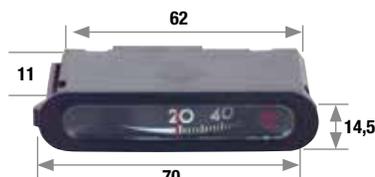

- **Ausführung: waagrecht**
- Temperaturbereich: 0°C...120°C
- Rundfühler: 6,5 mm
- Prüfpunkt: 30°C ± 3°C
- Kapillarrohr: 1,5 m

Bestell-Nr. €/Stück  
**90 015 01** \*

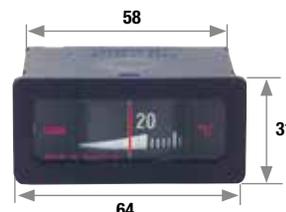

- **Ausführung: waagrecht**
- Temperaturbereich: 0°C...120°C
- Rundfühler: 6,5 mm
- Prüfpunkt: 30°C ± 3°C

Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
Kapillarrohr 1,5 m	<b>90 014 12</b>	*
Kapillarrohr 3,5 m	<b>90 014 13</b>	*

## Magnesiumanoden nach DIN EN 12828



- Standard
- Einschraubgewinde
- Größe DN 40 (1 1/2") speziell für Vaillant, Buderus und Junkers

Größe	Anschluss	Bestell-Nr.	€/Stück
500 x ø 16 mm	DN 15 (1/2")	<b>90 061 85</b>	*
700 x ø 22 mm	DN 20 (3/4")	<b>90 091 06</b>	*
320 x ø 26 mm	DN 25 (1")	<b>90 842 59</b>	*
700 x ø 26 mm	DN 25 (1")	<b>90 091 18</b>	*
900 x ø 26 mm	DN 25 (1")	<b>90 091 19</b>	*
400 x ø 22 mm	DN 32 (1 1/4")	<b>90 842 60</b>	*
550 x ø 33 mm	DN 32 (1 1/4")	<b>90 091 07</b>	*
500 x ø 40 mm	DN 40 (1 1/2")	<b>90 031 44</b>	*
600 x ø 40 mm	DN 40 (1 1/2")	<b>90 031 45</b>	*
550 x ø 33 mm	DN 40 (1 1/2")	<b>90 031 46</b>	*
687 x ø 33 mm	DN 40 (1 1/2")	<b>90 031 47</b>	*



- **Kettenanode**
- Für beengte Einbausituation
- Einschraubgewinde

Größe	Anschluss	Glieder	Bestell-Nr.	€/Stück
800 x ø 22 mm	DN 20 (3/4")	5	<b>90 091 09</b>	*
858 x ø 22 mm	DN 20 (3/4")	5	<b>90 031 48</b>	*
1023 x ø 26 mm	DN 25 (1")	6	<b>90 031 49</b>	*

### für isolierten Einbau

- Mit Gewindeanschluss M8 x 30

Größe	Bestell-Nr.	€/Stück
900 x ø 22 mm	<b>90 091 20</b>	*
500 x ø 26 mm	<b>90 091 08</b>	*
900 x ø 33 mm	<b>90 091 21</b>	*



### für isolierten Einbau, inkl. Anschlusszubehör

- Für Loch-/Flanschmontage
- Mit Massekabel, Isolier- und Befestigungsteilen

Größe	Bestell-Nr.	€/Stück
500 x ø 26 mm, M8 x 30	<b>90 091 10</b>	*



### Montage-Set M8 x 30, für isolierten Einbau

- Massekabel mit Isolier- und Befestigungsteilen

Bestell-Nr. €/Set  
**90 091 12** \*



### Montage-Set M8 x 30, für isolierten Einbau

- Mit Einschraubmuffe, Massekabel, Isolier- und Befestigungsteilen

Größe	Bestell-Nr.	€/Set
DN 20 (3/4") für Anode bis ø 22 mm	<b>90 091 13</b>	*
DN 25 (1") für Anode bis ø 26 mm	<b>90 091 14</b>	*
DN 32 (1 1/4") für Anode bis ø 33 mm	<b>90 091 15</b>	*
DN 40 (1 1/2") für Anode bis ø 33 mm	<b>90 806 83</b>	*



### Reduzierstück

- Mit PTFE Dichttring

Größe	Bestell-Nr.	€/Stück
DN 25 (1") x DN 20 (3/4")	<b>90 031 75</b>	*

**info** Die Anoden sind individuell kürzbar.

**Ersatzteile für Fremdstromanoden CORREX®**



Abb.: 90 031 54

**Montage-Sets mit Einschraubmuffen**

- Mit Einschraubmuffen  
DN 20 (3/4"), DN 25 (1"), DN 32 (1 1/4"), DN 40 (1 1/2")



Abb.: 90 031 55

- Mit Einschraubmuffen  
DN 20 (3/4"), DN 25 (1"), DN 32 (1 1/4"), DN 40 (1 1/2")



Abb.: 90 031 56

- Mit Einschraubmuffe DN 20 (3/4")

Typ	Bestell-Nr.	€/Set
für emailierte Speicher UP	<b>90 031 54</b>	*
für emailierte Speicher MP	<b>90 031 55</b>	*
für Edelstahlspeicher MP+UP	<b>90 031 56</b>	*



Abb.: 90 031 57

**Montage-Sets ohne Einschraubmuffen**

Typ	Bestell-Nr.	€/Set
für emailierte Speicher UP	<b>90 031 57</b>	*
für emailierte Speicher MP	<b>90 031 58</b>	*
für Edelstahlspeicher MP+UP	<b>90 031 59</b>	*



Abb.: 90 031 58



Abb.: 90 031 59



**Potenziozstate**

passend für	Bestell-Nr.	€/Stück
MP 2.3-900	<b>90 091 31</b>	*
UP 2.3-919	<b>90 091 33</b>	*
MP 1.9-900	<b>90 091 35</b>	*
UP 1.9-924	<b>90 091 26</b>	*



**Titananoden**

- Mit Einschraubmuffen  
DN 20 (3/4"), DN 25 (1"), DN 32 (1 1/4")

Länge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
200	<b>90 091 32</b>	*
400	<b>90 091 34</b>	*
800	<b>90 091 27</b>	*



**Anschlussleitungen**

passend für	Bestell-Nr.	€/Stück
Typ MP	<b>90 091 30</b>	*
Typ UP (mit 1 Anode)	<b>90 091 28</b>	*
Typ UP (mit 2 Anoden)	<b>90 091 29</b>	*

**Siku-Öl-Filtereinsätze**



- 35 µm
- Sternform
- Baulänge: 70 mm

Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE
<b>30 008 05</b>	*	<b>100</b>	*



- 50 µm
- Sternform
- Baulänge: 70 mm

Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE
<b>30 008 11</b>	*	<b>100</b>	*



- 50 µm
- Rund
- Baulänge: 72 mm

Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE
<b>30 008 01</b>	*	<b>100</b>	*



- 35 µm
- Lange Ausführung, Sternform
- Baulänge: 116 mm

Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE
<b>30 006 10</b>	*	<b>10</b>	*



- 50 µm
- Lange Ausführung, Sternform
- Baulänge: 118 mm

Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE
<b>30 006 19</b>	*	<b>10</b>	*

**Öl-Filtereinsätze**



- 300 µm
- Typ: Niro
- Baulänge: 70 mm

Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE
<b>30 008 03</b>	*	<b>100</b>	*



- 75 µm
- Typ: Filz
- Baulänge: 67 mm

Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE
<b>30 008 02</b>	*	<b>100</b>	*



- 5-20 µm
- Typ: Opticlean MC7
- Baulänge: 65 mm

Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE
<b>30 008 06</b>	*	<b>10</b>	*



- 20-35 µm
- Typ: Opticlean 2.0 MS-5
- Baulänge: 65 mm

Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE
<b>30 030 93</b>	*	<b>10</b>	*



- 5-20 µm
- Typ: Opticlean 2.0 MC18
- Ausführung: Lang
- Baulänge: 154 mm

Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE
<b>30 008 07</b>	*	<b>10</b>	*



- 2 µm
- Typ: Opticlean MX11
- Baulänge 145 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
<b>30 030 84</b>	*



- Wechselfilter, 25 µm
- Ohne Adapter (mit Adapter 30 014 13 passend für alle gängigen Heizölfilter)
- Gesamthöhe ca. 80 mm

Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE
<b>30 014 12</b>	*	<b>10</b>	*



- 100 µm
- Typ: Sinterbronze
- Baulänge: 60 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
<b>30 014 16</b>	*



- Adapter für Wechselfilter
- Passend für alle gängigen Heizölfilter

Bestell-Nr.	€/Stück
<b>30 014 13</b>	*



- 100 µm
- Passend für AKA-Filter Typen-FK, HFA, HFO
- Baulänge: 56 mm
- ø unten: 22 mm
- ø oben: 28 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
<b>30 010 01</b>	*

\* Unsere tagesaktuellen Preise finden Sie auf [www.weinmann-schanz.de](http://www.weinmann-schanz.de)

## Ersatzteile für Heizölfilter



### Metall-Filtertasse (PN 16)

- Geeignet für Druckbetrieb
- Gesamtlänge: 78 mm
- Mit Überwurfmutter
- Zinkdruckguss

Bestell-Nr. €/Stück  
**30 007 06** \*



### Öl-Filterschlüssel Metall

- Passend für Afriso und Oventrop
- Für DN 10 (3/8") und DN 15 (1/2") Heizölfilter

Bestell-Nr. €/Stück  
**30 025 01** \*

### Überwurfmutter

- Für alle gängigen Heizölfilter
- Zinkdruckguss

Bestell-Nr. €/Stück  
**30 030 83** \*



### Öl-Filterschlüssel Kunststoff

- Passend für Afriso, Oventrop und Wechselfilterpatronen
- Für DN 10 (3/8") und DN 15 (1/2") Heizölfilter

Bestell-Nr. €/Stück  
**30 030 24** \*

## Filtertassen und Dichtungen



### Umrüstsatz

- Lange Ausführung
- Inhalt:**
- 4 x Filtertassen lang
- 4 x Sikusiebeinsätze lang 50 µm
- 4 x O-Ringe für Filtertasse



Bestell-Nr. €/Satz  
**30 006 18** \*



### Filtertasse

- Für lange Filtereinsätze
- Mit Entleerfunktion
- Inkl. Ablassschlauch

Bestell-Nr. €/Stück  
**30 030 91** \*



### Filtertasse

- Für lange Filtereinsätze

Bestell-Nr. €/Stück  
**30 030 25** \*



### Filtertasse

- Mit Entleerfunktion
- Inkl. Ablassschlauch

Bestell-Nr. €/Stück  
**30 030 90** \*



### Filtertasse

Bestell-Nr. €/Stück  
**30 007 05** \*



### O-Ring für Heizölfiltertasse

- Passend für Afriso und Oventrop
- Maße: 54 x 3 mm

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE  
**30 007 03** \* 50 \*



### O-Ring

- Passend für GOK Heizölfilter
- Maße: 53,57 x 3,35 mm

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE  
**30 006 99** \* 50 \*



### Dichtung für Filtertasse

- Passend für AKA-Filter Typen FK, HFA, HFO
- Maße: 32 x 3 mm

Bestell-Nr. €/Stück VPE €/Stück/VPE  
**30 010 04** \* 50 \*

## Ersatzteile für Vakufix-Ölansauger



Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
Dichtungssatz mit Kolbenmanschette	<b>81 024 02</b>	*
Schlauchhalter	<b>81 024 03</b>	*
Pumpe mit Saugventil	<b>81 024 04</b>	*
Pumpenüberzugsrohr	<b>81 024 05</b>	*
Saugschlauch mit Kugelhahn	<b>81 024 06</b>	*
Saugschlauch ohne Kugelhahn	<b>81 025 78</b>	*
Kugelhahn R DN10 (3/8") IG x IG	<b>90 080 03</b>	*
SK-Verschraubung DN10 (3/8")	<b>32 007 01</b>	*
Vakuummeter mit Überwurfmutter	<b>81 024 09</b>	*
Ersatzbehälter 4 Liter	<b>81 024 17</b>	*

### Öl-Magnetventile



- EV**
- DN 6 (1/8")
  - Schnellschließend, stromlos geschlossen für Öl-Gebläsebrenner u.a.
  - Medientemperatur: max. 60°C
  - Betriebsdruck: max. 25 bar
  - Leistungsaufnahme: 9 W (230 V)
  - Geeignete Medien: Luft, Kerosin, Heizöl EL
  - Werkstoffe: Messinggehäuse, Vitondichtung
  - Prüfungen: TÜV-Zulassung 5S102/99 nach EN 264
  - Baulänge: 34 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
<b>26 040 41</b>	*



- BV**
- 2/2 Wege, Baureihe BV 01, direktgesteuert, stromlos geschlossen
  - Die Ventile der Baureihe BV 01 sind für den Einsatz an Ölbrennern kleinerer und mittlerer Leistung konzipiert. Durch ein eingebautes Sieb sind Sie vor Verunreinigungen im Öl geschützt
  - BV 01: mit Spule M 13
  - Betriebsdruck: 0-24 bar
  - Medium: Mineralöl, Heizöl

**DN 6 (1/8")**

- Baulänge: 32 mm

Typ	Spannung	Bestell-Nr.	€/Stück
BV 01 L2	230 V, 50-60 Hz	<b>26 040 01</b>	*

**DN 8 (1/4")**

- Baulänge: 34 mm

Typ	Spannung	Bestell-Nr.	€/Stück
BV 01 L2	230 V, 50 Hz	<b>26 040 05</b>	*
BV 01 L2	24 V, ~	<b>26 040 07</b>	*



**Steckerkabel**

- Passend für Pumpen mit Magnetventil und Rapa-Magnetventile

Länge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
500	<b>26 004 08</b>	*
1000	<b>26 040 21</b>	*

### Kommunizierende Entnahmearmaturen (ohne Fußventil) für einwandige Tanks aus PE/PA



- Alle OILPRESS-Armaturen sind geeignet für Heizöl mit bis zu 20% biogenem Anteil
- Konform zu TRwS 791 und AwSV
- Geprüft auf Geruchsdichtheit
- Inkl. Anschlusssteile (ohne Verbindungsrohre ø 10 mm)
- Grundeinheit:
  - Mit Grenzwertgeber
  - Inkl. Armatur für Wandmontage und Einbauleitung
  - CE-geprüft



#### Universal

- Adapter-Set für Tankanschluss DN 40 (1 1/2"), DN 50 (2") und Einbaufansch
- Inkl. schwebender Absaugung, Länge: 2,3 m
- Für Verbindungsleitungen mit 8 und 10 mm (Verbindungsleitungen nicht im Lieferumfang)
- Mit Komfortfunktion, d.h. der Grenzwertgeber lässt sich auch bei eingebauter Armatur für Kontrollzwecke entnehmen
- Ersetzt Armaturen mit Grenzwertgeber-Nr. 152, 124, 134, 133, 102, 073, 227, 079, 172, 197, 226, 182, 130, 204, 232, 114, 084, 212, 218, 138, 129, 097 der Hersteller Kautex, Dehoust, Mügo, Nau, Schütz, Seibel & Reitz, Sotralentz und Staku

Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
Grundeinheit	<b>32 047 87</b>	*
Erweiterung	<b>32 047 60</b>	*
Alu-Rohr 10 mm x 1000 mm	<b>32 047 14</b>	*



Abbildung 1:  
DN 40 (1 1/2")

Abbildung 2:  
Spezialausführung  
zum Stecken



#### ZUBEHÖR

Alu-Verbindungsrohre (ø 8 / 10 mm) und weitere Ersatz- und Zubehörartikel finden Sie auf Seite 335.

Typ/Fabrikat	Grenzwertgeber-Nr.	Abbildung	Anschluss	Verbindungsrohre	Schlauchlänge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
Grundeinheit für Sulo - Balos	077	1	DN 40 (1 1/2")	10 mm	1.560	<b>32 047 31</b>	*
Erweiterung für Sulo - Balos	-	1	DN 40 (1 1/2")	10 mm	1.560	<b>32 047 38</b>	*
Grundeinheit für Jung, Nau, Thyssen, Laudon	087	2	s. Abb.	8 mm	1.420	<b>32 047 26</b>	*
Erweiterung für Jung, Nau, Thyssen, Laudon	-	2	s. Abb.	8 mm	1.420	<b>32 047 33</b>	*

## Nichtkommunizierende Entnahmearmaturen (mit Fußventil)

- Für diverse doppelwandige, eigensichere Öltanks
- Alle OILPRESS-Armaturen sind geeignet für Heizöl mit bis zu 20 % biogenem Anteil
- Konform zu TRWS 791 und AwSV
- Geprüft auf Geruchsichtheit
- Inkl. Anschlusssteile (ohne Verbindungsrohre  $\varnothing$  10 mm)

- Grundeinheit:
  - Mit Grenzwertgeber
  - Inkl. Armatur für Wandmontage und Einbauleitung
  - CE-geprüft



- Adapter-Set für Tankanschluss DN 40 (1 1/2"), DN 50 (2") und Einbaufansch
- Inkl. schwimmender Absaugung, Länge: 2,3 m
- Für Verbindungsleitungen mit 10 mm (Verbindungsleitungen nicht im Lieferumfang)
- Mit Komfortfunktion, d.h. der Grenzwertgeber lässt sich auch bei eingebauter Armatur für Kontrollzwecke entnehmen
- Ersetzt Armaturen mit Grenzwertgeber-Nr. 125, 276, 117, 145, 118, 233, 236, 238, 262, 263, 264, 266, 280 der Hersteller Heintz, Mannschott, Dehoust, Chemo, Berolina, Ziegler, Nau und Sotralentz.
- Auch für diverse Grenzwertgeber anderer Hersteller einsetzbar!

Typ/Fabrikat	Grenzwertgeber-Nr.	Anschluss	Bestell-Nr.	€/Stück
Grundeinheit für Heintz Nikor, Mannschott und Nau-Bowa	125 (276)	DN 40 (1 1/2")	<b>32 047 70</b>	*
Erweiterung für Heintz-Nikor, Mannschott und Nau-Bowa		DN 40 (1 1/2")	<b>32 047 71</b>	*
Grundeinheit für Dehoust	117	DN 50 (2")	<b>32 047 40</b>	*
Erweiterung für Dehoust		DN 50 (2")	<b>32 047 43</b>	*
Grundeinheit für Chemo	145	DN 40 (1 1/2")	<b>32 047 11</b>	*
Erweiterung für Chemo		DN 40 (1 1/2")	<b>32 047 12</b>	*
Grundeinheit für Berolina/Apollo	118	DN 50 (2")	<b>32 047 41</b>	*
Erweiterung für Berolina/Apollo		DN 50 (2")	<b>32 047 44</b>	*

Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
Grundeinheit	<b>32 047 88</b>	*
Erweiterung	<b>32 047 61</b>	*

**!** Beim Einsatz der Universal-Entnahmearmatur muss die Leitungsverlegung auf Einstrang umgestellt werden!

## Universal-Tankanschluss



32 047 17

32 047 79

- Für Einzel tanks bis 1.000 Liter, Erdtanks, Batteriebehälter nach DIN 6620 und kellergeschweißte Tanks nach DIN 6625
- Mit Schnellschlussventil und Kunststoff-Einschraubkörper zur elektrischen Trennung von Ölleitung und Tank

- Saug- und Rücklaufanschluss: DN 10 (3/8")
- Anschlussgewinde: DN 25 (1")
- Schlauchlänge: 2,1 m

### Ohne Rückflussverhinderer

- z.B. für Förderaggregate ohne Rücklauf

Bestell-Nr.	€/Stück
<b>32 047 17</b>	*

### Mit Rückflussverhinderer (Fußventil)

- z.B. für Förderaggregate mit Rücklauf

Bestell-Nr.	€/Stück
<b>32 047 79</b>	*

**Universale Entnahmearmaturen mit Grenzwertgeber-Kette**

- Als universeller Ersatz bestehender Entnahmesysteme von Batterietankanlagen bis 2 m Höhe
- Tankanschluss DN 40 (1 1/2") inklusive Adapterstücke G2", M 60 x 4, S75 x 6, Flansch ø 68 mm
- Sicherer Schutz gegen Überfüllschäden durch Überwachung aller Tanks
- Für Verbindungsleitungen mit 8 oder 10 mm
- Geeignet für Heizöl (DIN 51603-1), Dieseldieselkraftstoff (EN 590) jeweils mit bis zu 20 % FAME
- Zulassung:
  - CE nach EU-BauPVO (EN 13616)
  - DIBt: Z-65.17-182



- Ausführung kommunizierend (ein Rückschlagventil in der Grundeinheit) für diverse einwandige Öltanks
- Ersetzt Armaturen folgender Hersteller
  - Dehoust
  - Jung
  - Kautex
  - Nau
  - Rotex
  - Roth
  - Schütz
  - Sotralenz
  - SUR (Seibel und Reitz)
  - Werit

- Ausführung nicht kommunizierend (Rückschlagventil in Grundeinheit und Erweiterung) für diverse doppelwandige, eigensichere Öltanks
- Ersetzt Armaturen folgender Hersteller
  - BKP-Berolina
  - Cerno
  - Heintz
  - Kautex
  - Dehoust
  - Mannschott
  - Nau
  - Rotex
  - Schütz
  - Sotralenz
  - Werit
  - Roth

Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
Grundeinheit	<b>32 075 30</b>	*
Erweiterung	<b>32 075 31</b>	*
Alu-Rohr 8 mm x 1 m	<b>32 047 13</b>	*

Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
Grundeinheit	<b>32 075 32</b>	*
Erweiterung	<b>32 075 33</b>	*
Alu-Rohr 8 mm x 1 m	<b>32 047 13</b>	*

**Ersatzteile und Zubehör für kommunizierende und nichtkommunizierende Entnahmearmaturen**



**Alu-Rohr / Ersatz-Schlauchring 8 mm**

Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
Alu-Rohr 8 mm x 1 m	<b>32 047 13</b>	*
Ersatz-Ring 8 mm	<b>32 047 19</b>	*
Überwurfmutter Kunststoff 8 mm	<b>32 047 65</b>	*
Verschlussstopfen 8 mm	<b>32 047 66</b>	*

**Alu-Rohr / Ersatz-Schlauchring 10 mm**

Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
Alu-Rohr 10 mm x 1000 mm	<b>32 047 14</b>	*
Ersatz-Ring 10 mm	<b>32 047 20</b>	*
Überwurfmutter Kunststoff 10 mm	<b>32 047 64</b>	*
Verschlussstopfen 10 mm	<b>32 047 67</b>	*

Alu-Rohr



**Dichtungssatz**

- Für OILPRESS-Keller Kunststoff-Grundeinheiten
- Zur Abdichtung der zylindrischen Einschraubverschraubung bei Saug- u. Rücklaufanschluss
- VPE = 10 Stück

Bestell-Nr.	€/VPE
<b>31 003 14</b>	*



**Kreuzstück Universal**

- Passend für alle Oilpress Keller 8 und 10 mm Entnahmesysteme

Bestell-Nr.	€/Stück
<b>32 047 59</b>	*

## Zubehör Entnahmemarmaturen



**Antiebertventil elektrisch für alle Oilpress-Tankentnahmegarnituren**  
 • Mit allgemeiner bauaufsichtlicher Zulassung Z-65.50-406

Bestell-Nr.	€/Stück
32 053 07	*



**Kipphebel-Absperrventil**  
 • Für alle OILPRESS Saugarmaturen in PE und PA Batterietanks und Tankanschluss  
 • Für Einstranganlagen, wenn in die Saugleitung kein Rückflussverhinderer eingebaut sein darf

Bestell-Nr.	€/Stück
32 047 18	*



**Universal-Tankadapter-Set**  
 • Zum Übergang von DN 40 (1 1/2") auf DN 50 (2")  
 • Flanschlanschluss, S75 x 6 (Schütz), M60 x 4 (Rotex)  
 • Inkl. passender Dichtringe

Bestell-Nr.	€/Set
32 040 23	*



**Schlauchverschraubung aus Kunststoff**  
 • DN 10 (3/8") AG  
 • Mit überbeständiger Gummidichtung (z.B. Übergang auf Fußventil)

Bestell-Nr.	€/Stück
32 049 14	*

**info** Passend zu Bestell-Nr. 32 049 13 und 32 049 17



**PE-Tank-Ersatzteile für DEHOUST u.a.**

Bezeichnung	Bestell-Nr.	€/Stück
Überwurfmutter	32 072 48	*
Dichtung	32 072 49	*
Buchse DN 50 (2")	32 072 50	*
Stopfen DN 50 (2")	32 072 51	*



**Flexible Saugleitung NW 8**  
 • Oberer Anschluss für Schneidring, unterer Anschluss zum Kürzen mit Gewicht  
 • Länge: 2 m

Größe	Bestell-Nr.	€/Stück
8 mm	32 049 08	*
10 mm	32 049 10	*



**Fußventile**  
 • Mit Nirokugel FV und O-Ring-Abdichtung  
 • Aus Messing  
 • Mit Distanzstab aus Stahl

Größe	Bestell-Nr.	€/Stück
DN 10 (3/8") IG	32 043 01	*
DN 15 (1/2") IG	32 043 02	*



**Doppel-Kugelfußventil**  
 • Rückflussverhinderer an Ölsaugleitungen nach DIN EN 12514-2  
 • Mit Distanzfeder

Größe	Bestell-Nr.	€/Stück
DN 10 (3/8") IG	32 047 54	*
RVS 8	32 043 20	*
RVS 10	32 043 21	*



**Rückschlagventil DN 10 (3/8")**  
 • DN 10 (3/8") IG x DN 10 (3/8") IG  
 • Max.10 bar

Bestell-Nr.	€/Stück
32 047 77	*



**Verschlusschraube DN 10 (3/8")**

Bestell-Nr.	€/Stück
32 049 16	*



**Gummi-Domdeckel-Dichtung, 490 x 625 mm**  
 • Lochkreis-Ø: 579 mm mit 28 Löchern  
 • Öl- und Benzinfest

Bestell-Nr.	€/Stück
32 040 19	*

**Gummi-Domdeckel-Dichtung, 610 x 720 mm**  
 • Lochkreis-Ø: 675 mm mit 32 Löchern à 18 mm  
 • Passend für 600er Domdeckel, 3 mm stark

Bestell-Nr.	€/Stück
32 040 20	*



**Druckausgleichsventil**  
 • Zur Begrenzung des Druckanstieges in geschlossenen Leitungsabschnitten infolge temperaturbedingter Volumenänderungen des Heizöls  
 • Vorschrift nach DIN 4736  
 • Anschluss bds. DN 10 (3/8")  
 • Speichervolumen max. 4,5 cm<sup>3</sup>

Bestell-Nr.	€/Stück
32 045 03	*

## Schlauchleitungen Meterware



**Saugschlauch**  
 • Beständig gegenüber Heizöl  
 • Ø: 9 x 2 mm  
 • Als Ersatzschlauch

Bestell-Nr.	€/Meter	VPE	€/Meter/VPE
32 049 13	*	20	*

• Beständig gegenüber Biodiesel, pflanzlichen Ölen, Heizöl und Heizöl mit biogenen Beimischungen  
 • Ø: 9 x 2 mm  
 • Für drucklosen Einsatz

Bestell-Nr.	€/Meter	VPE	€/Meter/VPE
32 049 17	*	20	*7



**Druckschlauch**  
 • Beständig gegenüber Biodiesel, pflanzlichen Ölen, Heizöl und Heizöl mit biogenen Beimischungen  
 • Ø 7,5 x 2,5 mm  
 • Betriebsdruck: 10 bar

Bestell-Nr.	€/Meter	VPE	€/Meter/VPE
32 049 19	*	20	*

**Öl- und Kraftstoffschlauch**  
 • Mit Außenumflechtung  
 • Beständig gegenüber Heizöl  
 • Ø: 7,5 x 2,5 mm  
 • Betriebsdruck: 7 bar

Bestell-Nr.	€/Meter	VPE	€/Meter/VPE
32 049 18	*	20	*

**Stopfbuchsverschraubungen**



**DN 25 (1")**

- Aus Messing, einfach
- Rohr-ø Universal 8, 10 und 12 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
<b>32 038 11</b>	*



**DN 25 (1") AG x RVS 8**

- Aus Stahl
- Für Heizöllagertanks zur Durchführung eines Rohres

Bestell-Nr.	€/Stück
<b>32 039 25</b>	*



**DN 40 (1 1/2")**

- Aus Kunststoff, einfach
- Mit Mutter und Gummiring
- Rohr-ø Universal 8, 10 und 12 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
<b>32 039 04</b>	*



**DN 40 (1 1/2")**

- Aus Kunststoff, doppelt
- Mit Mutter und Gummiring
- Rohr-ø Universal 8, 10 und 12 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
<b>32 039 12</b>	*



**DN 50 (2")**

- Aus Stahl, zweifach
- Mit Mutter und Klemmring
- Zur freien Durchführung des Saugrohres

Bestell-Nr.	€/Stück
<b>32 039 16</b>	*



**DN 50 (2")**

- Aus Kunststoff, einfach
- Mit Mutter und Gummiring
- Rohr-ø Universal 8, 10 und 12 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
<b>32 039 08</b>	*



**Blindstopfen, DN 40 (1 1/2")**

- Aus Kunststoff

Bestell-Nr.	€/Stück
<b>32 040 06</b>	*



**Kombiniert, DN 25 (1")**

- NE-Metall
- 2-Loch mit Schneidringanschluss
- 8 und 10 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
<b>32 038 19</b>	*



- Aus Stahl
- Mit Mutter und Klemmring
- Zur freien Durchführung des Saugrohres

Typ Einschraubgewinde	Rohr-ø [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
DN 10 (3/8")	6	<b>32 038 01</b>	*
DN 10 (3/8")	8	<b>32 038 02</b>	*
DN 10 (3/8")	10	<b>32 038 03</b>	*
DN 10 (3/8")	12	<b>32 038 04</b>	*
DN 15 (1/2")	12	<b>32 038 05</b>	*
DN 15 (1/2")	15	<b>32 038 06</b>	*




**BEQUEM UND ZUVERLÄSSIG BESTELLEN WANN IMMER SIE WOLLEN!**

- > Unser komplettes Sortiment
- > Aktuelle Angebote & Produktneuheiten
- > Umfangreiche Produktinformationen

**www.weinmann-schanz.de**


## Spülrohre für Aufputzspülkästen, Kunststoff weiß

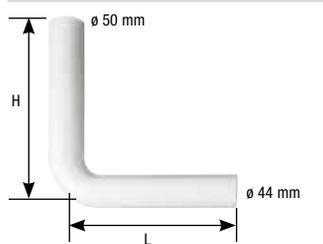

### Spülrohrbogen 90°

- Größe:  $\varnothing$  50 x 44 mm


Maße H x L [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
230 x 230	<b>93 017 63</b>	*
390 x 350	<b>93 017 67</b>	*
650 x 350	<b>93 016 94</b>	*

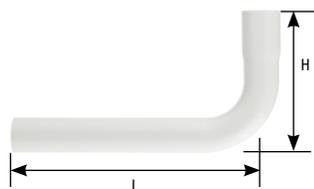

### Spülrohrbogen 90° mit Muffe und Klebstoff

- Größe:  $\varnothing$  44 mm


Maße H x L [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
100 x 300	<b>93 125 55</b>	*

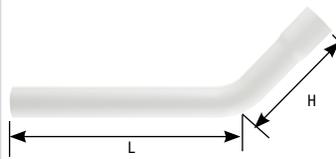

### Spülrohrbogen 45° mit Muffe und Klebstoff

- Größe:  $\varnothing$  44 mm

Maße H x L [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
100 x 300	<b>93 125 51</b>	*

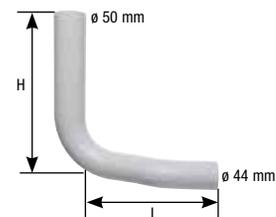

### Spülrohrbogen 90° mit Versatz 80 mm

- Größe:  $\varnothing$  50 x 44 mm
- Maße (H x L): 230 x 200 mm

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück
Versatz links	<b>93 142 31</b>	*
Versatz rechts	<b>93 142 32</b>	*



### Spülrohrverlängerung mit Muffe und Klebstoff

- Für Aufputz-Spülkästen
- Größe:  $\varnothing$  44 mm

Länge [mm]	Info	Bestell-Nr.	€/Stück
300		<b>93 017 71</b>	*
500		<b>93 125 47</b>	*

## Dichtungen



### Heberglockendichtung

- Passend für Geberit®-Spülkästen
- Extrem weich, da aus hochwertigem Silikon formgefertigt
- Die Materialeigenschaft verhindert Kalkablagerungen auf der Dichtungsfläche, deshalb lange Lebensdauer
- VPE = 5 Stück

passend für	Außen- $\varnothing$ [mm]	Innen- $\varnothing$ [mm]	Stärke	Bestell-Nr.	€/VPE
Geberit® bis 1974, Ref.: (891.015.00)	63	23	3	<b>93 090 55</b>	*
Geberit® ab 1975, Ref.: (816.418.00)	63	32	3	<b>93 090 56</b>	*
Geberit®, Ref.: (816.179.00)	58	32	3	<b>93 090 57</b>	*



### Schwimmerventil-Dichtung

- VPE = 10 Stück

passend für	Außen- $\varnothing$ [mm]	Höhe	Bestell-Nr.	€/VPE
Universal	9	4,5	<b>93 090 60</b>	*
Geberit® + Peki®	10	5,5	<b>93 090 61</b>	*



### Gummi-Membranen

- Flach für Spülkästen
- Ablaufventil-Gummi-Membranen (Heberglockendichtung) mit glatten Oberflächen
- VPE = 25 Stück

passend für	Außen- $\varnothing$ [mm]	Innen- $\varnothing$ [mm]	Stärke	Farbe	Bestell-Nr.	€/VPE
GEBERIT 10200	63	23	3	schwarz	<b>93 036 36</b>	*
GEBERIT 10000, 20000, 27000	63	32	3	schwarz	<b>93 036 37</b>	*
GEBERIT 25929, 25925	58	32	3	schwarz	<b>93 036 38</b>	*
DAL ab 2/1994 (Set, 2 Stück)	65/48	48/30	2	transparent	<b>91 112 64</b>	*
MIRA	64	24	4	schwarz	<b>93 036 40</b>	*
WISA ab Juli 1987	65	28,5	3	schwarz	<b>93 036 42</b>	*
IDEAL-STANDARD klein	74	22	2	schwarz	<b>93 036 43</b>	*
IDEAL-STANDARD groß	80	32	2	schwarz	<b>93 036 44</b>	*
ABU-STAR	62	31	2,2	schwarz	<b>93 036 45</b>	*
JOMO	58	20,5	3	schwarz	<b>93 036 46</b>	*

## Stopfen



### Universal Garnituren

- Passend für 30 mm und 38 mm
- Kunststoff verchromt
- Abdeckplatte:  $\varnothing$  64 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
<b>93 078 40</b>	*



### Klicker Up&Down

- Passend für Badewannen-abläufe
- Kunststoff verchromt
- Abdeckplatte:  $\varnothing$  74 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
<b>93 078 41</b>	*



### Passend für Badewannen-abläufe

- Messing verchromt
- Abdeckplatte:  $\varnothing$  70 mm
- Stellschraube:  $\varnothing$  8 mm
- Einstellbereich: 31 – 55 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
<b>93 166 88</b>	*



### Excenterstopfen

- Messing verchromt
- DN 32 (1 1/4")
- Abdeckplatte:  $\varnothing$  40 mm

Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE
<b>93 073 06</b>	*	<b>10</b>	*



### Excenterstopfen

- Passend für alle Fabrikate mit Loch- $\varnothing$  > 35 mm
- Messing verchromt
- DN 32 (1 1/4")
- Abdeckplatte:  $\varnothing$  64 mm

Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE
<b>93 073 04</b>	*	<b>10</b>	*



### für Spülen

- Passend für Ventile  $\varnothing$  45,5 mm
- Mit Edelstahl-Dreieckbügel

Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE
<b>93 008 61</b>	*	<b>10</b>	*

**Ventilstopfen**



**Mit eingearbeitetem Magnetring**

oberer ø	passend für	Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE
43,5 mm	Stahlbadewanne	<b>93 008 58</b>	*	<b>10</b>	*
45,5 mm	Emaillierte Spülbecken und Stahlbadewannen	<b>93 008 59</b>	*	<b>10</b>	*

**Standard**

oberer ø	passend für	Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE
38,5 mm	Waschbeckenventil	<b>93 008 52</b>	*	<b>10</b>	*
40,5 mm	Spülbeckenventil	<b>93 008 53</b>	*	<b>10</b>	*
43,5 mm	Badewannenventil	<b>93 008 54</b>	*	<b>10</b>	*
45,5 mm	Spülbecken- u. Badewannenventil	<b>93 008 55</b>	*	<b>10</b>	*
48,5 mm	Ausgussventil	<b>93 008 56</b>	*	<b>10</b>	*
50,5 mm	Spülbeckenventil	<b>93 008 57</b>	*	<b>10</b>	*

**Abfluss-Siebe**



93 142 33



93 125 20



93 125 21

oberer ø	passend für	Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE
60 mm	universal, Messing verchromt	<b>93 142 33</b>	*		
70 mm	Spülbecken-, Dusch- und Badewannen-Ablaufventil DN 40 (1 1/2"), Edelstahl	<b>93 125 20</b>	*	<b>10</b>	*
80 mm	Spülbecken-, Dusch- und Badewannen-Ablaufventil mit Griff, Edelstahl	<b>93 125 21</b>	*	<b>10</b>	*

**Ersatzteile für Ablaufventile und Excentergarnituren**



**Gelenkstück**

- Passend für verschiedene Excentergarnituren
- Messing verchromt

Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE
<b>93 074 14</b>	*	<b>10</b>	*



**Führungsring**

- Passend für Excenterstopfen Standard 93 073 06
- Aus Kunststoff

Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE
<b>93 074 87</b>	*	<b>10</b>	*



**Einstellschraube Kunststoff weiß M6**

- Passend für Excenterstopfen Universal (Bestell-Nr.: 93 073 03-05)

Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE
<b>93 074 85</b>	*	<b>10</b>	*



**Einstellschraube Edelstahl M6**

- Passend für Excenterstopfen Universal 93 073 04
- Mit Mutter (Messing)

Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE
<b>93 074 86</b>	*	<b>10</b>	*



**Zangenstangen für waagerechten Einbau**

- Passend für: 93 073 04, 93 073 05
- Verchromt
- Mit Kugel

Baulänge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE
300	<b>93 074 90</b>	*	<b>10</b>	*
400	<b>93 074 91</b>	*	<b>10</b>	*



**Dichtungsset mit Rändelmutter**

- Passend für Excentergarnituren 93 073 03, 93 073 05

Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE
<b>93 074 92</b>	*	<b>10</b>	*



**Dichtung**

- Passend für Excenterstopfen 93 073 04

Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE
<b>93 074 16</b>	*	<b>10</b>	*



**Zentrier-Kegel-Siphondichtung**

- Passend für Siphon-Verschraubungen

Abmessungen [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
27 x 40	<b>92 095 66</b>	*

**Ketten, chrom**



**Schlangenkette**

- Beidseitig mit Sprengring

passend für	Länge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
Waschbecken	300	<b>93 008 69</b>	*
Badewannen	500	<b>93 008 70</b>	*



**Kugelnkette**

- Beidseitig mit Sprengring

passend für	Länge [mm]	Bestell-Nr.	€/Stück
Waschbecken	300	<b>93 008 63</b>	*
Spülbecken	400	<b>93 008 64</b>	*
Badewannen	500	<b>93 008 65</b>	*



**Kugelnkette**

- Passend für Einlochbatterien

- Länge: 300 mm
- Mit Standhahn-scheibe

Bestell-Nr.	€/Stück
<b>93 008 69</b>	*



**Kugelnkette**

- Passend für Einlochbatterien

- Länge: 400 mm
- Mit Gegengewicht

Bestell-Nr.	€/Stück
<b>93 008 68</b>	*

**Ersatzgewicht für Spültischbrause**



- Mit Kunststoffmantel
- Gewicht: ca 210 g
- Innen-ø: 13 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
<b>93 142 29</b>	*

**Spülbeckenverstärkung**



- Aus Kunststoff
- Maße (L x B x H): 90 x 60 x 17 mm
- Innen-ø: 36 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
<b>93 181 94</b>	*

\* Unsere tagesaktuellen Preise finden Sie auf [www.weinmann-schanz.de](http://www.weinmann-schanz.de)

## Sanitär Innenoberteile mit Fettkammer und Handgriff



### Handgriff aus Messing

Größe	Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE
DN 10 (3/8")	kalt	93 014 14	*	10	*
DN 10 (3/8")	warm	93 014 15	*	10	*
DN 15 (1/2")	kalt	93 014 12	*	10	*
DN 15 (1/2")	warm	93 014 13	*	10	*
DN 20 (3/4")	kalt	93 014 16	*	10	*
DN 20 (3/4")	warm	93 014 17	*	10	*



### Handgriff aus Messing

- Passend für UP-Kolbenschieber und UP-Ventile mit langer Spindel DN 15-20 (1/2"-3/4")
- Ausführung: kalt und warm

Bestell-Nr.	€/Stück
93 963 48	*



### Handgriff aus Zamak

Größe	Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE
DN 10 (3/8")	kalt	93 014 26	*	10	*
DN 10 (3/8")	warm	93 014 27	*	10	*
DN 15 (1/2")	kalt	93 014 24	*	10	*
DN 15 (1/2")	warm	93 014 25	*	10	*



### Handgriff aus Zamak

Größe	Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE
DN 10 (3/8")	kalt	93 014 22	*	10	*
DN 10 (3/8")	warm	93 014 23	*	10	*
DN 15 (1/2")	kalt	93 014 20	*	10	*
DN 15 (1/2")	warm	93 014 21	*	10	*



### Handgriff aus Acryl

Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE
kalt	93 014 32	*	10	*
warm	93 014 33	*	10	*



### Comfort-Griff

- Mit Rückflussverhinderer

Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
DN 10 (3/8")	93 171 48	*
DN 15 (1/2")	93 171 49	*

## Sanitär Innenoberteile mit Fettkammer



### mit kurzer Spindel

Größe	Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE
DN 10 (3/8")	93 014 41	*	10	*
DN 15 (1/2")	93 014 40	*	10	*
DN 20 (3/4")	93 147 33	*	10	*



### mit Rückflussverhinderer

Größe	Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE
DN 10 (3/8")	93 147 34	*	10	*
DN 15 (1/2")	93 147 35	*	10	*



### mit langer Spindel

Größe	Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE
DN 15 (1/2")	93 963 46	*	10	*
DN 20 (3/4")	93 963 47	*	10	*
DN 25 (1")	93 147 44	*	10	*



### mit Vierkant

- Passend für Niederdruckarmaturen

Größe	Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE
DN 10 (3/8")	93 147 45	*	10	*

## Keramik Innenoberteile, schnell öffnend/schließend



### Rechtsschließend

- Passend für Kaltwasser

Größe	Drehbereich	Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE
DN 10 (3/8")	90°	93 147 36	*	10	*
DN 15 (1/2")	90°	93 147 38	*	10	*
DN 15 (1/2")	180°	93 147 40	*	10	*



### Linksschließend

- Passend für Warmwasser

Größe	Drehbereich	Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE
DN 10 (3/8")	90°	93 147 37	*	10	*
DN 15 (1/2")	90°	93 147 39	*	10	*
DN 15 (1/2")	180°	93 147 41	*	10	*



### variable Sitztiefe

- Drehbereich: 90°
- Sitztiefe um 4 mm verstellbar

Größe	Ausführung	Bestell-Nr.	€/Stück	VPE	€/Stück/VPE
DN 15 (1/2")	Rechtsschließend (Kalt)	93 147 42	*	10	*
DN 15 (1/2")	Linksschließend (Warm)	93 147 43	*	10	*



### Reduzierkappe weiß

- Passend für Innenoberteile DN 10 (3/8") bis DN 20 (3/4")
- VPE = 20 Stück

Bestell-Nr.	€/VPE
93 014 79	*

## Armaturenfette



### OHA®

- Transparentes Hochtemperaturfett mit besonders guter Medienbeständigkeit
- Zur Schmierung von Gleitstellen im Heiß- und Kaltwasserbereich, Minderung von Reibung und Verschleiß auch bei hoher Temperatur und Belastungen, Schutz vor Korrosion
- Gleitmittel für Gummi-O-Ringe aus mineralölverträglichen Qualitäten
- Einsatztemperaturbereich von ca. -15°C bis ca. +180°C
- Nicht geeignet für den Lebensmittelbereich

Inhalt	Bestell-Nr.	€/Stück
7 ml	91 022 02	*
25 ml	91 005 01	*
200 g Dose	91 022 03	*



### Spezial

- Inhalt: 25 g
- Ref.-Nr.: 45 937 000

Bestell-Nr.	€/Stück
93 119 42	*

**Ausläufe, Messing verchromt**



**S-Auslauf, konisch dichtend**  
• Mit 2 O-Ringen

Größe x Ausladung	Bestell-Nr.	€/Stück
DN 20 (3/4") x 150 mm	<b>93 073 52</b>	*
DN 20 (3/4") x 200 mm	<b>93 014 47</b>	*
DN 20 (3/4") x 250 mm	<b>93 073 53</b>	*
DN 20 (3/4") x 300 mm	<b>93 073 54</b>	*



**S-Auslauf, flach dichtend**

Größe x Ausladung	Bestell-Nr.	€/Stück
DN 20 (3/4") x 150 mm	<b>93 014 50</b>	*
DN 20 (3/4") x 200 mm	<b>93 014 51</b>	*
DN 20 (3/4") x 250 mm	<b>93 014 52</b>	*
DN 20 (3/4") x 300 mm	<b>93 014 53</b>	*



**Elektro-S-Auslauf mit Handschutz flach dichtend**

Größe x Ausladung	Bestell-Nr.	€/Stück
DN 15 (1/2") x 170 mm	<b>93 014 59</b>	*
DN 15 (1/2") x 200 mm	<b>93 014 60</b>	*
DN 15 (1/2") x 250 mm	<b>93 014 61</b>	*
DN 15 (1/2") x 300 mm	<b>93 014 62</b>	*



**Auslauf ausziehbar, flach dichtend**

Größe x Ausladung	Bestell-Nr.	€/Stück
DN 20 (3/4") x 230-300 mm	<b>93 073 58</b>	*
DN 20 (3/4") x 280-480 mm	<b>93 073 59</b>	*
DN 20 (3/4") x 350-600 mm	<b>93 073 60</b>	*



**S-Auslauf mit Versatz, konisch dichtend**

- DN 20 (3/4") x 160 mm
- Versatzhöhe: 50 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
<b>93 142 30</b>	*



**U-Auslauf, konisch dichtend**

- Mit 2 O-Ringen

Größe x Ausladung	Bestell-Nr.	€/Stück
DN 20 (3/4") x 200 mm	<b>93 073 56</b>	*
DN 20 (3/4") x 300 mm	<b>93 073 57</b>	*



**HU-Auslauf, konisch dichtend**

- Mit 2 O-Ringen

Größe x Ausladung	Bestell-Nr.	€/Stück
DN 20 (3/4") x 130 mm	<b>93 014 45</b>	*
DN 20 (3/4") x 200 mm	<b>93 014 46</b>	*
DN 20 (3/4") x 250 mm	<b>93 073 55</b>	*



**HU-Auslauf, flach dichtend**

Größe x Ausladung	Bestell-Nr.	€/Stück
DN 20 (3/4") x 130 mm	<b>93 014 54</b>	*
DN 20 (3/4") x 200 mm	<b>93 014 55</b>	*
DN 20 (3/4") x 250 mm	<b>93 014 56</b>	*



Weitere Ausläufe finden Sie auf Seite 395.

**Kugelenke, Messing verchromt**



- Passend für Kopf- und Körperbrause
- DN 15 (1/2") IG, DN 15 (1/2") AG

Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
Standard	<b>93 033 39</b>	*
mit Durchflussbegrenzer 12 l bei 0,3 MPa (3 bar)	<b>93 033 40</b>	*



- M 22 x 1 IG, M 22 x 1 AG

Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
mit Luftsprudler	<b>93 033 24</b>	*
mit Weichstrahler	<b>93 033 25</b>	*
mit Spar-Luftsprudler	<b>93 033 26</b>	*
ohne Strahlregler	<b>93 033 27</b>	*



- M 24 x 1 AG, M 22 x 1 AG

Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
mit Luftsprudler	<b>93 033 28</b>	*
mit Weichstrahler	<b>93 033 29</b>	*
mit Spar-Luftsprudler	<b>93 033 30</b>	*
ohne Strahlregler	<b>93 033 31</b>	*



- Passend für Wannenföllerbatterien
- M 28 x 1 AG, M 28 x 1 IG

Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
BD mit Luftsprudler	<b>93 033 36</b>	*
mit Weichstrahler	<b>93 033 37</b>	*
ohne Strahlregler	<b>93 033 38</b>	*



- Passend für Bidet-Armaturen
- M 24 x 1 AG, M 24 x 1 IG

Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
BD mit Luftsprudler	<b>93 033 32</b>	*
BD mit Weichstrahler	<b>93 033 33</b>	*
BD mit Spar-Luftsprudler	<b>93 033 34</b>	*
BD ohne Strahlregler	<b>93 033 35</b>	*



**Kugelenkeperistrahlerregler**

- Farbe: weiss/chrom

Bestell-Nr.	€/Stück
<b>93 720 64</b>	*



- IG DN 15 (1/2") x AG DN 15 (1/2")

Bestell-Nr.	€/Stück
<b>93 704 26</b>	*

\* Unsere tagesaktuellen Preise finden Sie auf [www.weinmann-schanz.de](http://www.weinmann-schanz.de)



## Reduzierstücke, Messing verchromt

 <p><b>für Schwenkausläufe</b> • DN 20 (3/4") IG x DN 20 (3/4") AG</p> <table border="1"> <tr><td>Bestell-Nr.</td><td>€/Stück</td></tr> <tr><td>93 033 76</td><td>*</td></tr> </table>	Bestell-Nr.	€/Stück	93 033 76	*	 <p><b>für Schwenkausläufe</b> • DN 15 (1/2") IG x DN 20 (3/4") AG</p> <table border="1"> <tr><td>Bestell-Nr.</td><td>€/Stück</td></tr> <tr><td>93 033 77</td><td>*</td></tr> </table>	Bestell-Nr.	€/Stück	93 033 77	*	 <p><b>für Schwenkausläufe</b> • 28 x 1 AG x 22 x 1 AG</p> <table border="1"> <tr><td>Bestell-Nr.</td><td>€/Stück</td></tr> <tr><td>93 033 78</td><td>*</td></tr> </table>	Bestell-Nr.	€/Stück	93 033 78	*	 <p><b>für Schwenkausläufe</b> • M 22 x 1 auf DN 20 (3/4") AG • 18 mm Bohrung</p> <table border="1"> <tr><td>Bestell-Nr.</td><td>€/Stück</td></tr> <tr><td>93 033 67</td><td>*</td></tr> </table>	Bestell-Nr.	€/Stück	93 033 67	*	
Bestell-Nr.	€/Stück																			
93 033 76	*																			
Bestell-Nr.	€/Stück																			
93 033 77	*																			
Bestell-Nr.	€/Stück																			
93 033 78	*																			
Bestell-Nr.	€/Stück																			
93 033 67	*																			
 <p><b>für Geräteanschluss</b> • 15 x 1 IG x DN 10 (3/8") AG</p> <table border="1"> <tr><td>Bestell-Nr.</td><td>€/Stück</td></tr> <tr><td>93 033 79</td><td>*</td></tr> </table>	Bestell-Nr.	€/Stück	93 033 79	*	 <p><b>für Geräteanschluss, mit Weichstrahler</b> • 28 x 1 AG x DN 20 (3/4") AG</p> <table border="1"> <tr><td>Bestell-Nr.</td><td>€/Stück</td></tr> <tr><td>93 033 80</td><td>*</td></tr> </table>	Bestell-Nr.	€/Stück	93 033 80	*	 <p><b>mit Weichstrahler</b> • IG M 22 x 1 auf DN 20 (3/4") AG</p> <table border="1"> <tr><td>Bestell-Nr.</td><td>€/Stück</td></tr> <tr><td>93 033 63</td><td>*</td></tr> </table>	Bestell-Nr.	€/Stück	93 033 63	*	 <p><b>mit Weichstrahler</b> • AG M 24 x 1 auf DN 20 (3/4") AG</p> <table border="1"> <tr><td>Bestell-Nr.</td><td>€/Stück</td></tr> <tr><td>93 033 65</td><td>*</td></tr> </table>	Bestell-Nr.	€/Stück	93 033 65	*	
Bestell-Nr.	€/Stück																			
93 033 79	*																			
Bestell-Nr.	€/Stück																			
93 033 80	*																			
Bestell-Nr.	€/Stück																			
93 033 63	*																			
Bestell-Nr.	€/Stück																			
93 033 65	*																			
 <p><b>mit Luftsprudler</b> • AG M 24 x 1 auf DN 20 (3/4") AG</p> <table border="1"> <tr><td>Bestell-Nr.</td><td>€/Stück</td></tr> <tr><td>93 033 66</td><td>*</td></tr> </table>	Bestell-Nr.	€/Stück	93 033 66	*	 <p>• IG DN 20 (3/4") auf M 22 x 1 AG</p> <table border="1"> <tr><td>Bestell-Nr.</td><td>€/Stück</td></tr> <tr><td>93 033 64</td><td>*</td></tr> </table>	Bestell-Nr.	€/Stück	93 033 64	*	 <p><b>mit Luftsprudler</b> • IG M 22 x 1 auf DN 20 (3/4") AG</p> <table border="1"> <tr><td>Bestell-Nr.</td><td>€/Stück</td></tr> <tr><td>93 033 62</td><td>*</td></tr> </table>	Bestell-Nr.	€/Stück	93 033 62	*	 <p><b>ohne Strahlregler</b> • IG M 22 x 1 auf DN 20 (3/4") AG</p> <table border="1"> <tr><td>Bestell-Nr.</td><td>€/Stück</td></tr> <tr><td>93 033 61</td><td>*</td></tr> </table>	Bestell-Nr.	€/Stück	93 033 61	*	
Bestell-Nr.	€/Stück																			
93 033 66	*																			
Bestell-Nr.	€/Stück																			
93 033 64	*																			
Bestell-Nr.	€/Stück																			
93 033 62	*																			
Bestell-Nr.	€/Stück																			
93 033 61	*																			
 <p>• IG DN 20 (3/4") auf AG DN 15 (1/2")</p> <table border="1"> <tr><td>Bestell-Nr.</td><td>€/Stück</td></tr> <tr><td>93 033 68</td><td>*</td></tr> </table>	Bestell-Nr.	€/Stück	93 033 68	*	 <p>• AG M 22 x 1 auf AG M 24 x 1</p> <table border="1"> <tr><td>Bestell-Nr.</td><td>€/Stück</td></tr> <tr><td>93 033 69</td><td>*</td></tr> </table>	Bestell-Nr.	€/Stück	93 033 69	*	 <p>• IG M 22 x 1 auf AG DN 15 (1/2")</p> <table border="1"> <tr><td>Bestell-Nr.</td><td>€/Stück</td></tr> <tr><td>93 033 71</td><td>*</td></tr> </table>	Bestell-Nr.	€/Stück	93 033 71	*	 <p>• IG DN 15 (1/2") auf AG M 22 x 1</p> <table border="1"> <tr><td>Bestell-Nr.</td><td>€/Stück</td></tr> <tr><td>93 033 72</td><td>*</td></tr> </table>	Bestell-Nr.	€/Stück	93 033 72	*	
Bestell-Nr.	€/Stück																			
93 033 68	*																			
Bestell-Nr.	€/Stück																			
93 033 69	*																			
Bestell-Nr.	€/Stück																			
93 033 71	*																			
Bestell-Nr.	€/Stück																			
93 033 72	*																			
 <p>• IG DN 15 (1/2") auf AG DN 20 (3/4")</p> <table border="1"> <tr><td>Bestell-Nr.</td><td>€/Stück</td></tr> <tr><td>93 033 73</td><td>*</td></tr> </table>	Bestell-Nr.	€/Stück	93 033 73	*	 <p>• IG DN 15 (1/2") auf AG DN 20 (3/4") mit Euroreduzierstück</p> <table border="1"> <tr><td>Bestell-Nr.</td><td>€/Stück</td></tr> <tr><td>93 033 75</td><td>*</td></tr> </table>	Bestell-Nr.	€/Stück	93 033 75	*	<table border="1"> <tr><td>Größe</td><td>Bestell-Nr.</td><td>€/Stück</td></tr> <tr><td>DN 15 (1/2") IG x DN 10 (3/8") AG</td><td>93 033 81</td><td>*</td></tr> <tr><td>DN 20 (3/4") IG x DN 10 (3/8") AG</td><td>93 033 85</td><td>*</td></tr> </table>		Größe	Bestell-Nr.	€/Stück	DN 15 (1/2") IG x DN 10 (3/8") AG	93 033 81	*	DN 20 (3/4") IG x DN 10 (3/8") AG	93 033 85	*
Bestell-Nr.	€/Stück																			
93 033 73	*																			
Bestell-Nr.	€/Stück																			
93 033 75	*																			
Größe	Bestell-Nr.	€/Stück																		
DN 15 (1/2") IG x DN 10 (3/8") AG	93 033 81	*																		
DN 20 (3/4") IG x DN 10 (3/8") AG	93 033 85	*																		

## Strahlregler und Einsätze mit Luftansaugung

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mit Prüfzeichen</li> <li>• DIN 52218 Nov. 1996</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• DIN EN ISO 3822-4 März 97</li> <li>• In LongLife Qualität</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durchfluss: 22,5-25 l/min.</li> <li>• VPE = 10 Stück</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ohne Prüfzeichen</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• VPE = 10 Stück</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Durchfluss: 13,5-15 l/min.</li> </ul>																																											
 <p>93 012 42</p>	 <p>93 012 43</p>	 <p>93 012 44</p>		 <p>93 012 51</p>	 <p>93 012 52</p>	 <p>93 012 53</p>																																										
<p><b>Strahlregler mit Anti-Kalk Sieb</b></p> <table border="1"> <thead> <tr><th>Typ</th><th>Bestell-Nr.</th><th>€/VPE</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>M 22 x 1 IG</td><td>93 012 42</td><td>*</td></tr> <tr><td>M 24 x 1 AG</td><td>93 012 43</td><td>*</td></tr> <tr><td>M 28 x 1 AG</td><td>93 012 44</td><td>*</td></tr> </tbody> </table>			Typ	Bestell-Nr.	€/VPE	M 22 x 1 IG	93 012 42	*	M 24 x 1 AG	93 012 43	*	M 28 x 1 AG	93 012 44	*	<p><b>Einsatz für Strahlregler</b></p> <table border="1"> <thead> <tr><th>Typ</th><th>Bestell-Nr.</th><th>€/VPE</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>M 22/24 x 1</td><td>93 012 46</td><td>*</td></tr> <tr><td>M 28 x 1</td><td>93 012 45</td><td>*</td></tr> </tbody> </table>	Typ	Bestell-Nr.	€/VPE	M 22/24 x 1	93 012 46	*	M 28 x 1	93 012 45	*	<p><b>Strahlregler</b></p> <table border="1"> <thead> <tr><th>Typ</th><th>Bestell-Nr.</th><th>€/VPE</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>M 22 x 1 IG</td><td>93 012 51</td><td>*</td></tr> <tr><td>M 24 x 1 AG</td><td>93 012 52</td><td>*</td></tr> <tr><td>M 28 x 1 AG</td><td>93 012 53</td><td>*</td></tr> </tbody> </table>		Typ	Bestell-Nr.	€/VPE	M 22 x 1 IG	93 012 51	*	M 24 x 1 AG	93 012 52	*	M 28 x 1 AG	93 012 53	*	<p><b>Einsatz für Strahlregler</b></p> <table border="1"> <thead> <tr><th>Typ</th><th>Bestell-Nr.</th><th>€/VPE</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>M 22/24 x</td><td>93 012 55</td><td>*</td></tr> <tr><td>M 28 x 1</td><td>93 012 54</td><td>*</td></tr> </tbody> </table>	Typ	Bestell-Nr.	€/VPE	M 22/24 x	93 012 55	*	M 28 x 1	93 012 54	*
Typ	Bestell-Nr.	€/VPE																																														
M 22 x 1 IG	93 012 42	*																																														
M 24 x 1 AG	93 012 43	*																																														
M 28 x 1 AG	93 012 44	*																																														
Typ	Bestell-Nr.	€/VPE																																														
M 22/24 x 1	93 012 46	*																																														
M 28 x 1	93 012 45	*																																														
Typ	Bestell-Nr.	€/VPE																																														
M 22 x 1 IG	93 012 51	*																																														
M 24 x 1 AG	93 012 52	*																																														
M 28 x 1 AG	93 012 53	*																																														
Typ	Bestell-Nr.	€/VPE																																														
M 22/24 x	93 012 55	*																																														
M 28 x 1	93 012 54	*																																														

## Spar-Strahlregler und Einsätze mit Luftansaugung

- In Longlife Qualität
- VPE = 10 Stück

Diese Spar-Strahlregler haben einen sehr viel geringeren Wasserdurchfluss als herkömmliche Strahlregler und sparen somit 50-70% Wasser und einen Teil der Energiekosten

 <p>93 025 31</p>	 <p>93 025 30</p>	 <p>93 025 29</p>	 <p>93 025 37</p>	 <p>93 025 35</p>																																				
<p><b>Spar-Strahlregler mit Anti-Kalk-Sieb</b></p> <table border="1"> <thead> <tr><th>Typ</th><th>Durchfluss [l/min]</th><th>Bestell-Nr.</th><th>€/VPE</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>M 22 x 1 IG</td><td>4,5</td><td>93 025 31</td><td>*</td></tr> <tr><td>M 22 x 1 IG</td><td>6,0</td><td>93 025 30</td><td>*</td></tr> <tr><td>M 22 x 1 IG</td><td>7,5</td><td>93 025 29</td><td>*</td></tr> <tr><td>M24 x 1 AG</td><td>4,5</td><td>93 025 34</td><td>*</td></tr> <tr><td>M 24 x 1 AG</td><td>7,5</td><td>93 025 32</td><td>*</td></tr> </tbody> </table>			Typ	Durchfluss [l/min]	Bestell-Nr.	€/VPE	M 22 x 1 IG	4,5	93 025 31	*	M 22 x 1 IG	6,0	93 025 30	*	M 22 x 1 IG	7,5	93 025 29	*	M24 x 1 AG	4,5	93 025 34	*	M 24 x 1 AG	7,5	93 025 32	*	<p><b>Einsatz für Spar-Strahlregler</b></p> <table border="1"> <thead> <tr><th>Typ</th><th>Durchfluss [l/min]</th><th>Bestell-Nr.</th><th>€/VPE</th></tr> </thead> <tbody> <tr><td>M 22/24 x 1 AG</td><td>4,5</td><td>93 025 37</td><td>*</td></tr> <tr><td>M 22/24 x 1 AG</td><td>7,5</td><td>93 025 35</td><td>*</td></tr> </tbody> </table>		Typ	Durchfluss [l/min]	Bestell-Nr.	€/VPE	M 22/24 x 1 AG	4,5	93 025 37	*	M 22/24 x 1 AG	7,5	93 025 35	*
Typ	Durchfluss [l/min]	Bestell-Nr.	€/VPE																																					
M 22 x 1 IG	4,5	93 025 31	*																																					
M 22 x 1 IG	6,0	93 025 30	*																																					
M 22 x 1 IG	7,5	93 025 29	*																																					
M24 x 1 AG	4,5	93 025 34	*																																					
M 24 x 1 AG	7,5	93 025 32	*																																					
Typ	Durchfluss [l/min]	Bestell-Nr.	€/VPE																																					
M 22/24 x 1 AG	4,5	93 025 37	*																																					
M 22/24 x 1 AG	7,5	93 025 35	*																																					
 <p>93 025 34</p>	 <p>93 025 32</p>																																							

### Spar-Strahlregler, selbstreinigend

- In LongLife Qualität mit Luftansaugung
- Werden bei stark kalkhaltigem und verunreinigtem Wasser eingesetzt

• VPE = 10 Stück



#### SelfClean Eco

• Durchflussmenge: 7,5 l/min.

Typ	Bestell-Nr.	€/VPE
M 22 x 1 IG	<b>93 725 19</b>	*
M 24 x 1 AG	<b>93 725 20</b>	*
M 22/24 x 1	<b>93 725 21</b>	*



#### SelfClean

• Durchflussmenge: 15 l/min.

Typ	Bestell-Nr.	€/VPE
M 22 x 1 IG	<b>93 725 16</b>	*
M 24 x 1 AG	<b>93 725 17</b>	*
M 22/24 x 1	<b>93 725 18</b>	*

### Weichstrahlregler und Einsätze ohne Luftansaugung

- Passend für Niederdruckarmaturen

• VPE = 10 Stück



#### Strahlregler

• Mit Gummidichtung

Typ	Ausführung	Bestell-Nr.	€/VPE
M 22 x 1 IG	Mit Zahnkranz	<b>93 025 44</b>	*
M 24 x 1 AG	Mit Zahnkranz	<b>93 025 46</b>	*
M 28 x 1 AG	Mit Zahnkranz	<b>93 025 48</b>	*
M 22 x 1 IG	Ohne Zahnkranz	<b>93 025 45</b>	*
M 24 x 1 AG	Ohne Zahnkranz	<b>93 025 47</b>	*



#### Einsatz für Weichstrahlregler

Typ	Ausführung	Bestell-Nr.	€/VPE
M 22/24 x 1	Mit Zahnkranz	<b>93 025 49</b>	*
M 28 x 1	Mit Zahnkranz	<b>93 024 50</b>	*
M 22/24 x 1	Ohne Zahnkranz	<b>93 025 50</b>	*

### Mischdüsen und Einsätze



#### Mischdüse Neoperl SSR

- Verchromt
- 7° verstellbar
- VPE = 10 Stück



#### Mischdüsen

- DIN 52218 Nov. 1996
- DIN EN ISO 3822-4 März 97
- In LongLife Qualität
- Mit Anti-Kalk Sieb

Typ	VPE	Bestell-Nr.	€/VPE
M22 x 1 IG	10 Stück	<b>93 773 78</b>	*
M24 x 1 AG	10 Stück	<b>93 773 79</b>	*
M28 x 1 AG	5 Stück	<b>93 773 81</b>	*



#### Einsatz zu Mischdüse

- Mit Prüfzeichen
- VPE = 10 Stück

Typ	Bestell-Nr.	€/VPE
M22 / M24	<b>93 773 80</b>	*
M28	<b>93 773 82</b>	*

### Strahlregler mit Sondergewinde für Design-Armaturen



#### M18 x 1 AG

• ø = 18,6 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
<b>93 725 22</b>	*



#### M18 x 1 IG

• ø = 20,0 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
<b>93 725 23</b>	*



#### M16 x 1 IG

• Außen-ø = 17,6 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
<b>93 725 24</b>	*



#### M16 x 1 AG

• Außen-ø = 19,0 mm

Bestell-Nr.	€/Stück
<b>93 725 25</b>	*



#### AG M22x1

- M22 x 1 AG
- ø: 19,5 mm
- Höhe: 12 mm
- Mit Gummidichtung und Luftpudler

Bestell-Nr.	€/Stück
<b>93 157 97</b>	*

### Diebstahlgesicherte Strahlregler mit Luftansaugung

- In LongLife Qualität
- Mit Anti-Kalk Sieb



#### M 22 x 1 IG

Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
13,5 L/min.	<b>93 026 48</b>	*
7,5 L/min.	<b>93 026 49</b>	*
4,5 L/min.	<b>93 026 50</b>	*
für Niederdruckarmatur	<b>93 162 57</b>	*



#### M 24 x 1 AG

Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
13,5 L/min.	<b>93 026 52</b>	*
7,5 L/min.	<b>93 026 53</b>	*
4,5 L/min.	<b>93 026 54</b>	*
für Niederdruckarmatur	<b>93 026 55</b>	*



#### Schlüssel für diebstahlgesicherte Strahlregler

Bestell-Nr.	€/Stück
<b>93 026 56</b>	*

## Service-Boxen

• Luftsprudler für Sanitärarmaturen bestehend aus LongLife-Turbulatoren, Gesamtinhalt 60 Stück



### ohne Prüfzeichen

Inhalt:

- 10 Stück	LongLife-Turbulator	M 22 x 1 IG
- 10 Stück	LongLife-Turbulator	M 24 x 1 AG
- 3 Stück	LongLife-Turbulator	M 28 x 1 A,
- 10 Stück	LongLife-Einsatz	M 22/24 x 1
- 3 Stück	LongLife-Einsatz	M 28 x 1
- 3 Stück	Dichtungen	M 28 x 1
- 10 Stück	Dichtungen	M 22 x 1
- 10 Stück	Dichtungen	M 24 x 1
- 1 Stück	Montageschlüssel	für M 22/24/28 x 1

Bestell-Nr. €/Set  
**93 012 40** \*



### mit Prüfzeichen

Geräuschgeprüft nach DIN 52218 bzw. DIN EN ISO 3822-4

Die Dichtungen aus EPDM entsprechen den KTW-Empfehlungen !

Inhalt:

- 10 Stück	LongLife-Turbulator	M 22 x 1 IG,	nach DIN 52218
- 10 Stück	LongLife-Turbulator	M 24 x 1 AG,	nach DIN 52218
- 3 Stück	LongLife-Turbulator	M 28 x 1 AG,	nach DIN 52218
- 10 Stück	LongLife-Einsatz	M 22/24 x 1,	nach DIN 52218
- 3 Stück	LongLife-Einsatz	M 28 x 1,	nach DIN 52218
- 3 Stück	Dichtungen	M 28 x 1	
- 10 Stück	Dichtungen	M 22 x 1	
- 10 Stück	Dichtungen	M 24 x 1	
- 1 Stück	Montageschlüssel	für M 22/24/28 x 1	

Bestell-Nr. €/Set  
**93 012 41** \*



### AG/IG

- Verschiedene Mischdüsen 22/24/28 mit Prüfzeichen
- Durchflussklasse A

Inhalt:

- 6 x M 22 x 1 IG
- 6 x M 24 x 1 AG
- 15 x M22/24 Innenteil
- 4 x M 28 x 1 AG
- 15 x Dichtungen EPDM 22 x 1
- 15 x Dichtungen EPDM 24 x 1

Bestell-Nr. €/Set  
**93 773 77** \*

## Verlängerte Ausläufe



### Metall, M 22 x 1 IG

- Verchromt
- M 22 x 1 IG
- Länge: 138 mm

Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
mit Luftsprudler	<b>93 033 41</b>	*
mit Weichstrahler	<b>93 033 42</b>	*



### Kunststoff, M 22 x 1 IG

- Länge: 135 mm

Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
mit Luftsprudler	<b>93 033 45</b>	*
mit Weichstrahler	<b>93 033 46</b>	*



### Metall mit Klemme

- Verchromt
- Länge: 140 mm

Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
mit Luftsprudler	<b>93 033 49</b>	*
mit Weichstrahler	<b>93 033 50</b>	*



### Kunststoff mit Klemme

- Länge: 138 mm

Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
mit Luftsprudler	<b>93 033 53</b>	*
mit Weichstrahler	<b>93 033 54</b>	*

## Service- und Montage-Schlüssel



### Strahlregler-Schlüssel

- Passend für Strahlregler: M 22 x 1, 24 x 1, 28 x 1
- Aus extrem belastbarem, faserverstärktem Kunststoff

Bestell-Nr. €/Stück  
**93 011 21** \*



### Service-Schlüssel

- Passend für Strahlregler
- Profiqualität für M 22/24/28 x 1

Bestell-Nr. €/Stück  
**93 026 58** \*



### Serviceschlüssel Strahlregler

- Passend für: M18 x 1 IG, M22 x 1 IG, M24 x 1 AG, M28 x 1 AG, CACHÉ TT, CACHÉ TJ, CACHÉ TF, CACHÉ JR, CACHÉ STD

Bestell-Nr. €/Stück  
**93 172 98** \*

## Brausegleiter



- Passend für Serien evenes Flow, Luna, Orion
  - ø 25 mm
- Bestell-Nr. €/Stück  
**93 012 64** \*



- Passend für Serie evenes Tetis
  - ø 18 mm
- Bestell-Nr. €/Stück  
**93 024 91** \*



- Passend für Serie evenes Arc
  - Ovale Form
- Bestell-Nr. €/Stück  
**93 075 38** \*



- Kunststoff verchromt
  - ø: 18 mm
- Bestell-Nr. €/Stück  
**93 994 65** \*

**Zubehör für Brausen DN 15 (1/2")**



**Wasserspar-Set**

- Bei einem Wasserdruck von 3 bar haben Sie folgenden Wasserverbrauch:
  - Schwarz: 14 l/min
  - Rot: 7 l/min
  - Blau: 5 l/min
  - Gelb: 9 l/min
- | Bestell-Nr. | €/Set |
|-------------|-------|
| 93 074 15   | *     |



**Gelenkstück**

- Chrom
  - Inkl. Dichtungen
  - Aufnahme: ø 10 mm
- | Bestell-Nr. | €/Stück |
|-------------|---------|
| 93 011 80   | *       |



**Schlauchadapter Bogen 22,5°**

- Messing verchromt
  - IG DN 15 (1/2") x AG DN 15 (1/2")
- | Bestell-Nr. | €/Stück |
|-------------|---------|
| 93 035 11   | *       |

**Scharniere für WC-Sitz Twist**



**Kunststoff**

- Passend für WC-Sitz MKW „Twist“
- | Bestell-Nr. | €/Stück | VPE | €/Stück/VPE |
|-------------|---------|-----|-------------|
| 93 015 85   | *       | 10  | *           |



**Kunststoff**

- Passend für WC-Sitz MKW „Twist-Komfort“
- | Bestell-Nr. | €/Stück | VPE | €/Stück/VPE |
|-------------|---------|-----|-------------|
| 93 015 87   | *       | 10  | *           |



**Edelstahl**

- Passend für WC-Sitz MKW „Twist-Clean“ Edelstahl
- | Bestell-Nr. | €/Stück | VPE | €/Stück/VPE |
|-------------|---------|-----|-------------|
| 93 015 89   | *       | 10  | *           |

**Scharniere für WC-Sitze Abusanitair**



**Kunststoff,**

**Bügel gekürzt, mit Quick-Lock**

- Passend für abusanitair WC-Sitze ab 9/93:
  - WC-Sitz ohne Deckel
  - abu minisit ohne Deckel
- | Bestell-Nr. | €/Stück | VPE | €/Stück/VPE |
|-------------|---------|-----|-------------|
| 93 500 28   | *       | 10  | *           |



**Edelstahl mit Quick-Lock**

- Passend für abusanitair WC-Sitze ab 9/93:

- |               |               |              |
|---------------|---------------|--------------|
| - abu sanline | - abu ecoline | - streamline |
| - perfect     | - excellent   | - salsa      |
| - basic       | - softline    | - swing      |
| - city        | - 2000        | - viva       |
| - extra       | - abu minisit | - abu samba  |
| - abu maxime  | - topline     | - leanos     |
- | Bestell-Nr. | €/Stück | VPE | €/Stück/VPE |
|-------------|---------|-----|-------------|
| 93 500 26   | *       | 10  | *           |



**Edelstahl**

- Passend für abusanitair WC-Sitze ab 9/93:

- |               |               |                              |
|---------------|---------------|------------------------------|
| - abu sanline | - excellent   | - swing                      |
| - perfect     | - softline    | - viva                       |
| - basic       | - 2000        | - abu samba                  |
| - city        | - abu minisit | - leanos                     |
| - extra       | - topline     | • Max. Verstellbereich 25 mm |
| - abu maxime  | - streamline  |                              |
| - abu ecoline | - salsa       |                              |
- | Bestell-Nr. | €/Stück | VPE | €/Stück/VPE |
|-------------|---------|-----|-------------|
| 93 500 30   | *       | 10  | *           |

**Universal-Scharniere**



**Kunststoff**

- Passend für WC-Sitz MKW „Trend“
- | Bestell-Nr. | €/Stück | VPE | €/Stück/VPE |
|-------------|---------|-----|-------------|
| 93 024 70   | *       | 10  | *           |



**Edelstahl**

- Universeller Befestigungssatz
- | Bestell-Nr. | €/Stück | VPE | €/Stück/VPE |
|-------------|---------|-----|-------------|
| 93 015 86   | *       | 10  | *           |

**Puffer**



**lang**

- Passend für WC-Sitz MKW „Twist“+ „Twist Clean“ + „Trend“ + „Danio“ + „Onovo“
- | Bestell-Nr. | €/Stück | VPE | €/Stück/VPE |
|-------------|---------|-----|-------------|
| 93 015 90   | *       | 10  | *           |



**rund**

- Passend für WC-Sitz MKW „Twist“+ „Twist Clean“ + „Trend“ + „Danio“ + „Onovo“
- | Bestell-Nr. | €/Stück | VPE | €/Stück/VPE |
|-------------|---------|-----|-------------|
| 93 015 91   | *       | 10  | *           |



**Set**

- Passend für WC-Sitz Serie MKW „Twist“ (Bestell-Nr.: 93 024 60 und 93 024 65)
- | Bestell-Nr. | €/Set |
|-------------|-------|
| 93 157 10   | *     |

**Zubehör**



**Montageplatte FliesenQuick**

- Ersetzt das Ausschneiden der Fliesen
  - Vorwandfliese: 5 mm Stärke
  - Befestigung: Fliesenkleber
  - Farbe: weiß
- | Bestell-Nr. | €/Stück |
|-------------|---------|
| 93 701 79   | *       |



**Euroschlüssel für WC-Sitz Montage**





- Passend für Schnellbefestigung Quick
- | Bestell-Nr. | €/Stück | VPE | €/Stück/VPE |
|-------------|---------|-----|-------------|
| 93 015 92   | *       | 10  | *           |



**Durchflussbegrenzer**

- Passend für Serie evenes Nuvola und Fusion spülrandlos
  - Zur Drosselung der Wassermenge
  - Maße (L x ø): 52 x 45 mm
- | Bestell-Nr. | €/Stück |
|-------------|---------|
| 93 017 50   | *       |

## Universal-Dichtungsprofile

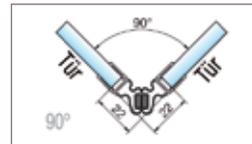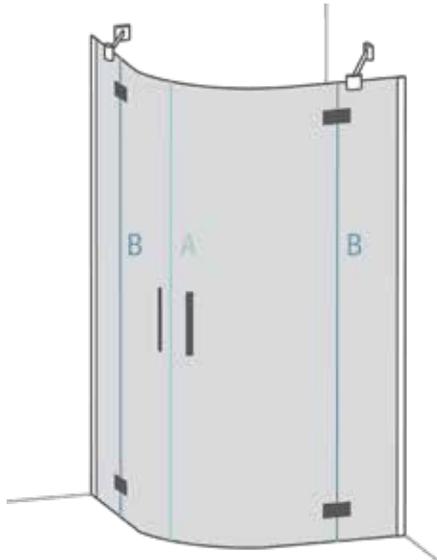

### Magnetprofil A für Glas-Glas, Tür-Tür Gradzahl flexibel (bis 90° verwendbar)


- Passend für ein beidseitig nach außen öffnendes Duschtürband

• Dichtprofil für 6 mm bis 8 mm Glas

• Länge: 2010 mm

• **Lieferumfang:**  
- 2 Profile

Bestell-Nr. €/VPE  
**93 916 91** \*



### Seitliches Dichtprofil B für Glas-Glas 180°, Tür-Festteil




- Passend für ein einseitig öffnendes Duschtürband

• Dichtprofil für 8 mm Glas

• Länge: 2010 mm

• **Lieferumfang:**  
- 1 Profil

Bestell-Nr. €/Stück  
**93 916 92** \*

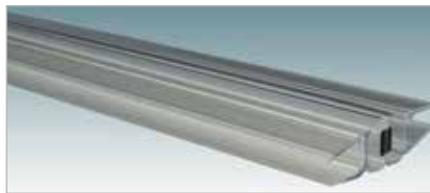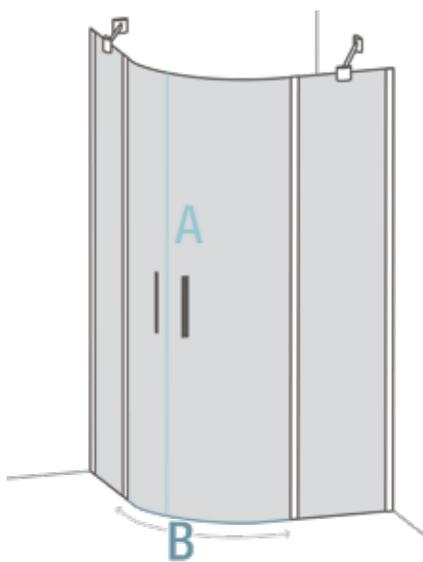

### Magnetprofil A 180° für Glas-Glas, Tür-Tür 180°



- Passend für ein beidseitig öffnendes Duschtürband

• Dichtprofil für 6 mm bis 8 mm Glas

• Länge: 2010 mm

• **Lieferumfang:**  
- 2 Profile

Bestell-Nr. €/VPE  
**93 916 90** \*



### Wasserabweisprofil B mit Steg für den unteren Wannenanschluss, 1/4 Kreis (gebogen)

- Passend für Duschkabinen mit Schwallenschutzprofil



• Dichtprofil für 6 mm bis 8 mm Glas

• Für Wannenradius R500-550

• Länge: 1190 mm

• **Lieferumfang:**  
- 1 Profil

Bestell-Nr. €/Stück  
**93 916 85** \*



### Wasserabweisprofil B mit Steg für den unteren Wannenanschluss, 1/4 Kreis (gebogen)

- Passend für Duschkabinen ohne Schwallenschutzprofil

• Dichtprofil für 6 mm bis 8 mm Glas




• Für Wannenradius R500-550

• Länge: 1190 mm

• **Lieferumfang:**  
- 1 Profil

Bestell-Nr. €/Stück  
**93 916 86** \*

**Universal-Dichtungsprofile**

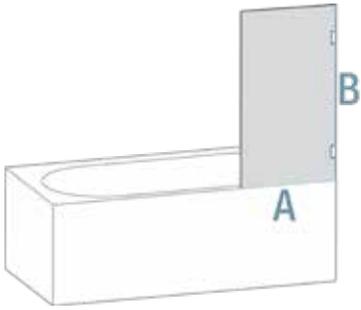

**Wasserabweisprofil A für den unteren Wannenanschluss**

• Dichtprofil für 6 mm bis 8 mm Glas

• Länge: 2010 mm

• **Lieferumfang:** Bestell-Nr. €/Stück  
- 1 Profil **93 916 88** \*



**Streifdichtung B für Glas-Glas 90°, Festteil-GLAS**


• Passend für ein ein- und beidseitig zu öffnendes Duschtürband

• Für Glasspalt 9 mm

• Dichtprofil für 6 mm bis 8 mm Glas

• Länge: 2010 mm

• **Lieferumfang:** Bestell-Nr. €/Stück  
- 1 Profil **93 916 93** \*



**Streifdichtung B für Glas-Glas 90°, Tür-Wand**



• Passend für ein ein- und beidseitig zu öffnendes Duschtürband

• Für Glasspalt 13 mm

• Dichtprofil für 6 mm bis 8 mm Glas

• Länge: 2010 mm

• **Lieferumfang:** Bestell-Nr. €/Stück  
- 1 Profil **93 916 94** \*

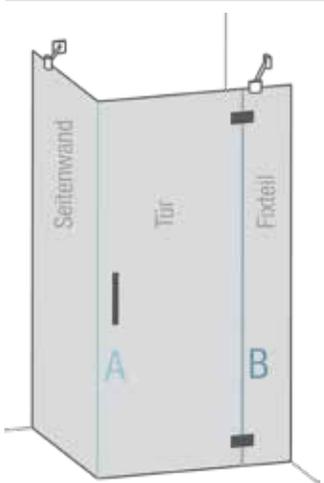



**Magnetprofil Eck A für Glas-Glas 90°, Tür-Tür**

• Passend für ein einseitig zu öffnendes Duschtürband

• Dichtprofil für 6 mm bis 8 mm Glas

• Länge: 2010 mm

• **Lieferumfang:** Bestell-Nr. €/VPE  
- 2 Profile **93 916 89** \*

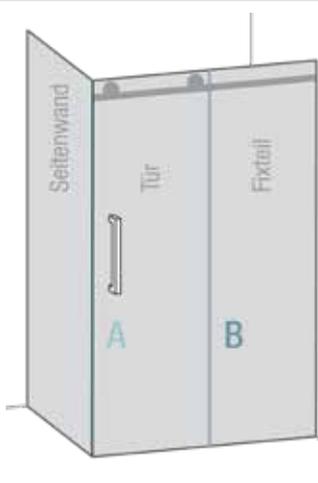

**Mitteldichtprofil B für Glas-Glas 180°, Festteil-Glas**


• Passend für ein einseitig nach außen öffnendes Duschtürband

• Dichtprofil für 6 mm bis 8 mm Glas


• Passend für Schiebetüren

• Länge: 2010 mm

• **Lieferumfang:** Bestell-Nr. €/Stück  
- 1 Profil **93 916 87** \*




**Dichtprofil-Set**



1x



1x

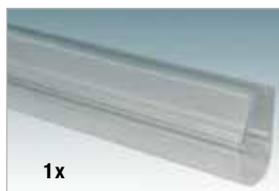

1x

• **Lieferumfang:**

- 1 x Wasserabweisprofil für den unteren Wannenanschluss (Bestell-Nr. 93 916 88)

- 1 x Magnetprofil Eck (2 Profile) für Glas-Glas 90° | Tür-Tür (Bestell-Nr. 93 916 89)

- 1 x Streifdichtung B für Glas-Glas 90° | Tür-Wand (Bestell-Nr. 93 916 93)

Bestell-Nr. €/Set  
**93 917 14** \*

**Gehrungsschere**



- Aus Spezial-Werkzeugstahl, gehärtet
- Auswechselbare Trapezklinge
- Zum quetschfreien Schneiden von Kunststoff-, Gummi- und weichen Holzprofilen, auch für Flachbandkabel bis 56 mm Breite
- Auswechselbare Schneidauflage mit Anschlagwinkel für 45°-Schnitte und Markierungen für 60°, 75°- und 90°-Schnitte
- Mit Öffnungsfeder und Sperrklinke
- Länge: 215 mm

Typ	Bestell-Nr.	€/Stück
Gehrungsschere	<b>80 009 59</b>	*
Ersatzmesser	<b>80 009 60</b>	*

# 4 | Haustechnik

## Marken

		Seite			Seite
<b>A</b>	ABUSANITAIR	ab 350	<b>H</b>	HANSA	ab 402
	ACASO / LKARMATUR / VEXVE	ab 350		HANSGROHE	ab 407
	AFRISO	ab 351		HARO	ab 415
	ASF	ab 352		HEIMEIER	ab 416
	ASKOMA	ab 352		HEINRICHSCHULTE	ab 418
<b>B</b>	BWG	ab 353	HONEYWELL resideo	ab 419	
	BWT	ab 353	HONEYWELL-CENTRA	ab 420	
<b>C</b>	CALEFFI	ab 354	HONEYWELL-BRAUKMANN	ab 420	
	CALPEDA / LITTLEGIANT	(im Online-Shop)	HÜPPE	ab 423	
	CARBONIT	ab 354			
	CEMO	ab 355	<b>I</b>	IDEALSTANDARD	ab 424
<b>D</b>	DANFOSS	ab 355	<b>K</b>	KAMO	ab 433
	DEHOUST	ab 357		KEMPER	ab 434
	DORNBRACHT	ab 357		KLUDI	ab 434
				KWC	ab 437
<b>E</b>	EBV	ab 360	<b>L</b>	LADDOMAT	ab 438
	ECKERLE Ölförderaggregate	(im Online-Shop)		LEYCO	ab 439
	EICHELBERG	ab 360	<b>M</b>	MUT	(im Online-Shop)
	ELSTER / KROMSCHRÖDER /	ab 361			
	EVENES Sanitär	ab 363			
EVENES / IVAR	ab 374				
<b>F</b>	FIRST	ab 375			
<b>G</b>	GEBERIT	ab 376	<b>N</b>	NIL	ab 441
	GIACOMINI	ab 390			
	GROHE	ab 390			
	GRÜNBECK	ab 401			
	GSR	ab 401			
			<b>O</b>	OILPRESS-KELLER	(im Online-Shop)