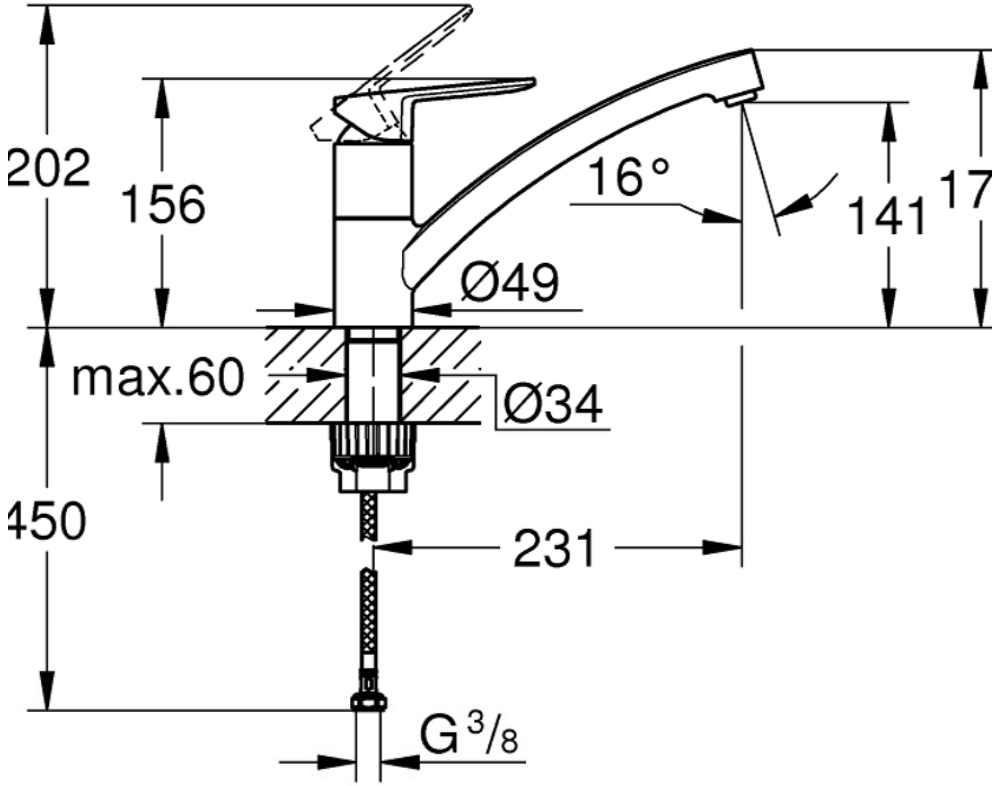
202
156
16°
141
17
Ø49
max.60
Ø34
450
231
G 3/8

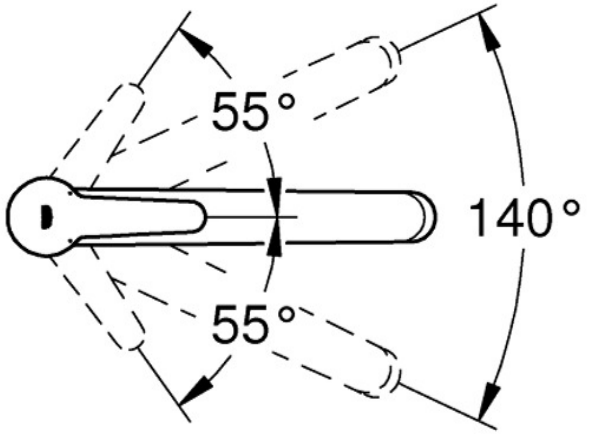
55°
140°
55°