

EAN: 4057304002991  
[static.hansa.com/51562293](http://static.hansa.com/51562293)



- Küche
- Einhebelmischer, Seitenbedient
- Standmontage
- Chrom
- Schwenkbarer Auslauf, Anschlag herausnehmbar
- CASCADE® Strahlregler
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Temperaturbegrenzer, Heißwassersperre einstellbar (im Lieferumfang enthalten)
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Anschluss über flexible Druckschläuche
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR), Rapid-Montagesystem

## Technische Daten

### Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **12.0 l/min**

### Technische Eigenschaften


DN-Größe (Nennmaß) **DN15**  
 Warmwasserversorgung **max. +70°C**  
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**  
 Anschlussgröße **G3/8**  
 Projection **200 mm**  
 Sicherungseinrichtung (EN1717) **AA**  
 Werkstoff **Messing**




### Vorschriften

EN Standard **EN 817**  
 Geräuschklasse **I (ISO 3822)**


### Zulassungen und Deklarationen

DVGW **NW-6506BP0361**  
 ABP **P-IX 29209/IA**

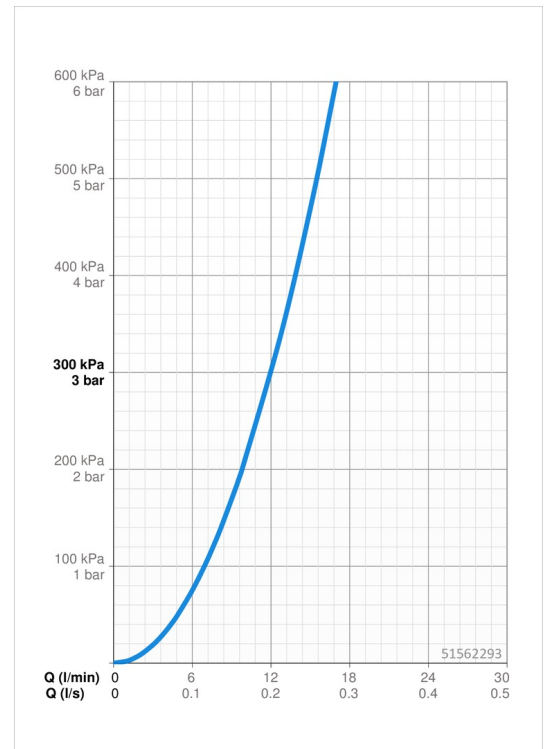

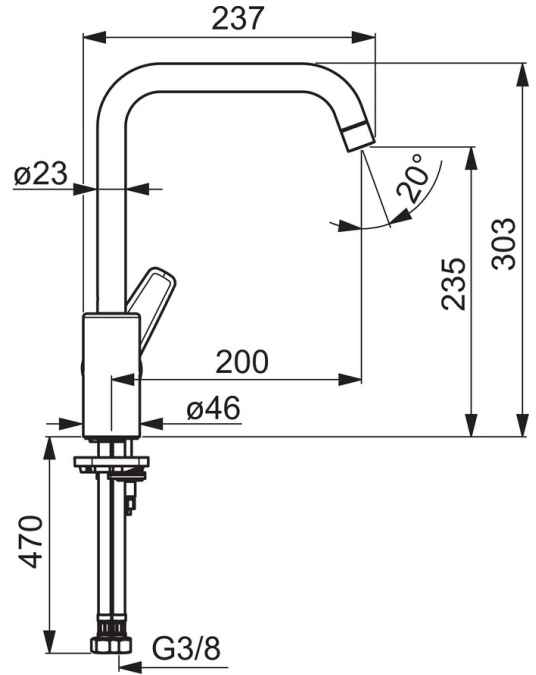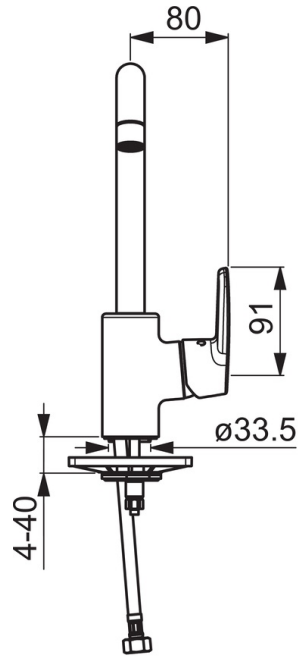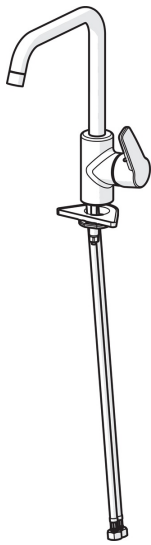

## Ersatzteile

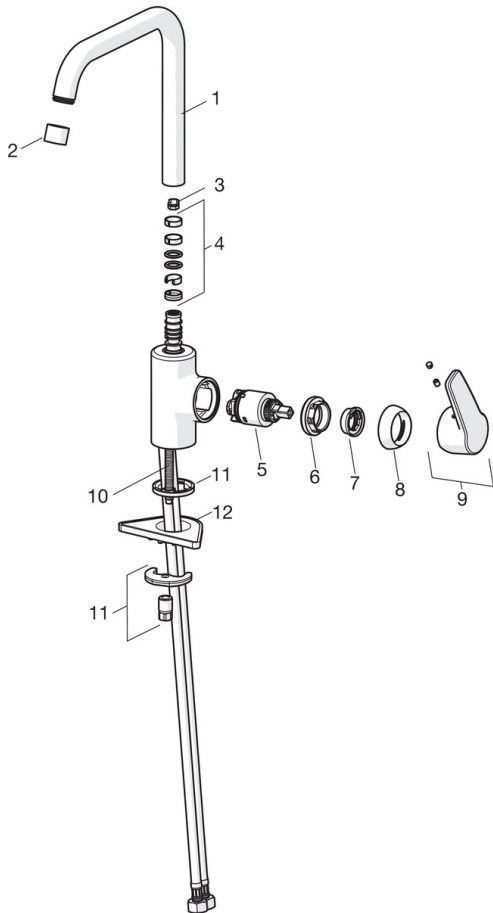

### SP51562293

	Name	Art.-Nr.
01	Auslauf hoch	59914435
02	Luftsprudler, M22x1 STD CC A	59914436
03	Begrenzer für Schwenkauslauf, 120°	59914429
03	Begrenzer für Schwenkauslauf, 60°/0°	59914264
04	Auslaufdichtung	59914431
05	Kartusche, 3.5 Classic	59913075
06	Gegenmutter, M40x1, SW30	59913210
07	Temperaturanschlag	59912325
08	Abdeckkappe, 33x3 mm	59912504
09	Hebel	59914430
10	Befestigungsschraube, M8x1, L=140	59912474
11	Befestigungsatz	59910749
12	PVC-Befestigungsplatte	59910008