

**Pressione max esercizio: 6 bar**  
**Max. working pressure: 6 bars**




### CARATTERISTICHE TECNICHE

- Costruzione in acciaio
- Collettori semiovali 40x30 mm
- Tubi Ø 22 mm
- n° 3 attacchi da ½"
- Verniciatura a "doppia mano" anaforesi e polveri epossidiche
- Kit fissaggio a muro a corredo
- Fissaggi in acciaio con regolazione distanza dal muro

### TECHNICAL DATA

- Steel made
- half-Oval upright 40x30 mm
- tubes Ø 22 mm
- n° 3 attacchi da ½"
- Double painting: anaphoresis and powders
- Wall installation kit
- Steel fastening points with adjustable distance from the wall

Dati e immagini indicative. Valvole non fornite.  
Approximate images and technical details. Fittings not included.

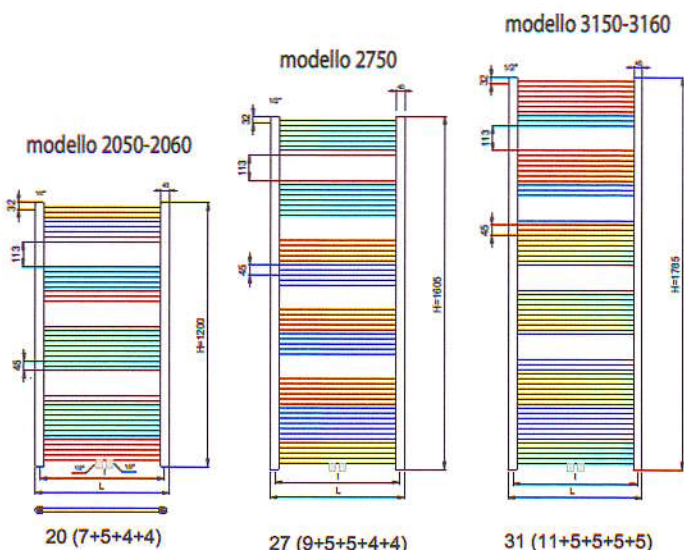

### FLORENCE attacchi centrali

Scaldasalviette in acciaio, formato da due collettori semiovali 40x30mm ai quali vengono saldobrasati tubi diametro 22mm a passo 45mm. Adatti per l'installazione verticale con attacchi idraulici ½", verniciatura doppia mano con anaforesi più polveri epossidiche, oppure cromati. La pressione massima di esercizio è 6bar. Corredati di tappi, sfiato e kit di fissaggio incluso nella singola confezione. E' possibile l'integrazione elettrica. Il prodotto viene realizzato in regime di qualità controllata "VISION 2000" e certificato secondo la norma EN442.

Steel heated towel rail, comprising two 40x30mm semi-oval headers with 22mm diameter tubes brazed onto them, with 45mm spacing. Suitable for vertical installation with ½" connections; two-coat paint process, by electrophoresis followed by epoxy powder coating, or chrome finish. Maximum operating pressure is 6 bar. Come with caps, bleed valve and fastening kit included in the same box the radiator comes in. Option of dual water and mains power operation. The product is made to meet "VISION 2000" quality management requirements and is certified in compliance with standard EN 442.


Versione con colore di serie: BIANCO TONON (RAL 9016)- *Version with standard colour: WHITE TONON (RAL 9016)*

Codice	Modello	Altezza H	Larghezza L	Profondità P	Interasse I	Peso Kg	Contenuto acqua	Potenza (watt $\Delta t$ 50°C)	Potenza (watt $\Delta t$ 30°C)	Esponente n
Code	Model	Height mm	Width mm	Deep mm	Distance mm	Weight Kg	Contained water	Power (watt $\Delta t$ 50°C)	Power (watt $\Delta t$ 30°C)	Exponent n
RF2050ACO	2050	1200	500	30	50	8,2	4,8	514	274	1,23330
RF2060ACO	2060	1200	500	30	50	9,6	5,6	593	316	1,23330
RF2750ACO	2750	1605	500	30	50	10,5	5,9	696	371	1,23330
RF3150ACO	3150	1785	600	30	50	12,8	7,3	783	417	1,23330
RF3160ACO	3160	1785	600	30	50	14,8	8,3	903	481	1,23330

Versione Cromata - *Chromed version*

Codice	Modello	Altezza H	Larghezza L	Profondità P	Interasse I	Peso Kg	Contenuto acqua	Potenza (watt $\Delta t$ 50°C)	Potenza (watt $\Delta t$ 30°C)	Esponente n
Code	Model	Height mm	Width mm	Deep mm	Distance mm	Weight Kg	Contained water	Power (watt $\Delta t$ 50°C)	Power (watt $\Delta t$ 30°C)	Exponent n
RF2050ACN	2050	1200	500	30	50	8,2	4,8	335	178	1,23330
RF2060ACN	2060	1200	500	30	50	9,6	5,6	392	208	1,23330
RF2750ACN	2750	1605	500	30	50	10,5	5,9	452	240	1,23330
RF3150ACN	3150	1785	600	30	50	12,8	7,3	506	269	1,23330
RF3160ACN	3160	1785	600	30	50	14,8	8,3	601	320	1,23330

### ASSEMBLY LAYOUT

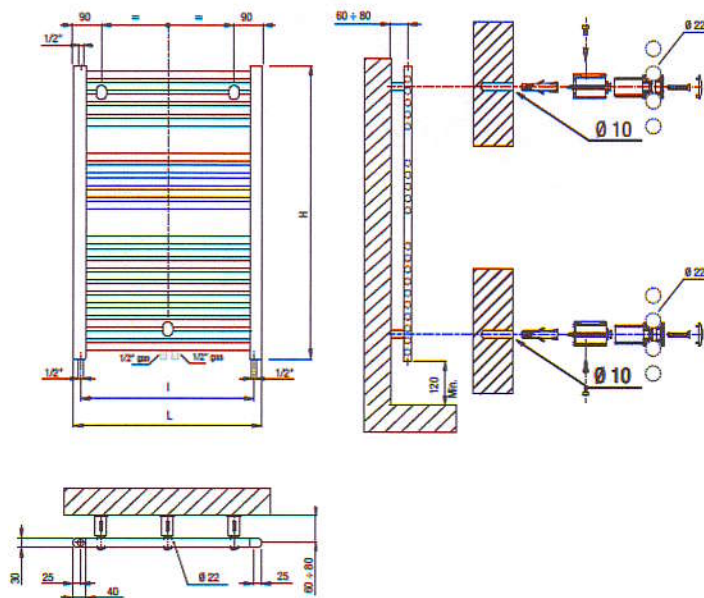

### ACCESSORI - ACCESSORIES

- 137123770 Portasalviette BIANCO (L. da 300 a 600) pag. 80
- 137126270 Towel rack WHITE (Width from 300 to 600) page 80
- 137123774 Portasalviette CROMATO (L. da 300 a 600) pag. 80
- 137126274 Towel rack CHROMED (Width from 300 to 600) page 80
- 137100170 Kit Fissaggio bandiera bianco o cromato pag. 80
- 137100179 Fixing kit flat white or chromed page 80

#### NOTE:

Kit di fissaggio incluso - *Fixing kit included*  
Per funzionamento misto, vedere a pag. 102 - *Mixed operation, refer to page 102*

#### VARIANTI COLORI:

Versione colorato RAL - *Coloured version RAL*  
Versione Colori speciali - *Special colours version*