


Datenblatt VOOPL-318.178

Artikelnummer: DA480520

Klemmenleiste, max. 8 Raumthermostate und 16 Stellantriebe, IP20

Dieses Gerät wurde speziell zur Verdrahtung von 230 V~ Einzelraum-Temperaturreglern mit den zugehörigen Ventilstellantrieben zur ortsfesten Montage entwickelt. Die Klemmenleiste ist sowohl für Heizungsregler mit oder ohne ECO-Funktion als auch für Heiz-/Kühlregler mit integriertem Heiz-/Kühlschalter geeignet. Durch Verwendung von einem Uhrenregler oder einer externen Schaltuhr kann eine Master-Slave-Regelung gebildet werden. An diese Klemmenleiste können, abhängig vom verwendeten Regler, Stellantriebe mit dem Wirksinn NC (normaly closed) oder NO (normaly open) angeschlossen werden. Anzeigen: Betriebsbereitschaft / Aktiver Kanal - gelb, Elektrische Anschlüsse: Federsteckklemmen 0,75 mm² – 1,5 mm² bei starren Leitungen 0,5 mm² – 1 mm² bei flexiblen Leitungen (Länge Aderendhülsen 8 mm - 10 mm), Gerätesicherung: T3,15A / 250V, Ø 5 x 20 mm Achtung! Die Gerätesicherung sichert ebenfalls die Stromkreise der angeschlossenen Temperaturregler und der Ventilstellantriebe. Max. Anzahl Raumthermostate: 8, Max. Anzahl Ventilantriebe: Kanal 1 - 2: 1 Antrieb / Kanal 3, 5 - 8: 2 Antriebe / Kanal 4: 4 Antriebe, Montagearten: Aufputz- / Wandmontage mit 4 Schrauben oder optionalen Magnetbefestigungsfüßen, Tragschienenmontage (EN 60715)

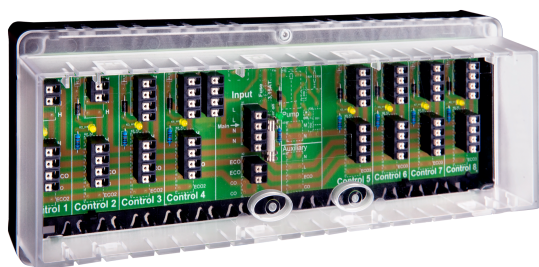

Anschlussquerschnitt	0,75 - 1,5mm ² (starr), 0,5 - 1mm ² (flex.)
Anzahl Ausgänge	8
Anzahl der Kanäle/Zone	8
Betriebsspannung	230 VAC / 50 Hz
Breite	255mm
Elektrischer Anschluss	Federsteckklemmen
Farbe	Anthr. grau (RAL7016), Fronts. transp.
Höhe	100mm
Lagertemperatur oberer Wert	70°C
Lagertemperatur unterer Wert	-20°C
Luftfeuchte maximal (nicht kondensierend)	95% r.H

Material Gehäuse	Kunststoff PC
Maximale Schaltspannung	230 VAC, 50 Hz
Minimale Schaltspannung	230 VAC / 50 Hz
Montage / Befestigung	Aufputz oder Normschiene
Oberflächenbeschaffenheit	Glänzend
Regelfunktion Heizen	Ja
Regelfunktion Kühlen	Ja
Schaltkontakt potentialfrei	Nein
Schutzart	IP20
Schutzklasse	II, nach entsprechender Montage
Tiefe	62mm
Umgebungstemperatur oberer Wert	50°C
Umgebungstemperatur unterer Wert	-10°C

Zusammenstellung **Klemmenleiste, Befestigungsschrauben**

