

Video-Türsprechstelle mit 5 Zoll LCD-Touch-Display



VT200TUT Art.Nr. 28349
VT200TAT Art.Nr. 28354

TECHNISCHE DATEN

Video-Türsprechstelle VT200TUT

Betriebsspannung: 24-29 V DC über Systemnetzgerät

Leistungsaufnahme: max. 9 W

Montage: Unterputz

Kamera-Erfassungswinkel:

170° horizontal, 85° vertikal

Infrarot-Ausleuchtung: Weißlicht-LEDs, bis 0,8 m

Beleuchtetes LCD-Display: 800 x 480 Pixel

Anschluss für Türöffner: 12 V DC, max. 250 mA über Busversorgung oder über Relais mit externer Versorgung (24 V AC/DC, max. 1 A)

Türöffnerzeit: einstellbar 1- 99 Sekunden

Schutzart: IP54

Schlagfestigkeit: IK08

Montagehöhe (Kamera): 1,5 m

Abmessungen:

133 x 316 x 2 mm Frontplatte

115 x 294 x 50 mm (mitgelieferter Unterputzkasten)

Video-Türsprechstelle VT200TAT

Montage: Aufputz

Abmessungen: 138 x 319 x 47mm

Weitere technische Daten identisch mit VT200TUT

Die Video-Türsprechstelle VT200TUT ist mit einem beleuchteten 5 Zoll LCD-Touchdisplay ausgestattet. Da die Ruftasten virtuell dargestellt werden, kann die Türsprechstelle flexibel für eine bis zu 32 Wohneinheiten eingesetzt werden.

Der Besucher wählt intuitiv den Namen aus und kann diesen auch bei einer großen Anzahl an Wohneinheiten dank der Suchfunktion und alphabetischen Sortierung sehr schnell finden. Bei einer bis maximal 4 Ruftasten kann das Display mit einer Bilddatei individualisiert werden, zum Beispiel zur Darstellung von Logos, Willkommensgrüßen, Namen oder Hausnummern.




Zusätzlich zur Türöffnersteuerung über RFID ermöglicht die Türsprechstelle die Eingabe eines individuellen Codes. Dieser wird einfach über das Display verwaltet.

Produktmerkmale:

- Wetterfeste Türsprechstelle mit Frontplatte aus Edelstahl und 5 Zoll LCD-Touch-Display zur Auf- bzw. Unterputzmontage
- Einsatzbar für eine bis max. 32 Ruftasten
- Display-Hintergrund einstellbar (weiß oder schwarz)
- Individuelles Displaybild darstellbar (bei 1 bis 4 Ruftasten)
- Integrierte Super-Weitwinkelkamera mit Weißlicht-LEDs und Zoomfunktion
- Integrierter Transponder-Leser für berührungslosen Zutritt
- Türöffnersteuerung auch über Code am Touch-Display möglich
- Verwaltung von Codes und Transpondern über Display




Türsprechstelle VT200TUT

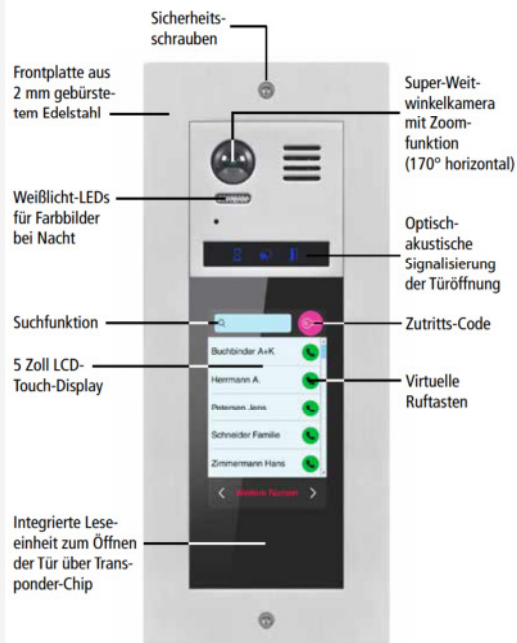

Individuelles Design

Für Ein- bis Vierfamilienhäuser und Firmen kann das Display einfach individualisiert werden, z.B. mit Text, Kundenbildern oder Firmenlogo.



Darstellung ab 5 Ruftasten

Alphabetische Namenssuche

Codeeingabe für Türöffnung