


EAN: 4057304019067
static.hansa.com/55442103

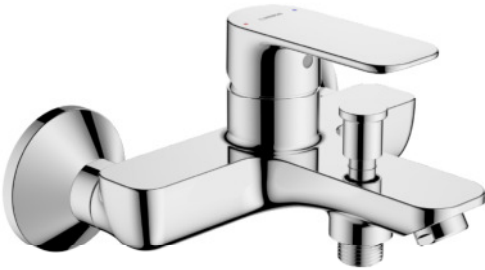

- Wanne & Dusche
- Einhebelmischer
- Wandmontage
- Chrom
- Feststehender Auslauf
- CASCADE® Strahlregler
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- Zugumsteller, Automatische Rückstellung
- ø 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- S-Anschlüsse

Technische Daten

Durchflusseigenschaften




Durchfluss bei 3 bar **21.6 / 13.2 l/min**

Technische Eigenschaften

DN-Größe (Nennmaß)	DN15
Warmwasserversorgung	max. +80°C
Arbeitsdruck	0.5-10 bar
Anschlussgröße	G3/4
Installationsabstand	CC150 ± 15 mm
Ausladung	165 mm
Sicherungseinrichtung (EN1717)	EB
Werkstoff	Messing

Vorschriften

EN Standard	EN 817
Geräuschklasse	I (ISO 3822)

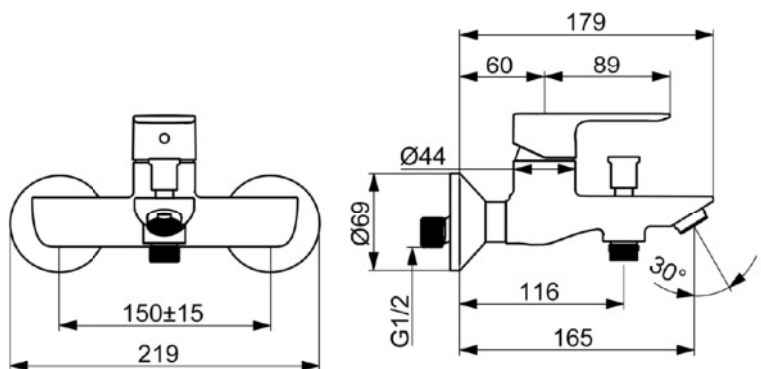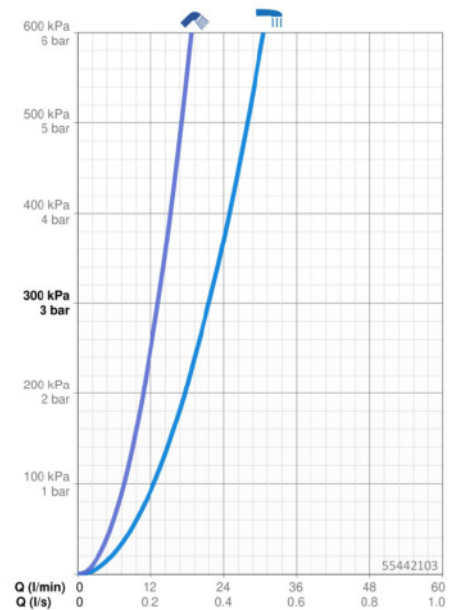

EAN: 4057304019142
static.hansa.com/80569003



- Dusche
- Fertigmontageset, Einhebelmischer
- Wandmontage für Unterputz-Einbaukörper
- Chrom
- Hebel mit W+K-Kennzeichnung, Einhandbedienhebel/Griff
- \varnothing 3.5 classic Steuerpatrone mit keramischen Dichtscheiben zur Wassermengen- und Temperatureinstellung
- Armaturenkörper aus entzinkungsbeständigem Messing (DZR)
- Rosette rund, BLUECLICK: zur einfachen, schraubenlosen Rosettenbefestigung, Befestigung der Funktionseinheit mit Schrauben

Technische Daten

Durchflusseigenschaften

Durchfluss bei 3 bar **20.4 l/min**

Technische Eigenschaften

Warmwasserversorgung **max. +80°C**
 Arbeitsdruck **0.5-10 bar**
 Werkstoff **Messing**

Vorschriften

EN Standard **EN 817**

