

KLUDI FLEXX.BOXX

Eine Unterputzbox für alle Anwendungen

NEU



KLUDI FLEXX.BOXX

Maxximale Flexxibilität

KLUDI FLEXX.BOXX

Ein Name – ein Leistungsversprechen



Noch einfacher, schneller und sicherer

Die FLEXX.BOXX hält, was ihr Name verspricht. Sie ist völlig flexibel einsetzbar und eine Unterputzbox für alle Anwendungen – ob Thermostat, Einhebelmischer oder eigensicher.

Bei Bedarf und je nach Wunsch kann die Auswahl der passenden KLUDI Armatur erst in letzter Minute erfolgen, weil die Funktionseinheit fertig konfektioniert mit dem ausgewählten Feinbauset geliefert wird.

Ganz neu präsentiert sich die Unterputzbox ab sofort mit neuem integriertem Prüf- und Spülblock und spart dadurch wertvolle Zeit bei der Montage.

Darüber hinaus ermöglicht das integrierte Spülset einen höheren Wasserdurchfluss und damit einen schnelleren und gründlicheren Spülvorgang.

Ein noch komfortableres Spülen der Hausleitungen und eine sichere Dichtheitsprüfung nach DIN 1988 sind garantiert.



Die FLEXX.BOXX kombiniert neue Vorteile mit bester KLUDI Qualität und ist ideal für die moderne Unterputzmontage.

www.flexboxx.com

Maxximaler Spülkomfort

Sie erhalten die KLUDI FLEXX.BOXX wasserdicht und fertig zum Einbau. Die Rohrleitungen und die Verbindung zur Box können sofort nach dem Einbau auf Dichtheit geprüft werden.

Für das komfortable Spülen der Hausleitungen ist in die neue FLEXX.BOXX ein Prüf- und Spülblock integriert.

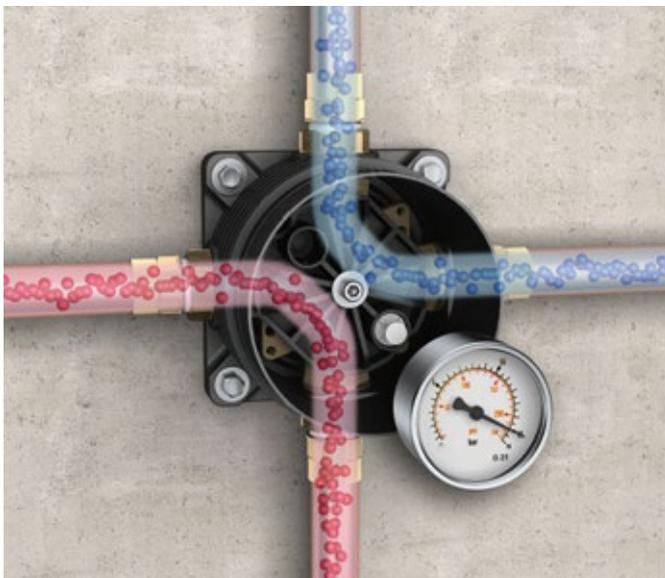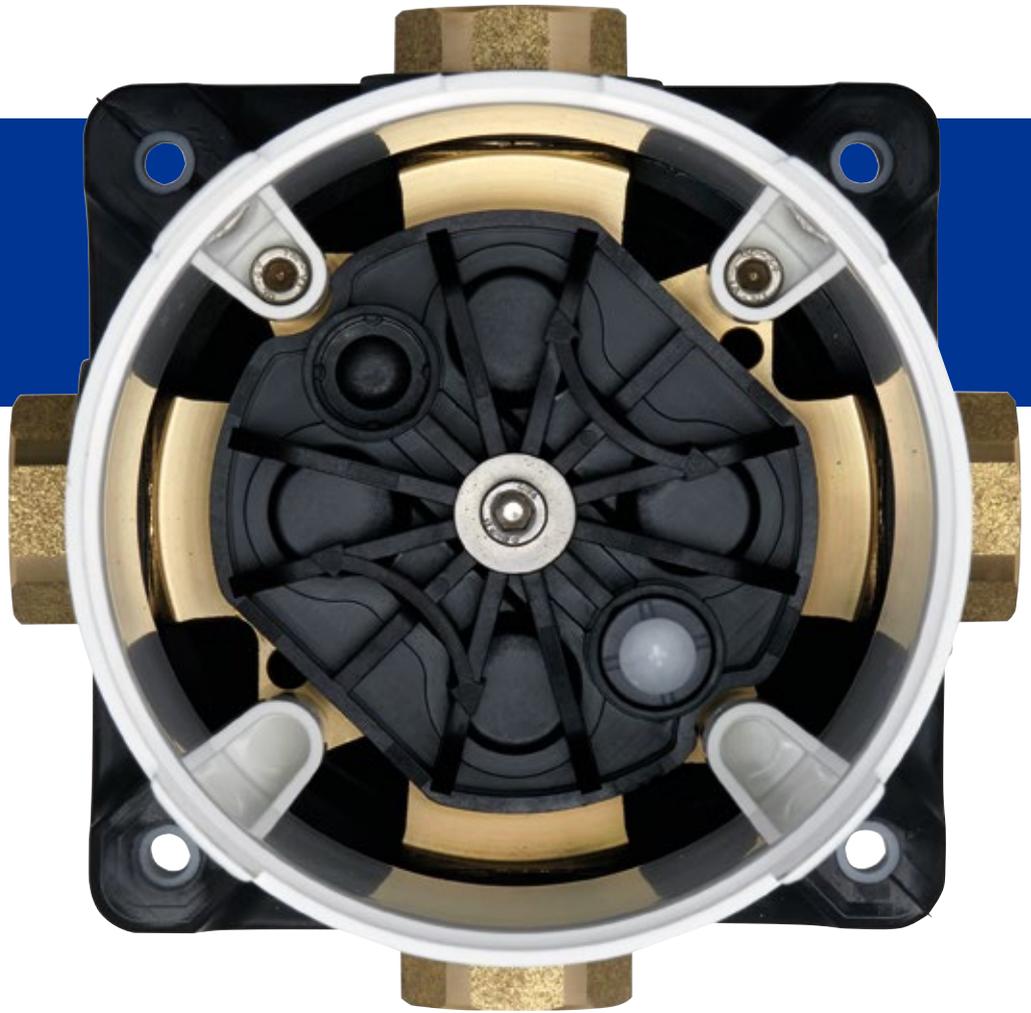

Sobald Sie für die Feininstallation den Deckel entfernen, ist der Prüf- und Spülblock aus glasfaserverstärktem Kunststoff sichtbar.

Das hochwertige Material aus dem Automobilbau hat seine Stabilität in aufwendigen Tests bei Temperaturen von +90 °C bis -18 °C bewiesen. Während der Dichtheitsprüfung kann der Druck bis maximal 16 bar im Gesamtleitungssystem somit beibehalten werden.



Nach dem Ablängen des Elastomere-Mantels können Sie das Montagerohr aus der Box entfernen, die Edelstahlschraube lösen und den Prüf- und Spülblock ganz einfach nach oben herausziehen.

Der Prüf- und Spülblock kann im Falle einer Revision wiederverwendet werden.

Maxximal rohbaugeschützt



Während der gesamten Rohbauphase bleibt die Abdeckung auf der KLUDI FLEXX.BOXX. Dadurch dringt kein Schmutz ein und die Dichtflächen im Innern sind vor Beschädigung geschützt. Sichtbares Zeichen für diesen Rohbauschutz ist das original KLUDI Siegel.

Die Plattform, die später die Funktionseinheit aufnimmt, hat eine präzisionsbearbeitete Dichtfläche. Sie besteht



aus entzinkungsbeständigem DZR-Messing und hat außenliegende DN 20-Anschlüsse, die von KLUDI auf Dichtheit geprüft sind.

Als Unterputzbox weist die FLEXX.BOXX Armatur-Eigenschaften auf. Das heißt, sie kann nach dem Einbau über mehrere Monate unter Wasserdruck stehen. Eine Bedingung, die besonders bei größeren Bauprojekten erfüllt sein muss.

Maxximal wasserdicht

Der wasserdichte Elastomere-Mantel fungiert als intelligentes Abdichtungssystem, das die wasserführenden Bauteile umschließt. Auftretendes Schweißwasser innerhalb der FLEXX.BOXX wird nach außen vor die Fliesen geleitet. Zum Lieferumfang gehört auch eine Dichtmanschette, die dauerhaft vor eindringendem Schwallwasser schützt.



Maxximal anpassungsfähig

Der flexible Elastomere-Mantel gehört zu den bewährten Ausstattungsmerkmalen der FLEXX.BOXX. Die ringförmigen Zentralfalten passen sich jeder Wandsituation mühelos an. Das erleichtert die In- oder Aufwandsmontage auf unebenen Untergründen.



Maxximal kompatibel



Universelle Befestigungen ermöglichen die Montage der KLUDI FLEXX.BOXX wahlweise als klassische Inwand-Montage, als Aufwand-Montage oder als Vorwand-Installation. Sie ist zusätzlich im Fertighaus- sowie im Nasszellenbau einsetzbar.

Kompatibel ist die FLEXX.BOXX auch mit allen herkömmlichen und flexiblen Rohrleitungssystemen. Die außenliegenden Anschlüsse lassen ausreichend Raum für das Verpressen der Rohrleitungen. Alle Anschlüsse sind weiterhin auf DN 20 ausgelegt, dadurch werden hohe Durchflusswerte erreicht. Mit den großen Anschlussweiten lassen sich speziell in der Dusche vielfältige Kombinationen von Kopf-, Hand- und Seitenbrausen umsetzen.

Maxximaler Schallschutz




Alle wasserführenden Komponenten haben keinen direkten Kontakt zur Wand. Sie werden komplett von dem Elastomere-Mantel umschlossen, der die Fließgeräusche absorbiert, bevor sie sich auf die Wand übertragen.

Maxximal umrüstbar



Zu den Flexibilitäts-Vorteilen der KLUDI FLEXX.BOXX gehört auch die Möglichkeit, Funktionseinheit und Feinbauset jederzeit austauschen zu können, auch nach dem Einbau – ohne Schmutz und aufwendige Stemmarbeiten.

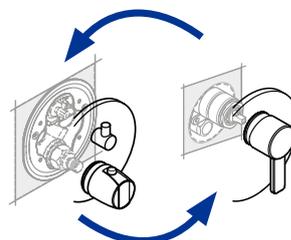

Umrüsten von Einhebelmischer auf Thermostat und umgekehrt ist jederzeit möglich.


Bewährte Qualität – Neue Vorteile



Flexible Wandmontage
Einbau auf unebenen Untergründen möglich




Intelligentes Abdichtungssystem
Schutz vor Schwitz- und Schwallwasser



Einteiligkeit
Elastomere-Mantel und wasserführende Bauteile bilden eine Einheit



Schallentkoppelung
Keine Übertragung von Fließgeräuschen auf die Wand



Einbautiefe
Pfeilmarkierung auf dem Elastomere-Mantel zeigt die optimale Einbautiefe von 80 bis 110 mm an

Wandmontage



1
Einpassen und anschrauben



2
Verrohren




3
Verputzen und
Dichtmanschette aufkleben

Maxximale Einbaufreundlichkeit


Feininstallation



7
Montagerohr entfernen

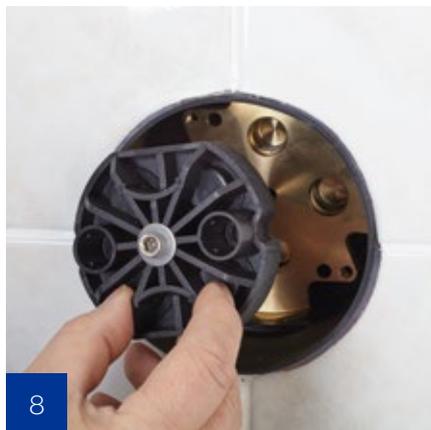

8
Prüf- und Spülblock
ganz einfach herausnehmen

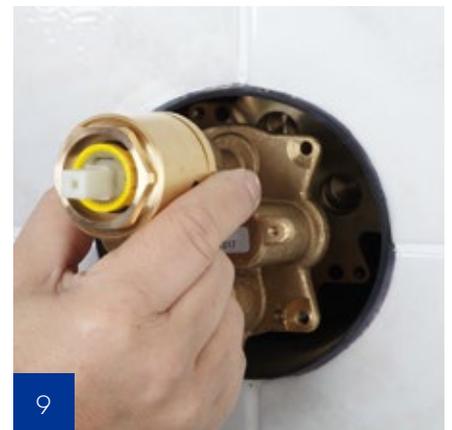

9
Funktionseinheit montieren



4 Verfliesen



5 Spülen nach DIN 1988 mit integriertem Prüf- und Spülblock



6 Ablängen – das Innere der Box bleibt während der gesamten Rohbauphase vor Schmutz geschützt



Einfach. Schnell. Sicher.



10 Feinbauset montieren



11 Schraublose Rosette aufstecken



Fertig!

Der Film: Die neue FLEXX.BOX live.
Sehen Sie Schritt für Schritt, wie einfach die Montage der neuen FLEXX.BOX ist. Einfach QR-Code scannen oder den FLEXX.BOX-Film auf www.flexxboxx.com anklicken.




Eine FLEXX.BOXX für alle Anwendungen



**88011
KLUDI FLEXX.BOXX
Unterputz-Einheitskörper DN 20**

Unterputz-Rohbau-Set ohne
Feinbauset, ohne Funktionseinheit,
Wandebau mit einteiligem
Elastomere-Mantel,
mit Rohbau-Schutzkappe,
mit zusätzlicher Dichtmanschette,
mit Spülanschluss-Set, Plattform
aus entzinkungsbeständigem
DZR-Messing
P-IX 19310/ICB

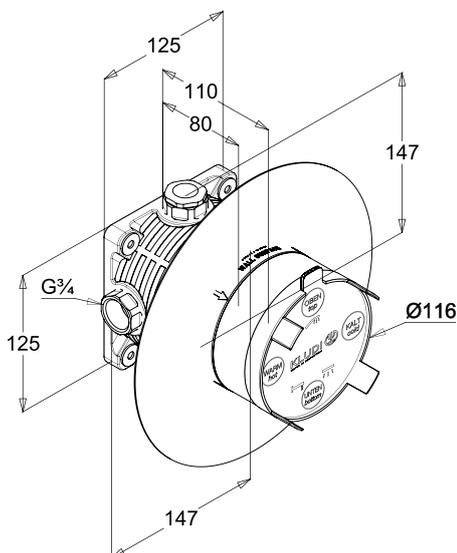

Serienverfügbarkeit	KLUDI AMEO	KLUDI AMBA
	 416500575	 536500575
Funktionseinheit Einhebelmischer	 416550575	 536550575
	 418300575	 538300575
Funktionseinheit Thermostat	 418350530	 538350575
	 416570575	 536570575
Funktionseinheit Einhebelmischer eigensicher		
		 537290575
Funktionseinheit Zentralthermostat		

Serienverfügbarkeit	KLUDI PUSH	KLUDI PUSH
	 388010538	 388020538
Funktionseinheit Thermostat für 1 Verbraucher		
	 388110538	 388120538
Funktionseinheit Thermostat für 2 Verbraucher		
	 386010538	 386020538
Funktionseinheit Mischer für 1 Verbraucher		
	 386110538	 386120538
Funktionseinheit Mischer für 2 Verbraucher		

KLUDI E2	KLUDI BALANCE	KLUDI MX	KLUDI O-OCEAN	KLUDI BOZZ	KLUDI ZENTA	KLUDI OBJEKTA	KLUDI PROVITA
----------	---------------	----------	---------------	------------	-------------	---------------	---------------



496500575



52650..75



336500562



387500575



386500576



38650..75



326500575



336500500



496550575



52655..75



336550562



387550575



386550576



38655..75



326550575



336550500



498300575



52830..75



358300538



388300545



388300545



358300538



498350575



52835..75



358350538



388350545



388350545



358350538



52657..75



336570562



387570575



386570576



386570575




326570575



497290575

KLUDI FLEXX.BOXX Maxximale Flexxibilität

ZUBEHÖR



7300600-00
Unterputz-Verlängerung für Feinbausets, passend zur 88011 KLUDI FLEXX.BOXX; ein Verlängerungsset für alle Anwendungen



7458000-00
Adapter für vertauschte Wasserwege für KLUDI FLEXX.BOXX Einhandmischer-Varianten



7400100-00
Adapter für vertauschte Wasserwege für KLUDI FLEXX.BOXX Thermostat-Varianten





9920284.1601/VO/02.17

Kludi GmbH & Co. KG
Postfach 2560 · 58685 Menden
Am Vogelsang 31-33 · 58706 Menden
Deutschland

T +49 2373 904-0
F +49 2373 904-465
E info@kludi.de

Kludi-Armaturen Austria Ges.m.b.H.
Neufelder Straße 17 · 7053 Hornstein
Österreich

T +43 2689 2414-0
F +43 2689 2414-32
E info@kludi.at