

Absperrbare Anschlussarmatur mit voreinstellbarem Ventileinsatz für Handtuch- und Designheizkörper, rohrseitig schwenkbare Anschlüsse für Eck- oder Durchgangsanschluss, links- oder rechtsseitiger Anschluss, Anschlussgewinde zum Thermostatkopf M 30 x 1,5, mit selbstdichtenden Anschlussnippeln und Konusteilen für Handtuch- und Designheizkörper mit Rp 1/2" oder G 3/4" M (Eurokonus) Hahnblock-Anschluss,rohrseitig mit Eurokonus für den Anschluss mit Klemmverschraubungen, Achsabstand 50 mm, Achsversatz 25 mm, mit Einstellschlüssel, ohne Thermostatkopf.

### Vorteile



- Stufenlos schwenkbare Anschlüsse für eine flexible Montage
- 4 Einbauvarianten
- Passende Designverkleidungen und Klemmverschraubungen erhältlich!

### Technische Daten

- Bauteile aus Messing vernickelt
- Dichtmaterialien: EPDM
- Max. Betriebstemperatur: 110 °C Dauertemperatur, 130 °C kurzzeitig
- Max. Betriebsdruck: 10 bar
- Betriebsmedium: Heizungswasser nach VDI 2035




Beschreibung	VH Variocon	
Bestell- nummer	F12020	
GTIN	04013852211377	
Model	<u>Schwenkbarer Ventilhahnblock Variocon</u>	
Ausführung	Anschluss rechts oder links	
Anschluss	D	G $\frac{3}{4}$ " F
	E	G $\frac{1}{2}$ " M
	F (EK)	G $\frac{3}{4}$ " M
	G	M 30 x 1,5

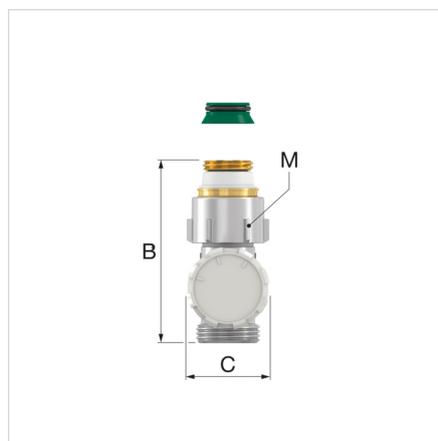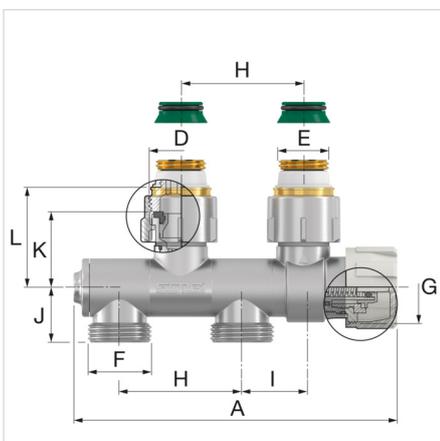

## Abmessungen

Typ	Abmessungen [mm]								
	A	B	C	H	I	J	K	L	M (SW)
VH Variocon	132	75	34	50	25	22,5	31	41	30

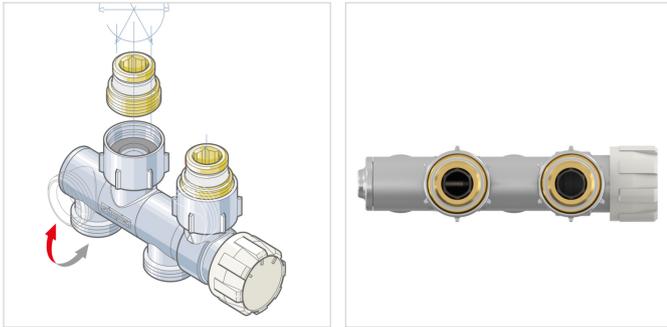

## Klassifizierung Allgemeine Daten

Etim Gruppe	Fittinge, Flansche und Kupplungen für Rohre
Etim Klasse	Heizkörperanschlussblock
Produktname	
Marke	COMAP
Produkttyp	Two pipes
Bestellnummer	F12020
GTIN	04013852211377

## Klassifizierung Attribut

Werkstoff	Messing
Abmessung Rohranschluss	3/4 Zoll Eurokonus
Anschlussrichtung zum Boden (gerade)	Ja
Anschlussrichtung zur Wand (rechtwinklig)	Ja
Geeignet für Zweirohrsystem	Ja
Geeignet für Einrohrsystem	Nein
Oberflächenschutz	vernickelt
Abschließbar	Ja
Einstellbar	Nein
Selbstregulierend	Nein
Thermostatische Vorbereitung	Ja
Kvs-Wert	0.8
Geeignet für Füll-/Entleerungshahn	Nein
Zufuhr/Rücklauf Kreuzanschluss	Nein
Mittenabstand Zufuhr/Rücklauf	50 Millimeter
Länge	132 Millimeter
Kröpfabstand	25 Millimeter

## Mehr Informationen online finden:

[Montageanleitung](#)

Steinbrink 7  
42555, Velbert - de

T +49 34292 713 69100  
E [de.info@aalberts-hfc.com](mailto:de.info@aalberts-hfc.com)  
I [flamcogroup.com/de](http://flamcogroup.com/de)