

Radiateur salle de bains - Bathroom radiator



Données techniques et photos à titre indicatif. Robinetterie non fournie.
Approximate images and technical details. Fittings not included.

SÈCHE SERVIETTE raccordement central

Seche-serviette en acier, formé par deux collecteurs semi-ovales de 40x30 mm sur lesquels sont soudés et brasés des tubes de 22 mm de diamètre, espacés entre eux de 38 mm. Ils sont adaptés pour une installation verticale avec raccords hydrauliques de 1/2", double couche de peinture "anaphorèse et poudres époxy". Pression max. de fonctionnement: 6 bars. Avec bouchons, purgeur et kit de fixation inclus dans l'emballage. Possibilité d'intégration électrique. Conforme à la NORME EUROPEENNE EN 442 et fabriqué en Italie sous régime de qualité contrôlé selon VISION 2000.



Pression d'essai: 7,8 bar
Test pressure: 7,8 bars

- **PRODUIT RÉVERSIBLE: FACE AVANT=FACE DERRIÈRE - REVERSIBLE: FACE-REAR**
- **KIT MIXTE EN OPTION - OPTIONAL MIXED KIT**
- **CONNEXIONS 50 MM EN STANDARD - 50 MM STANDARD CONNECTIONS**

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

- réversible recto-verso
- fabrication en acier
- collecteurs demi-ovales 40x30 mm
- tubes Ø 22 mm
- n° 5 orifices de raccordement de 1/2"
- double couche de peinture "anaphorèse et poudres époxy"
- fourni avec kit de fixation murale
- fixation en plastique avec distance au mur réglable


TECHNICAL DATA

- reversible double-sided
- steel made
- half-Oval upright 40x30 mm
- tubes Ø 22 mm
- n° 5 connections da 1/2"
- double painting: anaphoresis and powders
- wall installation kit
- plastic fastening points with adjustable distance from the wall


central taps

Steel heated towel rail, comprising two 40x30mm semi-oval headers with 22mm diameter tubes brazed onto them, with 45mm spacing. Suitable for vertical installation with 1/2" connections; two-coat paint process, by electrophoresis followed by epoxy powder coating, or chrome finish. Maximum operating pressure is 6 bar. Come with caps, bleed valve and fastening kit included in the same box the radiator comes in. Option of dual water and mains power operation. The product is made to meet "VISION 2000" quality management requirements and is certified in compliance with standard EN 442.


Modèle 31 tubes
31 pipes model

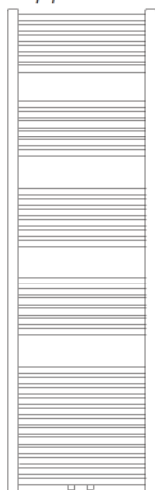


Modèle 31 tubes
31 pipes model

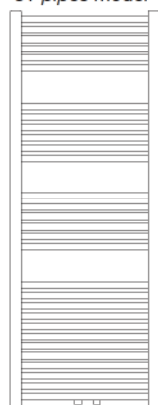


Modèle 26 tubes
26 pipes model

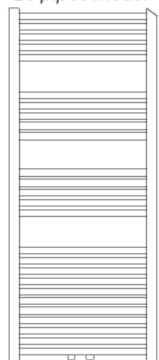

Modèle 20 tubes
20 pipes model



Modèle 15 tubes
15 pipes model

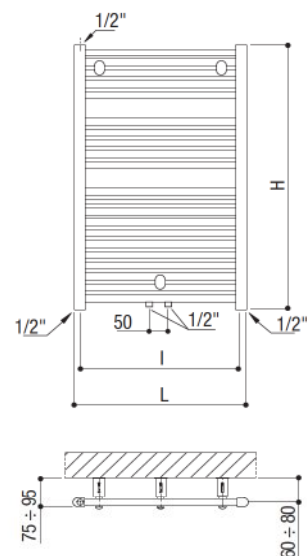


| Code | Modèle | Hauteur mm | Largeur mm | Profond. mm | Entraxe l | Poids Kg | Capacité d'eau | Puissance (watt Δt 50°C) | Puissance (watt Δt 40°C) | Puissance (watt Δt 30°C) | Exposant n | Prix € |
|------|--------|------------|------------|-------------|-------------|-----------|-----------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|------------|---------|
| Code | Model | Height mm | Width mm | Depth mm | Distance mm | Weight kg | Contained water | Power (watt Δt 50°C) | Power (watt Δt 40°C) | Power (watt Δt 30°C) | Exponent n | Price € |

Couleur standard: BLANC TONON (RAL 9016) - Version with standard colour: WHITE TONON (RAL 9016)

| | | | | | | | | | | | |
|-----------|----------------------------------|------|-----|----|-----|----|---|-----|-----|-----|-------|
| R22C15460 | SECHE-SERVIETTE AC 1541 ral 9016 | 755 | 460 | 30 | 410 | 6 | 3 | 311 | 254 | 165 | 1,242 |
| R22C15510 | SECHE-SERVIETTE AC 1551 ral 9016 | 755 | 510 | 30 | 460 | 8 | 3 | 341 | 281 | 181 | 1,242 |
| R22C20510 | SECHE-SERVIETTE AC 2051 ral 9016 | 945 | 510 | 30 | 460 | 10 | 4 | 428 | 318 | 235 | 1,253 |
| R22C26510 | SECHE-SERVIETTE AC 2651 ral 9016 | 1250 | 510 | 30 | 460 | 13 | 5 | 568 | 462 | 297 | 1,27 |
| R22C26610 | SECHE-SERVIETTE AC 2661 ral 9016 | 1250 | 610 | 30 | 560 | 14 | 6 | 669 | 544 | 350 | 1,269 |
| R22C31510 | SECHE-SERVIETTE AC 3151 ral 9016 | 1440 | 510 | 30 | 460 | 14 | 6 | 658 | 535 | 344 | 1,269 |
| R22C31610 | SECHE-SERVIETTE AC 3161 ral 9016 | 1440 | 610 | 30 | 560 | 16 | 7 | 775 | 631 | 406 | 1,265 |
| R22C37510 | SECHE-SERVIETTE AC 3751 ral 9016 | 1745 | 510 | 30 | 460 | 17 | 8 | 806 | 656 | 421 | 1,271 |
| R22C37610 | SECHE-SERVIETTE AC 3761 ral 9016 | 1745 | 610 | 30 | 560 | 19 | 9 | 949 | 772 | 496 | 1,271 |

JIT Production just in time - Just in time production


Stock express - Stock express



Kit pour fonctionnement mixte électrique p. 107

kit of electric mixed operation p. 107

SCHÉMA DE MONTAGE - ASSEMBLY LAYOUT

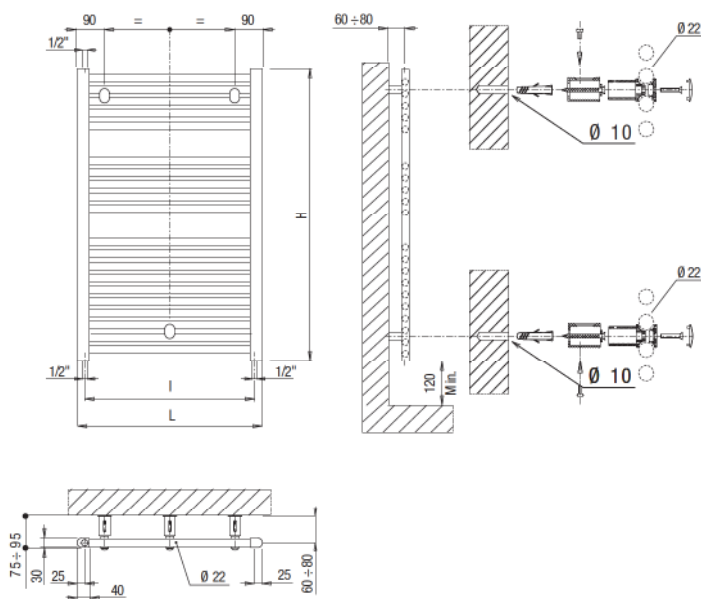

ACCESSOIRES - ACCESSORIES

- 137123770 Porte-serviettes BLANC (Long. de 300 à 600) page 106
137126270 Towel rack WHITE (Width from 300 to 600) page 106
- 137123774 Porte-serviettes CHROME (Long. de 300 à 600) page 106
137126274 Towel rack CHROMED (Width from 300 to 600) page 106
- 137121010 Patère-Bouton blanc ou chromé (Skin Pack 2 pz.) page 106
137121011 Chromed or white hook-knob (Skin Pack 2 pcs.) page 106
- 137121020 Patère-Cylindre blanc ou chromé (Skin Pack 2 pz.) page 106
137121021 Chromed or white hook-cylinder (Skin Pack 2 pcs.) page 106



Kit vannes universelles orientables l=50 G 1/2"
Avec tête thermostatique et cache
Radiators valves with universal turnable connector l=50 G 1/2"
The kit includes one thermostatic head



| | Code | Prix € |
|-----------------|-----------|---------|
| | Code | Price € |
| Blanc - White | 137120140 | |
| Chromé - Chrome | 137120150 | |

NOTES / NOTES:

Fourni avec kit de fixation - Fixing kit included
Pour d'autres coloris, voir page 143 - Other colours see page 143
Pour fonctionnement mixte, voir page 107 - Mixed operation, refer to page 107



COULEURS DISPONIBLES - COLOUR OPTIONS:

Version en couleurs RAL - Coloured version RAL + €
Version couleurs spéciales - Special colours version + €
Traitement antibactérien pour ehpad-hôpital... / Antibacterial treatment for hospital-rest home... + 20%

