


Uponor S-Press Kupplung reduziert 50-32

1046933

- Aus Messing, verzinkt
- Presshülse aus Aluminium
- Verpresst-Kennzeichnung mit Farbkodierung
- Pressen ohne Kalibrieren und Entgraten

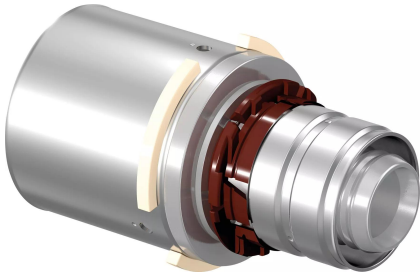

Ausschreibungstexte Uponor S-Press Kupplung reduziert

Spezifikation

- Mit fixierter Presshülse
- Pressanschlag
- Prüfsicherheit „unverpresst undicht“.
- Außen- und Innengewinde nach DIN EN 10226-1

Anwendung


- Einsatzbereich für Trinkwasser: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 0 °C bis 70 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 95 °C für max. 100 Std. Betriebsdauer.
- Einsatzbereich für Heizung: max. zulässige Dauerbetriebstemperatur von 80 °C bei max. Dauerbetriebsdruck von 10 bar, kurzzeitige Störfalltemperatur von 100 °C für max. 100 Stunden Betriebsdauer.

Zertifikat

- DVGW
- ÖVGW
- KIWA/KOMO

Uponor S-Press Kupplung reduziert 50-32

1046933

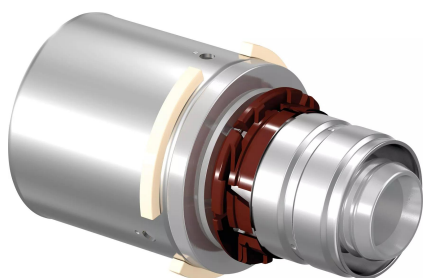

Technische Daten

Item no EAN	4021598114302
Item no GTIN	04021598114302
Item no VVS	045480440
Maßeinheit	St.
Länge (l)	81 mm
Länge (l1)	38 mm
Länge (l2)	30 mm
Verpackungsmenge 1	3
Verpackungsmenge 4	1152
Packaging GTIN PL1	06414905460724
Packaging GTIN PL4	06414905493531
Item Unit Length	82
Item Unit Height	68
Item Unit Weight	0,273
Item Unit Width	68

Technische Dokumente (wie Installationsanleitung etc.)

Dokumente herunterladen

Uponor GmbH

Industriestraße 56
97437, Hassfurt
Germany

T +4932221090866
E Kundenservice@uponor.com

www.uponor.com/de-de