

**NEU**

KANN AUCH OHNE  
BEHÄLTER MONTIERT  
WERDEN.



## SI 1830

### MONOBLOCKZENTRIFUGALPUMPE MIT TANK


für Gas und Öl - Brennwertkessel

#### LEISTUNGSDATEN

maximale Fördermenge	400 l/h
maximale Förderhöhe	3,7 m
Leistungsaufnahme	75 W
Betriebsspannung	230 V~ 50 Hz
Alarmkontakt	Öffner 4 A ohmsche Last, 250 V
Überhitzungsschutz	120° C (autom. Wiederanlauf)
Max. Kondensattemperatur	65° C (kurzzeitig 80° C)
Minimaler pH-Wert	pH > 2
Sensor	integrierter Schwimmerschalter
Schaltpunkte	Ein: 27 mm, Aus: 21 mm, Alarm: 32 mm
Geräuschniveau*	≤ 43 dBA auf 1 m Abstand
Schutzart	IP X4
Sicherheitsstandard	CE
RoHS, WEEE	richtlinienkonform

Sauermann-Nummer SI 1830 SI1830SCUN23

Abmessungen in mm	Länge	Breite	Höhe	Tankvolumen
SI 1830	221	100	106	0,5 l

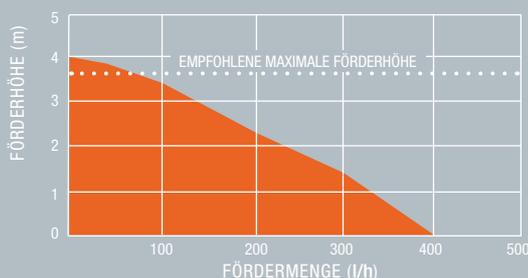

**Lieferumfang:** Pumpe mit integriertem 0,5 l Behälter (integriertes Rückschlagventil) / Stromkabel 2 m mit Eurostecker / Kabel für Alarmkontakt: 2-adrig, 1 m lang (Öffnerkontakt) / Installationskit: 2 Schrauben mit Dübeln / Transparenter PVC-Schlauch: 5 m auf Rolle - 10 mm ID (3/8") / Zulaufadapter Ø 24-25, 32, 40 mm.

\*gemessen im Schalllabor Sauermann, Pumpe mit Wasser.

BRENNWERTTECHNIK

KLIMATECHNIK

KÄLTETECHNIK

ÖL UND GAS-BRENNWERTKESSEL

KLIMASCHRÄNKE

MULTIKASSETTENKOMBINATIONEN

KANALANSCHLUSSGERÄTE

KÄLTESCHRÄNKE UND KÜHLVITRINEN

VERDAMPFER

HOCHLEISTUNGSGASÖFEN

## FÜR HEISS UND SAUER

**Unempfindlich gegen aggressive**

**Dämpfe**, ist diese Kondensatpumpe bestens für die Ableitung von **saurem (pH > 2), heißem und belastetem Kondensat aus Öl-Brennwertgeräten geeignet**. Auch für Klimaanlage und gewerbliche Kälteanlagen geeignet.

## VORTEILE

**extrem belastbar**

**leicht abnehmbarer Tank**

**Schwimmermechanismus frei von**

**Ablagerungen,**

**Montage in die Kondensatwanne möglich.**

## EMPFOHLENES ZUBEHÖR



### ADAPTERSET

3 Adapter für den Kondensatzulauf\*  
1 x ACC 00225: 1", Ø 24-25 mm  
1 x ACC 00230: 1" 1/4, Ø 32 mm  
1 x ACC 00240: 1" 1/2, Ø 40 mm  
\* auch einzeln erhältlich



### RÜCKSCHLAGVENTIL

ACC 00801 : Ø 10 mm

**NEU**



### ABLAUFSTUTZEN

ACC 00215 : 3 selbstdichtende Ablaufstutzen für Schlauch Ø 10 mm.