

LEYCO[®] soft


Hartes Wasser verursacht vor allem Kalkablagerungen. Die negativen Effekte, die aus diesem Umstand resultieren, sind in Ihrem gesamten Haus sichtbar. Jeder weiß, dass sich diese Kalkablagerungen in Ihren Rohren festsetzen und diese verstopfen und beschädigen können. Die Folgen sind eine Verringerung der Wassermenge, sowie die Investition in neue Rohrleitungen. Doch diese Probleme gehen noch weiter! Hartes Wasser kann die Effizienz, den Stromverbrauch, sowie die Lebensdauer Ihrer wasserführenden Haushaltsgeräte erheblich verschlechtern.

Die **LEYCOsoft Eco** ist ein Wasserenthärter mit intelligenter Bauform, der sich nahtlos in jedes Haus integrieren lässt und Ihnen Platz gegenüber klassischen Enthärtungsanlagen spart.

Eine verbaute Chlorzelleneinheit gibt Ihnen die Sicherheit für den dauerhaften und unbedenklichen Betrieb einer Enthärtungsanlage.

Vorteile:

- Geringerer Verbrauch von Reinigungsmitteln.
- keine Wasser- und Seifenränder in Ihrer Badewanne.
- keine Wasserflecken auf Geschirr und Gläsern.
- schonend für trockene und gereizte Haut.
- keine Kalkablagerungen in wasserführenden Geräten.



TECHNISCHE INFORMATIONEN

Harzmenge (L)	11	15	26
Betriebsdruck min/max (bar)	1,4 / 8,3		
Betriebstemperatur min/max (°C)	2 / 48		
Elektroanschluss (V/Hz) ⁽¹⁾	230 / 50 ⁽¹⁾		
Maximaler Stromverbrauch (VA)	17		
Wasseranschluss	¾" Außengewinde		

⁽¹⁾ Versorgung über 24V Trafo

LEISTUNGEN BEI 3 BAR BETRIEBSDRUCK UND BESALZUNG VON 125 G PRO LITER HARZ⁽²⁾

Harzmenge (L)	11	15	26
Nominelle Kapazität (m ³ / 1 ° dH)	32	44	75
Salzverbrauch pro Regeneration (Kg) ⁽³⁾	1,4	1,9	3,3
Kapazität pro Kg Salz (m ³ / 1 ° dH)	23		
Maximaler Wasserdurchfluss (m ³ / h) ⁽⁴⁾	1,1	1,5	2,6
Spülwasserverbrauch pro Regeneration (L) ⁽³⁾	59	80	116

⁽²⁾ Leistungen abhängig von den Betriebsbedingungen und der Wasserqualität

⁽³⁾ Optimaler Wasser/Salz Verbrauch bei proportionaler Regenerierung


⁽⁴⁾ Durchflussmenge, bei welcher der Entärtungsprozess noch adäquat ausgeführt wird

ABMESSUNGEN UND GEWICHTE

Harzmenge (L)	11	15	26
Breite (mm)	594		
Höhe (mm)	667	807	1.086
Tiefe (mm)	345		
Tiefe mit Bypass (mm)	418		
Höhe Eingang/Ausgang (mm)	514	654	933
Höhe Eingang/Ausgang mit Bypass (mm)	520	660	939
Gewicht (Kg)	18,5	24	35,5
Gewicht mit Bypass (Kg)	19	24,5	36
Max. Inhalt des Salzspeichers (Kg)	50	75	125

Im Lieferumfang enthalten:

Härtemessbesteck

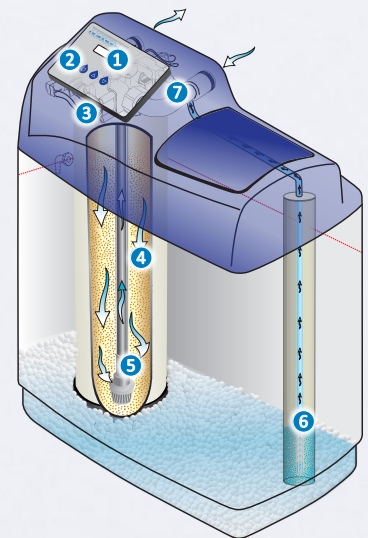

- Integriertes elektronisches Bedienfeld **1**
-> einfache Bedienung
- EAZY software **2**
-> 3 Stufen-Programmierung
- Hochleistungsregelventil **3**
-> minimaler Druckverlust
- Proportionale Gegenstrom-Besalzung **4**
-> niedriger Salz- und Wasserverbrauch
- Qualitäts-Harz **5**
-> optimaler Wirkungsgrad
- Sicherheitsschwimmer **6**
-> doppelte gesichert
- Chlorzelleneinheit **7**
-> automatische Desinfektion



Ihr Großhändler:



Weinmann & Schanz GmbH
 Rote Länder 4
 D-72336 Balingen
 Tel +49 (0) 7433/98 92 12
 Fax +49 (0) 7433/98 92 92
 verkauf@weinmann-schanz.de
 www.weinmann-schanz.de

