



**Sehtest bestanden.
Der neue Standard für Heizkörperregler**



Alles im Blick – Heizkosten sparen, Komfort und Design

Einfach den Blickwinkel verändern

Einzigartig – das aufklappbare Display. Der Heizkörperregler TheraPro HR90 bietet Ihnen die beste Sicht auf Ihre Wohlfühltemperatur. Lassen Sie bei sich zu Hause einfach den Heizkörperregler TheraPro HR90 die Raumtemperatur optimal für Sie regeln. Genießen Sie immer die richtige Temperatur zur richtigen Zeit. Das kompakte und moderne Gehäusedesign, die intuitive Bedienung sowie ein Heizkosten-Sparpotenzial von bis zu 30 % werden auch Sie begeistern.

Einfach zu bedienen

1 Verstellbares Display

Das aufklappbare Display lässt sich auch in schwierigen räumlichen Situationen, z. B. unter Fensterbänken, gut ablesen.

2 Hintergrundbeleuchtung

Alle Angaben sind dank der Hintergrundbeleuchtung und der großen Schrift sehr gut abzulesen.

3 Bequeme Programmierung

Zur bequemeren Programmierung lässt sich der Heizkörperregler TheraPro HR90 vom Ventil abnehmen.

4 Frostschutzfunktion


Wenn die Temperatur unter 5 °C abfällt, öffnet der Heizkörperregler TheraPro HR90 das Heizkörperventil so lange, bis die Temperatur wieder auf 6 °C ansteigt. Damit wird verhindert, dass die Heizung einfriert.

5 Kindersicherung/Bediensperre

Zum Schutz vor unerwünschter Bedienung können Sie den Heizkörperregler TheraPro HR90 sperren.

6 ECO-Sparfunktion

Im ECO-Betrieb wird die Raumtemperatur um 3 °C abgesenkt.

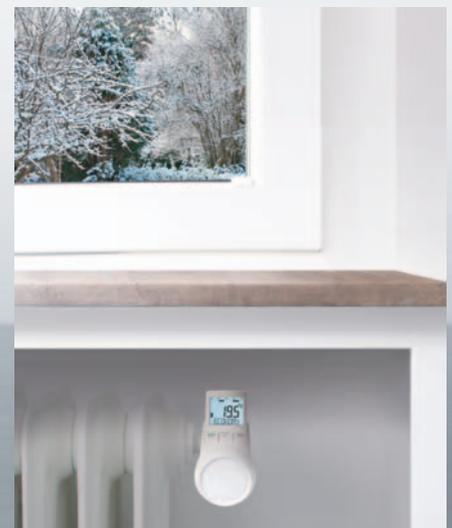

Auch in schwierigen räumlichen Situationen gut ablesbar.

Einfach Heizkosten sparen

Mit dem Heizkörperregler TheraPro HR90 bekommen Sie Ihre Heizkosten sicher in den Griff. Er regelt das Heizungsventil vollautomatisch über elektronische Schaltzeitprogramme.

Die Heiz- und Sparzeiten können Sie nach den eigenen Wünschen und Ihrem persönlichen Tagesablauf einfach programmieren.

7 Fensterfunktion

Um Energie zu sparen, schließt der Heizkörperregler das Heizkörperventil, wenn Sie ein Fenster öffnen und die Temperatur dadurch stark abfällt.


8 Zusätzliche Betriebsarten


Die zusätzlichen Betriebsarten „Party“, „Sondertag“ und „Urlaub“ lassen sich einfach einstellen.

9 Komfortable Programmierung

Bis zu 6 Schaltpunkte pro Tag und 3 unterschiedliche Temperaturen einstellbar (7 Tage in der Woche).

Das Absenken der Raumtemperatur um 1 °C spart ca. 6 % Energie!

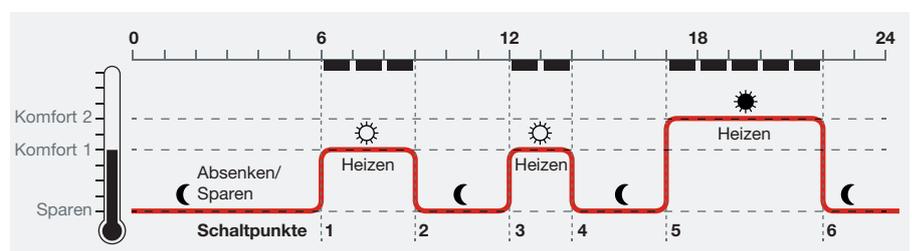

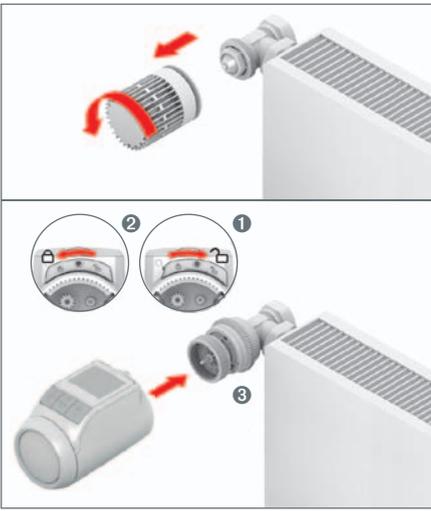

Einfach zu montieren

Der Heizkörperregler TheraPro HR90 kann einfach auf alle gängigen Heizkörperventile mit Anschluss M30 x 1,5 montiert werden, ohne Schmutz oder Wasserflecken zu verursachen.

In wenigen Schritten betriebsbereit:

- Batterie einlegen
- Sprache, Uhrzeit und Datum einstellen
- alten Thermostatkopf entfernen
- wenn erforderlich Adapter montieren
- Ventilaufsatz montieren
- Heizkörperregler TheraPro HR90 aufstecken

Ihr Heizkörperregler TheraPro HR90 ist jetzt mit der Werkseinstellung betriebsbereit.

Honeywell GmbH, Haustechnik

Hardhofweg
74821 MOSBACH
DEUTSCHLAND
Telefon 01801 466388
Telefax 0800 0466388
info.haustechnik@honeywell.com

Honeywell Austria Ges.m.b.H.

Handelskai 388
1023 WIEN
ÖSTERREICH
Telefon 0810 200213
Telefax 01 72780-308
hausautomation.austria@honeywell.com

Honeywell AG

Javastrasse 2/Hegnau
8604 VOLKETSCHWIL
SCHWEIZ
Telefon 044 85524-36
Telefax 044 85524-70
hausautomation.switzerland@honeywell.com

Wasser. Wärme. Wohlfühlen.

www.honeywell-haustechnik.de

Voreingestellte Zeitprogramme

Nach der Montage arbeitet der Heizkörperregler TheraPro HR90 sofort mit der Werkseinstellung. Diese lässt sich ganz einfach nach Ihren Wünschen verändern.

Zeitprogramme kopieren

Wenn mehrere Heizkörperregler TheraPro HR90 mit dem gleichen Zeitprogramm arbeiten sollen, muss das Zeitprogramm nur einmal an einem Gerät erstellt werden und lässt sich dann per Kabel an weitere Heizkörperregler TheraPro HR90 übertragen.

Mitnahme bei Wohnungswechsel

Eine einmalige Investition! Bei einem Wohnungswechsel können Sie Ihren Heizkörperregler TheraPro HR90 natürlich einfach mitnehmen.

Erfahrung und Garantie

Honeywell besitzt mehr als 15 Jahre Erfahrung in der Entwicklung und Produktion von programmierbaren Heizkörperreglern.

TheraPro HR90	
Technische Daten	
Schutzklasse	IP30
Versorgungsspannung (Batterien liegen bei, Lebensdauer ca. 2 Jahre)	Batterietyp: 2 x Mignon, Typ LR6, AA, AM3 2 x Lithium, Typ LR6, AA, AM3 2 x NiMH, Typ LR6, AA, AM3
Anschluss an das Heizkörperventil	Passend für alle gängigen Heizkörperventile M30 x 1,5 Honeywell Braukmann, MNG, Heimeier, Oventrop
Umgebungstemperatur	0 ... 50 °C
Abmessungen	96 x 54 x 60 mm
Luftfeuchtigkeit	10 ... 90 % rel. Feuchte

Honeywell