



Sudo-Press-Fittings

Pressfittings mit Visu-Control®



Produktfoto



VC 240 S, Schiebemuffe ohne Anschlag

Verwendung

für die Kupferrohrinstallation

Produkt - Highlights

- DIN-DVGW zugelassen, KIWA und ATEC-Zulassung
- durch patentierte Visu-Control®-Technologie eine direkte und unmittelbare Presskontrolle, die ein mögliches Vergessen von Verpressungen nahezu unmöglich macht
- ein sicht- und tastbarer Pressindikator bei der Sanitär- und Heizungsinstallation
- nach dem Verpressen lässt sich der durch die Verpressung verformte Visu-Control® Ring einfach und manuell entfernen
- Verarbeitung mit geeigneten „V“-Kontur Presswerkzeug
(Verbindliche Presswerkzeug-Kompatibilitätslisten und Anwendungsfreigaben finden Sie auf unserer Homepage www.seppelfricke.de)


Zubehör + Ersatzteile

O-Ring für Wasser SP 5501





Technische Zeichnung

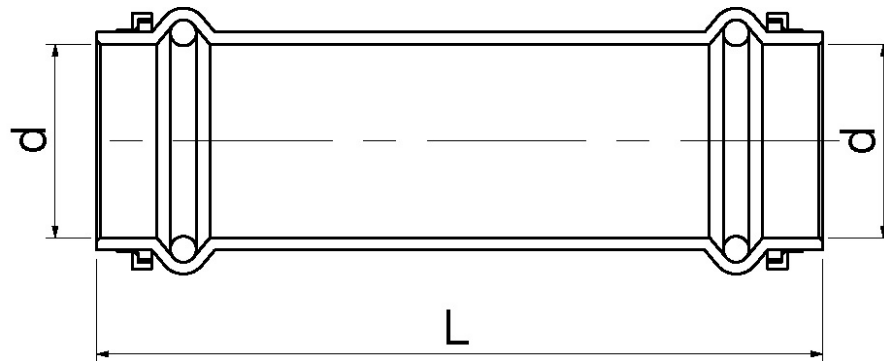

Maße

Nennweite	ø	12	15	18	22	28	35	42	54
d	mm	12	15	18	22	28	35	42	54
L	mm	71	76	80	82	93	103	120	135

Technische Eigenschaften

Oberfläche	roh
Material	Kupfer
Abdichtung	O-Ring (EPDM)
Nenngröße	siehe Tabelle
Nenndruck	PN10 Warm-und Kaltwasser Sanitärinstallation / PN6 Heizungsinstallation (Heizkörper, Fußbodenheizung)
Temperaturbeständigkeit	bis 95°C Warm-und Kaltwasser Sanitärinstallation / bis 110°C Heizungsinstallation (Heizkörper, Fußbodenheizung)
Medium	Trinkwasser
Normen / Vorschriften	DVGW W 534
verwendbare Rohre	min. DIN EN 1057 Sanitärinstallation DVGW GW392 und RAL 641/1 Achtung Mindestwandstärke beachten!



Artikelnummern			
Modell-Nr.	EAN-Nummer 3430650-	Nennweite	Bemerkungen
543AXX	206007	ø 12 mm	
543CXX	206021	ø 15 mm	
543EXX	206045	ø 18 mm	
543GXX	206052	ø 22 mm	
543HXX	206069	ø 28 mm	
543JXX	206076	ø 35 mm	
543KXX	206083	ø 42 mm	
543LXX	206090	ø 54 mm	